



TUV T5

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32

TUV T5 -lamput ovat yksi- tai kaksikantaisia UV-C- desinfiioivia lamppuja, joita käytetään ammattitasoisissa veden ja ilman desinfiointilaitteissa. Lampun 16 mm:n pieni halkaisija mahdollistaa pienen järjestelmärakenteen ja joustavan suunnittelun. TUV T5 -lamput tuottavat tasaisen UV-säteilyn niiden koko käyttöiän ajan, mikä varmistaa desinfiointin turvallisuuden ja järjestelmän erinomaisen tehokkuuden.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaaa käyttäjiä säteilyltä. UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Keskeisiä käyttökohteita	Desinfektio
Käyttöikä (nim.)	9000 h
Järjestelmän kuvaus	Suurteho
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	TUV
Värimerkki	- [Not Specified]
Alenema hyödyllisen käyttöiän aikana	15 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	40 W

Lampun virta (nim.)	0,425 A
Jännite (nim.)	94 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4-nastainen yksikantainen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
UV	
UV-C-säteily, 100 tuntia	15 W


TUV T5

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150064231899
Tilaustuotteen nimi	TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32
EAN/UPC – tuote	8711500642318
Tilauskoodi	64231899
Paikallinen koodi	4923184

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	32
SAP-materiaali	927970204099
SAP-nettopaino (kappale)	87,000 g

Mittapiirros

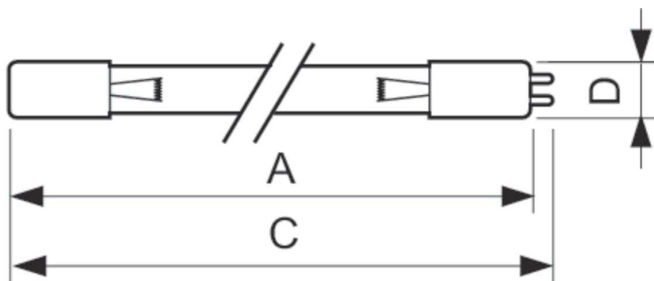


Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	853 mm	845,4 mm

TUV 36T5 HE SE

Valonjakotiedot



XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

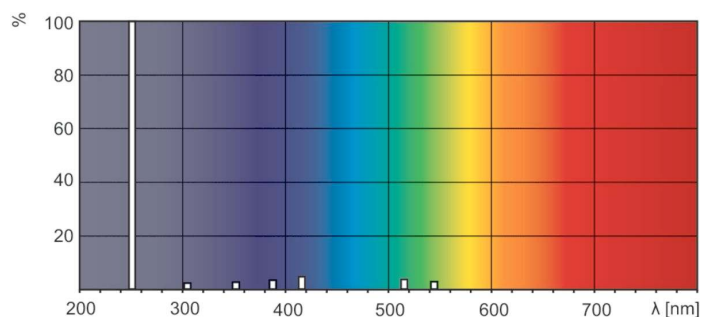

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

