

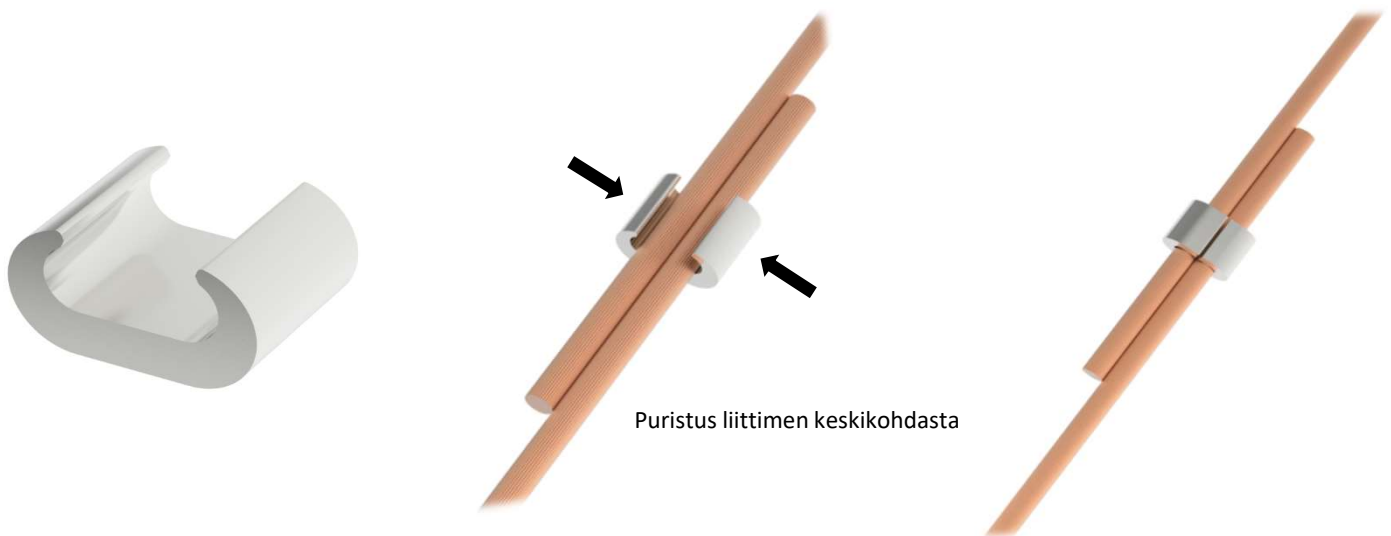
Tuote/ Puristustiedot

Tuotekoodi	Tuotenimike	Pääjohdin	Haaroitusjohdin	Elpress	
				Leuka nro	Puristus lkm
VA05-0029	C-haaroitusliitin C4 Tinattu	6-10 mm ²	6-10 mm ²	BC4	1
VA05-0030	C-haaroitusliitin C5 Tinattu	10-16 mm ²	10-16 mm ²	BC5	1
VA05-0031	C-haaroitusliitin C6-3 Tinattu	16-25 mm ²	6 mm ²	BC6	1
VA05-0026	C-haaroitusliitin C6 Tinattu	16-25 mm ²	16-25 mm ²	BC6	1
VA05-0032	C-haaroitusliitin C8-6 Tinattu	25-35 mm ²	16-25 mm ²	BC8-9	1
VA05-0033	C-haaroitusliitin C8 Tinattu	25-35 mm ²	25-35 mm ²	BC8-9	1
VA05-0034	C-haaroitusliitin C9-6 Tinattu	35-50 mm ²	16-25 mm ²	BC8-9	1
VA05-0035	C-haaroitusliitin C9-8 Tinattu	35-50 mm ²	25-35 mm ²	BC8-9	1
VA05-0036	C-haaroitusliitin C9 Tinattu	35-50 mm ²	35-50 mm ²	BC8-9	1
VA05-0037	C-haaroitusliitin C11-8 Tinattu	50-70 mm ²	25-35 mm ²	BC11	1
VA05-0038	C-haaroitusliitin C11-9 Tinattu	50-70 mm ²	35-50 mm ²	BC11	1
VA05-0027	C-haaroitusliitin C11 Tinattu	50-70 mm ²	50-70 mm ²	BC11	1
VA05-0039	C-haaroitusliitin C13-8 Tinattu	70-95 mm ²	25-35 mm ²	BC13 / 13BC13*	1 / 3*
VA05-0040	C-haaroitusliitin C13-9 Tinattu	70-95 mm ²	35-50 mm ²	BC13 / 13BC13*	1 / 3*
VA05-0041	C-haaroitusliitin C13-11 Tinattu	70-95 mm ²	50-70 mm ²	BC13 / 13BC13*	1 / 3*
VA05-0046	C-haaroitusliitin C15 Tinattu	95-120 mm ²	95-120 mm ²	BC13 / 13BC13*	1 / 3*
VA05-0042	C-haaroitusliitin C15-8 Tinattu	95-120 mm ²	25-35 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0043	C-haaroitusliitin C15-9 Tinattu	95-120 mm ²	35-50 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0044	C-haaroitusliitin C15-11 Tinattu	95-120 mm ²	50-70 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0045	C-haaroitusliitin C15-13 Tinattu	95-120 mm ²	70-95 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0028	C-haaroitusliitin C13 Tinattu	70-95 mm ²	70-95 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0047	C-haaroitusliitin C16-9 Tinattu	120-150 mm ²	35-50 mm ²	25BC16	1
VA05-0048	C-haaroitusliitin C16 Tinattu	120-150 mm ²	120-150 mm ²	25BC16	1

Tuotekuvas

C-liittimet ovat tarkoitettu maadoitus- ja ukkosjohtimien sekä vastaavien jatkamiseen ja haaroittamiseen. Liittimien materiaali on suulakepuristettua 99,9% puhdasta kuparia.

Liittimissä on leimaus, joka sisältää: valmistajan logon, materiaalin, liitintyyppin ja käytettävät johdinkoot. Liittimet on suunniteltu käytettäväksi kuparijohtimien kanssa. Pinnoitettu tinalla.

Puristus C-liittimille


Puristus liittimen keskikohdasta

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

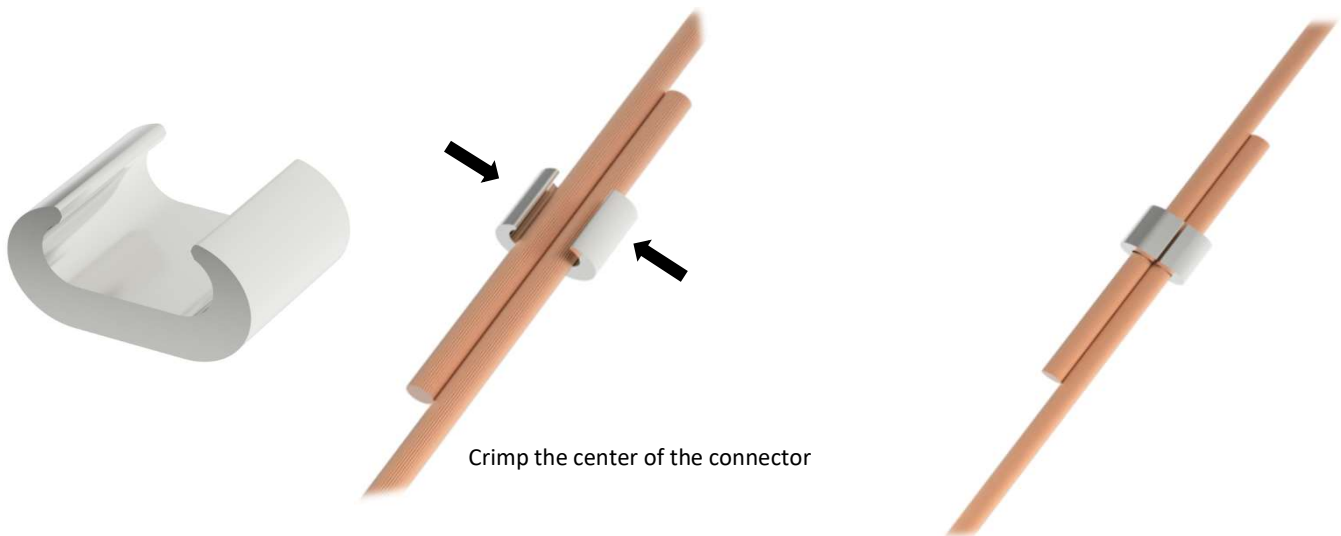
info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product / Crimping information

Product code	Product name	Main conductor	Branch conductor	Elpress	
				Crimping dies	No. of crimps
VA05-0029	C-connector C4 Tin	6-10 mm ²	6-10 mm ²	BC4	1
VA05-0030	C-connector C5 Tin	10-16 mm ²	10-16 mm ²	BC5	1
VA05-0031	C-connector C6-3 Tin	16-25 mm ²	6 mm ²	BC6	1
VA05-0026	C-connector C6 Tin	16-25 mm ²	16-25 mm ²	BC6	1
VA05-0032	C-connector C8-6 Tin	25-35 mm ²	16-25 mm ²	BC8-9	1
VA05-0033	C-connector C8 Tin	25-35 mm ²	25-35 mm ²	BC8-9	1
VA05-0034	C-connector C9-6 Tin	35-50 mm ²	16-25 mm ²	BC8-9	1
VA05-0035	C-connector C9-8 Tin	35-50 mm ²	25-35 mm ²	BC8-9	1
VA05-0036	C-connector C9 Tin	35-50 mm ²	35-50 mm ²	BC8-9	1
VA05-0037	C-connector C11-8 Tin	50-70 mm ²	25-35 mm ²	BC11	1
VA05-0038	C-connector C11-9 Tin	50-70 mm ²	35-50 mm ²	BC11	1
VA05-0027	C-connector C11 Tin	50-70 mm ²	50-70 mm ²	BC11	1
VA05-0039	C-connector C13-8 Tin	70-95 mm ²	25-35 mm ²	BC13 / 13BC13*	1 / 3*
VA05-0040	C-connector C13-9 Tin	70-95 mm ²	35-50 mm ²	BC13 / 13BC13*	1 / 3*
VA05-0041	C-connector C13-11 Tin	70-95 mm ²	50-70 mm ²	BC13 / 13BC13*	1 / 3*
VA05-0046	C-connector C15 Tin	95-120 mm ²	95-120 mm ²	BC13 / 13BC13*	1 / 3*
VA05-0042	C-connector C15-8 Tin	95-120 mm ²	25-35 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0043	C-connector C15-9 Tin	95-120 mm ²	35-50 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0044	C-connector C15-11 Tin	95-120 mm ²	50-70 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0045	C-connector C15-13 Tin	95-120 mm ²	70-95 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0028	C-connector C13 Tin	70-95 mm ²	70-95 mm ²	BC15 / 13BC15*	1 / 3*
VA05-0047	C-connector C16-9 Tin	120-150 mm ²	35-50 mm ²	25BC16	1
VA05-0048	C-connector C16 Tin	120-150 mm ²	120-150 mm ²	25BC16	1

Description

C-sleeves are designed for connecting, branching and extending of copper lines. Sleeves are manufactured of 99,9% pure copper. C-sleeves are marked with manufacturer symbol, sleeve type and the sizes of compatible wires. Plated with tin.

Crimping

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi