

Tuotetiedot

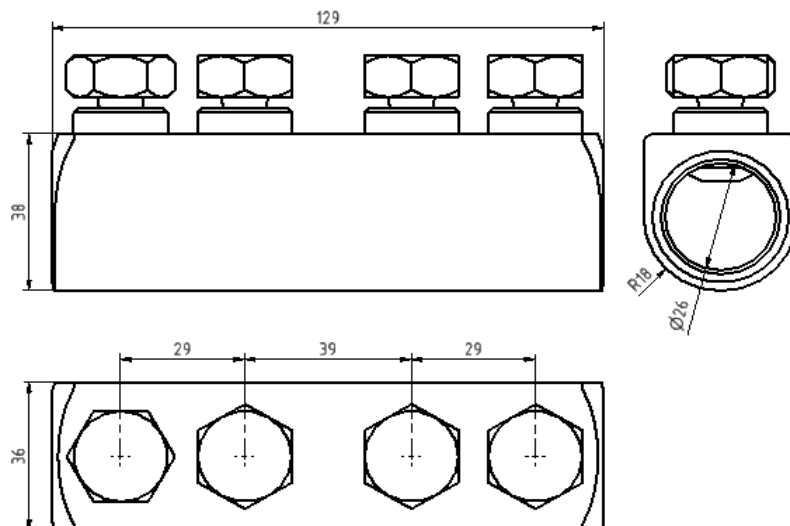
Tuotekoodi	VB04-0005	Sähkönumero	5216453	EAN-koodi	6410052164539
Tuotenimi	Ruuvattava jatkoliitin ORJA 240-300				
Johtimet	Al 240-300 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	-	A
	Al	-	A
Nimellisjännite		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		300	mm ²
Kiristysmomentti	240-300 mm ²	48-56	Nm
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Käyttölämpötila		-	°C
Paino		299	g
IP-suojaus		-	
Standardit	SFS 2663:1975		
Materiaali/ Pinnoitus	Alumiini, ei pinnoitusta		
Kiinnitys/ Kytkeä	Momenttiruuvi		


Kuvaus

Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava alumiininen jatkoliitin soveltuu Al- kaapeleiden liittämiseen. Kytkeä tehdään momenttiruuvien avulla. Eristetyissä liitoksissa, kuten valuhartsin tai liimattavan kutisteen kanssa on mahdollista käyttää myös kuparikaapeleita.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Pussi	Kpl / Pakkaus	3	Paino [kg]	0,90
Pituus [mm]	129	Leveys [mm]	159	Korkeus [mm]	36

Product data

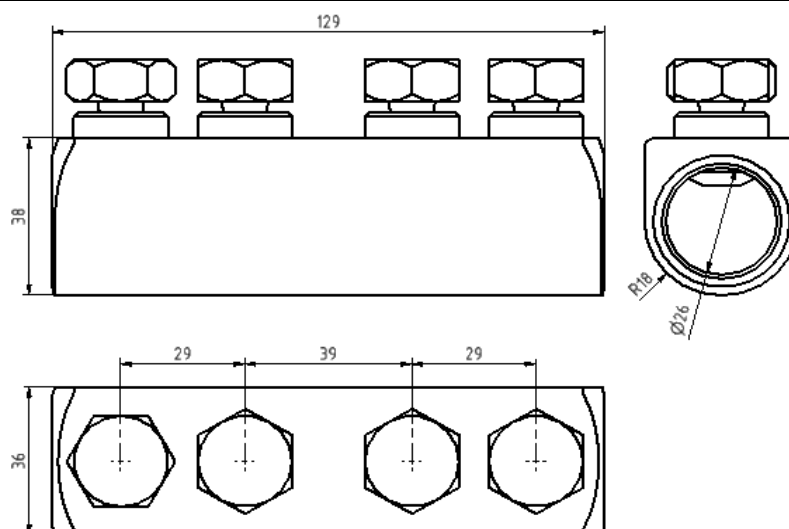
Product code	VB04-0005	STK-code	5216453	EAN-code	6410052164539
Product name	Shear bolt splice connector ORJA 240-300				
Wires	Al 240-300 mm ²				

Technical data

Nominal current	Cu	-	A
	Al	-	A
Nominal voltage		1000	V
Number of pole		1	pcs
Max. Cross section		300	mm ²
Tightening torque	240-300 mm ²	48-56	Nm
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Max. Operating temperature		-	°C
Weight		299	g
IP-protection		-	
Standards	SFS 2663:1975		
Material/ Coating	Aluminium, no coating		
Mounting/ Connection	Shear head screws		


Description

Shear bolt splice connectors are suitable for aluminium conductors. Solid, stranded, sector shaped and circular conductors are allowed. The installation can be performed with shear head screws and torque tools are not needed.

Drawing

Package

Package	Bag	Pcs / Package	3	Weight [kg]	0,90
Length [mm]	129	Width [mm]	159	Height [mm]	36