

NAF SPK kuiturasia



- Sähkönumero 7264899
- Sisälle asennettava muovinen kotelo
- Ulkomitat 115x85x20mm, KxLxS
- Väri valkoinen
- Paikka yhdelle SC duplex tai LC quattro adapterille
- Kaapelin läpivienti molemmilla sivuilla ja edessä
- Adapterin ja kytkentäkaapelien suojana kääntyvä ja läpinäkyvä kansi
- Saatavana myös yhdellä simplex-aukolla. (mainittava erikseen)




NAF SPK kuituboksi



- Sähkönumero 7263182
- Ulkomitat 105x82x24mm, KxLxS
- Läpiviennit alhaalta ja ylhäältä
- Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen, 2 SC tai 4 LC liitintä.
- Mahdollisuus 2kpl SC-simplex tai 2kpl LC-duplex adapterin asentamiseen.

NAF SPK pohjalevy

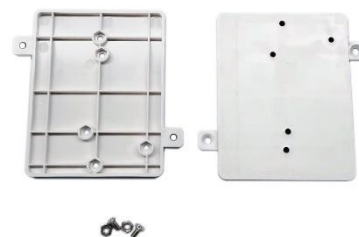

- 7269284
- 7264899 ja 7263182 yhteensopiva asennuslevy.
- Rasia kiinnitetään pohjasta asennusvaiheessa asennuslevyyn, jonka jälkeen seinäkiinnitys voidaan tehdä ulkopuolelta käsin. Vähentää asennusonnettomuuksia kuiduille.
- Korkeus 6,8 mm
- Kun kuidut ovat asennettu rasiaan, joko hitsattuna tai valmiskaapelina, kantta ei tarvitse avata kiinnitettäessä rasiaa seinään.

NAF SPK kuiturasia leveä



- Sähkönumero 7268301
- Sisälle asennettava muovinen kotelo
- Ulkomitat 80x120x20mm, KxLxS
- Väri valkoinen
- Paikka kahdelle SC duplex tai LC quattro adapterille
- Kaapelin läpivienti molemmilla sivuilla ja edessä

NAF SPK LCA/- 4SMT



- Sähkönumero 7268303
- Muovinen sisälle asennettava päätetekotelo, johon on valmiiksi asennettu 4kpl LC-APC yksimuoto häntäkuituja
- Kotelon mitat 85x115x20mm, LxPxK
- Väri valkoinen
- Kaapelin voi tulla koteloon kolmesta eri suunnasta, sivuilta tai edestä
- Adapterin ja samalla kytkentäkaapelin suojana on kääntyvä ja läpinäkyvä kansi

NAF SPK 4 SC simplex



- Muovinen sisäpäätekotelo, jossa paikat 1-4 SC simplex tai LC duplex adapterille (vain Flangless, eli ruuvattavaa osaa ei voi olla)
- Adapteriaukon suojalevyt poistetaan adapterien määrän mukaan
- Mitat: 101x81x30 (LxKxS)
- Läpiviennit joka sivussa ja pohjassa, kaapelin halkaisija 5-7mm
- Hitsauslevyn saa irti
- Sopivat adapterit esim. SC-UPC (7268991), SC-APC (7268997), LC-UPC (7268987) ja LC-APC (7268993)
- Ei varastotuote

NAF SPK LCA/- 4SMT leveä



- Sähkönumero 7268302
- Muovinen sisälle asennettava päätetekotelo, johon on valmiiksi asennettu 4kpl LC-APC yksimuoto häntäkuituja
- Kotelon mitat 80x120x20mm, L x P x K
- Väri valkoinen
- Kaapelin voi tulla koteloon kolmesta eri suunnasta, sivuilta tai edestä

NAF SPK SCA/- FTMSU 2SMT 30m



- Sähkönumero 7264893
- Muovinen kotelo, johon asennettu valmiiksi kahdella SC-APC liittimellä päätetty 30m kaapeli.
- Kotelon mitat 85x115x20mm, KxLxS
- Kotelo täyttää IEC61754 standardin vaatimukset
- Läpinäkyvä suojakansi, joka suojaa ulkopuolelta kytkettävät liittimet
- Kaapelin voi tuoda koteloon edestä ja molemmilta sivuilta
- Kaapelin valkoinen, 4-kuituinen LSZH sisä-/ulkokaapeli
- Kaksi käyttämätöntä kuitua katkaisemattomana kotelon sisällä
- Saatavana halutulla mitalla

NAF SPK LCA/- FTMSU 2SMT 30m



- Sähkönumero 7264892
- Muovinen, läpinäkyvällä liitinsuojalla varustettu sisälle asennettava päätekotelo, johon on valmiiksi asennettu LC APC-hiotuilla liittimillä oleva kaksi kuituinen 30-metrinen valkoinen sisä-/ulkokaapeli.
- Saatavana halutulla mitalla

NAF SPK SC+SCA/- FTMSU 4SMT 30m



- Sähkönumero 7268336
- Valkoinen seinäkotelo, johon on valmiiksi asennettu 30-metrinen 4-kuituinen kaapeli.
- Kaapeli kotelon päässä on yksi SC-UPC ja SC-APC liitin valmiiksi päätettynä.
- Kaapelin valkoinen, 4-kuituinen LSZH sisä-/ulkokaapeli
- Kaksi käyttämätöntä kuitua katkaisemattomana kotelon sisällä
- Saatavana halutulla mitalla

NAF 6 SPK



- Paikat kolmelle SC-duplex ja LC-quattro adapterille
- Kääntyvät ja irroitettavat jalat asennusta varten.
- Sopii hyvin nurkkakiinnityksiin kanne vieressä olevien asennusaukkojen takia.
- Koko ilman jalkoja 159x80x49mm (KxLxS)
- Koko jalkojen kanssa 159-179x80-110x49 (KxLxS)
- Saatavana valmiskaapelilla




Lukollinen päteketelo



- Sähkönumero 7263108
- Valkoinen muovinen ulkopäateketelo, jonka voi nopeasti asentaa vaikka ulos, toimistoon, kotiin tai tekniseen tilaan. Sen voi asentaa seinälle tai pylvääseen. Kiinnitys tehdään ruuveilla. Se on kevyt ja kompakti, sisältäen siltikin riittävästi tilaa kuiduille. Kotelossa on tilaa neljälle SC simplex adapterille tai neljälle LC duplex adapterille. Kotelossa on asennettuna lukko ja avain tulee mukana.
- Mitat (KxLxS): 212x144x42 mm, paino 0,3 kg
- UV-suojattu, iskunkestävä, käsitelty palonsuoja-aineella, IP65
- Käyttökohteet: sisällä ja ulkona
- Kotelon sisällä hitsauslevy
- 1 kpl kaapelin sisäänvientiaukkoja
- 4 kpl ulostuloaukkoja, kaapelin halkaisija 8mm tai sitä pienempi
- Saatavana esiasennetulla kaapelilla ja halutuilla liittimillä

Talopäatepaketti

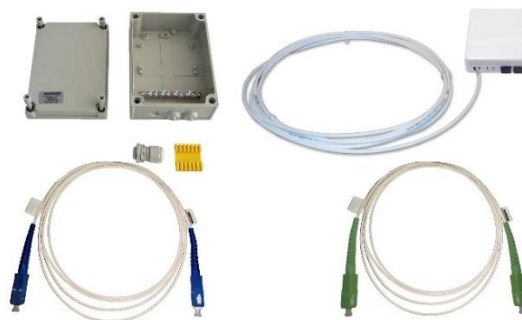

- Sähkönumero 7268339
- Paketti sisältää seuraavat tuotteet: 7264872 1kpl (NAF ulkopäateketelo), 7268336 1kpl (NAF SPK SC+SCA/- FTMSU 4SMT 30m), 7268335 1kpl (SC/SC FMS 1SMT WHITE) ja 7268334 1kpl (SCA/SCA FMS 1SMT 1m WHITE)
- Paketti sisältää ulkopäateketelon, jossa tehdään laadunvaihto sisätiloihin soveltuvaan kaapeliin. Sisäpäateketelo asennetaan haluttuun paikkaan ja kytkennät mediamuuntimeen tehdään valkoisilla kytkentäkuiduilla.


NAF ulkopäateketelo



- Sähkönumero 7264872
- Ulkomitat 176x126x76mm, KxLxS
- Muovinen kotelo kuitujen jatkamista varten
- Tiiviysluokka IP67
- Väri harmaa

- Perus toimituspakettiin kuuluu
 - Maadoituskisko paikoilleen asennettuna ja maadoituskaarikiinnike
 - Neljä läpivientikumia, kaksi pohjassa, kaksi etureunassa.
 - Yksi läpivientiholkki M20
 - Kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle ja kuituohjaimet 2kpl

NAF ulkopäätetekolo adapterilevyllä

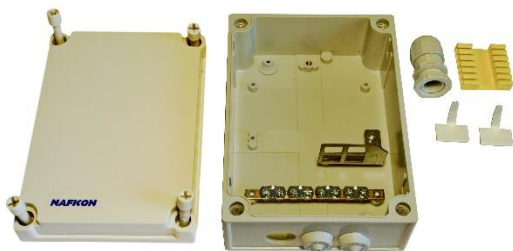

- Sähkönumero 7263183
- Ulkomitat 176x126x76mm, KxLxS
- Muovinen kotelo kuitujen jatkamista varten
- Tiiviysluokka IP67
- Väri harmaa
- Perus toimituspakettiin kuuluu
 - Maadoituskisko paikoilleen asennettuna ja maadoituskaarikiinnike
 - Neljä läpivientikumia, kaksi pohjassa, kaksi etureunassa.
 - Yksi läpivientiholkki M20
 - Kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle ja kuituohjaimet 2kpl
 - adapterilevy (4 SC-simplex adapterille tai 4 LC-duplex adapterille)


NAF talopäätetekotelo



- Sähkönumero 7264840
- Ulkomitat 140x120x40mm, KxLxS
- Metallinen kotelo sisäasennuksiin
- Kotelon sisällä suojassa adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC duplex adaptereille
- Kaapelille kaksi sisääntuloa alhaalla, yksi ylhäällä ja yksi pohjassa
- Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle, yksi holkkitiiviste, kaapelin kiinnitykseen nippusiteet ja ruuvit, maadoituskaarikiinnike sekä kuituohjaimet 2kpl
- Kotelon alareunassa ja kannen sivussa hahlot kytkentäkaapeleille
- Voi käyttää myös jatkoskotelona
- Irroitettava adapterilevy
- Saatavana valmiiksi asennetuilla hännillä, esim. NAF talopäätetekotelo, johon on asennettu kaksi SC-APC häntäkuitua (7264888)




NAF jatkokotelo

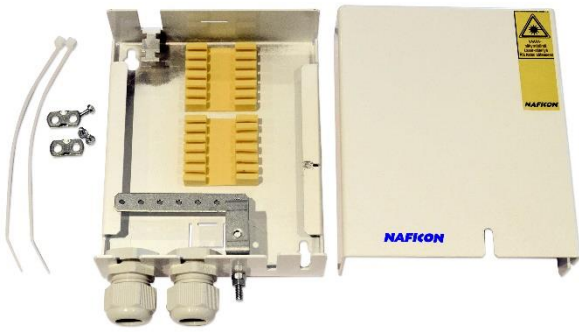


- Sähkönumero 7264858
- Ulkomitat 140x120x40mm, KxLxS
- Sisälle asennettava metallinen jatkokotelo, jossa tilaa 24 hitsaukselle
- Pakettiin kuuluu: 2kpl läpivientiholkkia M20, 2kpl kuitujatkossuojapidikkeitä, nippusiteet ja kuituohjaimet sekä maadoituskaarikiinnike.

NAF päteketelo 4/8

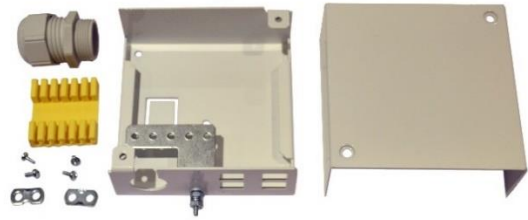


- Sähkönumero 7264874
- Ulkomitat 100x100x40mm, KxLxS
- Metallinen kotelo, jonka alareunassa adapteripaikat neljälle SC simplex tai LC duplex adapterille
- Läpivienti alareunassa ja pohjassa
- Pakettiin kuulu kotelo, yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle, kaapelin kiinnitysruuvit ja maadoituskaarikiinnike sekä kuituohjaimet 2kpl
- Väri valkoinen
- Saatavilla myös valmiiksi hännillä, esim. NAF 2 SCA päteketelo, johon on asennettu kaksi SC-APC häntäkuitua (7264875)

NAF päteketelo 2/4

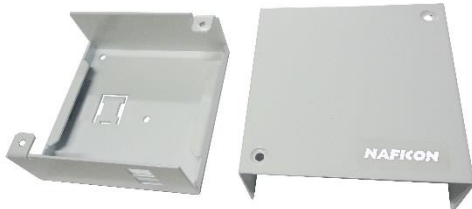

- Sähkönumero 7269276
- Ulkomitat 100x100x40mm, KxLxS
- Tyhjä päteketelo, jossa adapteripaikat kahdelle SC- tai neljälle LC-liittimelle. Kaapeli tuodaan koteloon pohjan läpi. Vain metallittomille kaapeleille, sillä sisällä ei ole maadoituskiskoa.
- Sisältää nippusiteet kaapelin kiinnittämistä varten, kuitujatkossuojapidikkeen 12 kuidulle sekä kuituohjaimet 2kpl.

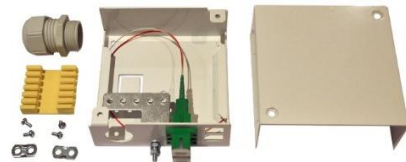

NAF päteketelo 6/12



- Sähkönumero 7269277
- Tyhjä päteketelo, jossa adapteripaikat kuudelle SC:lle tai kahdelletoista LC:lle.

- Kaapelille kaksi sisääntuloa alhaalla, yksi ylhäällä ja yksi pohjassa
- Pohjassa varmistuslenkit jäykempien kaapelien kiinnittämistä varten
- Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M20, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle, yksi holkkitiiviste ja kaapelin kiinnitykseen nippusiteet, maadoituskisko ja maadoituskaarikiinnikkeet sekä kuituohjaimet 2kpl.
- Voi käyttää myös jatkoskotelona
- Väri valkoinen

NAF päätetekotelo 12/24



- Tyhjä päätetekotelo, jossa adapteripaikat 12 SC:lle tai 24 LC:ille
- Kotelon kahdessa reunassa adapteriaukot kuudelle SC-duplex tai LC-quattro adapterille
- Kaapelille kaksi sisääntuloa alareunassa
- Pakettiin kuuluu kotelon lisäksi yksi läpivientiholkki M25, kuitujatkossuojapidike 12 ja 24 kuidulle, yksi holkkitiiviste sekä maadoituskisko. 2kpl kuituohjaimia, maadoituskaarikiinnike sekä 6 kpl SC-duplex aukon peitetulppia
- Voi käyttää myös jatkoskotelona
- Väri valkoinen
- Lisävarusteena mahdollisuus hankkia DIN-kiskokiinnike

Hb-rasia 4LCA+RJ45/-



- Muovinen sisälle asennettava päätetekotelo, johon on valmiiksi asennettu hybridikaapeli
- Kaapelissa on 4kpl yksimuotokuituja ja suojaamaton Cat6 kuparikaapeli.
- Kotelossa on asennettuna 4kpl LC APC-hiottuja kuituliittimiä ja päätetty RJ45 keystone-liitin. (SN 72 684 88 - 72 684 95)
- CPR-luokitus: Dca -s2, d2, a1
- Saatavana halutulla mitalla
- Perusmitoilla on olemassa sähkönumero, esim. Hb-rasia 4LCA+RJ45/- C6UTP+4SMT HF 30m (7268490)
- Saatavana myös SC-APC liittimillä, (SN 72 631 00 - 72 631 03, 72 684 96 – 72 684 99)

