

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi CCS 35 - Nexans

Sähkönumero

01 051 11

Yleisnimi ja tuotesarja

Kuparijohdin Nexans

Tekninen nimi

Maadoitusköysi CCS 35

Pitkä tuotenimi

Maadoitusköysi CCS on tarkoitettu asennukseen maahan. Köysi on 7-lankainen ja sen keskuslanka on kuparipinnoitettua terästä (CCS).

GTIN-koodi

7330000075559

Toimittajan tuotekoodi

26000198-201-05

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Nexans Sweden AbNexans

Tuoteryhmä


01 Avojohtot

ETIM-luokka

EC000504

Tuotekuvaus

Maadoitusköysi CCS:n keskuslanka on kuparipinnoitettua terästä ja köysi on päällystetty mustalla johtavalla muovilla, mikä tekee köydestä vähemmän varkausalttiin. Maadoitusköysi liittää yhteen laitteist osat ja ympäröivän maaperän. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu.

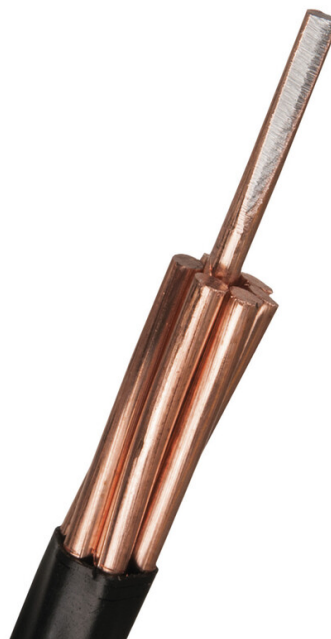

The Nexans logo, featuring a stylized red 'N' followed by the word 'nexans' in a black, lowercase sans-serif font.

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi CCS 35 - Nexans

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000504 - Pyöreä johdin/lanka salamasuojaukseen

Johtimen halkaisija (mm): 7,4	Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 35	
Ulkohalkaisija sis. suojausten/päällysteen (mm): 8,2	Johdinluokka: luokka 2 = muutamalankainen	Säikeiden lukumäärä: 7
Johtimen materiaalin ominaisuus: pehmeä	Pinnan suojaus: muu	Väri: musta
Enimmäisvetokuormitus (N): 1750	Paino (kg/100 m): 32,7	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 8	Tilavuus l 0.064
Korkeus mm 8	Paino kg 0.33	

Muut tiedot

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000504	Muutospäivä 04.04.2024
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö MTR	Julkaisupäivämäärä 21.10.2016
Tullinimike 74130000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2211, S7102
UNSPSC-koodi 26121517	Myyntiyksikkö MTR	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Kuparijohdin Nexans - Maadoitusköysi CCS 35 - Nexans

Käännöstiedot

Yleisnimi, English CCS conductor	Yleisnimi, Svenska Jordlina CCS	
Tekninen nimi, English Earthconductor CCS 35	Tekninen nimi, Svenska JORDLINA CCS 35	

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1000	Leveys mm 8	Tilavuus l 0.064
Korkeus mm 8	Paino kg 0.327	

Maadoitusköysi CCS:n keskuslanka on kuparipinnoitettua terästä ja köysi on päällystetty mustalla johtavalla muovilla, mikä tekee köydestä vähemmän varkausalttiin. Maadoitusköysi liittää yhteen laitteisto-osat ja ympäröivän maaperän. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu.