


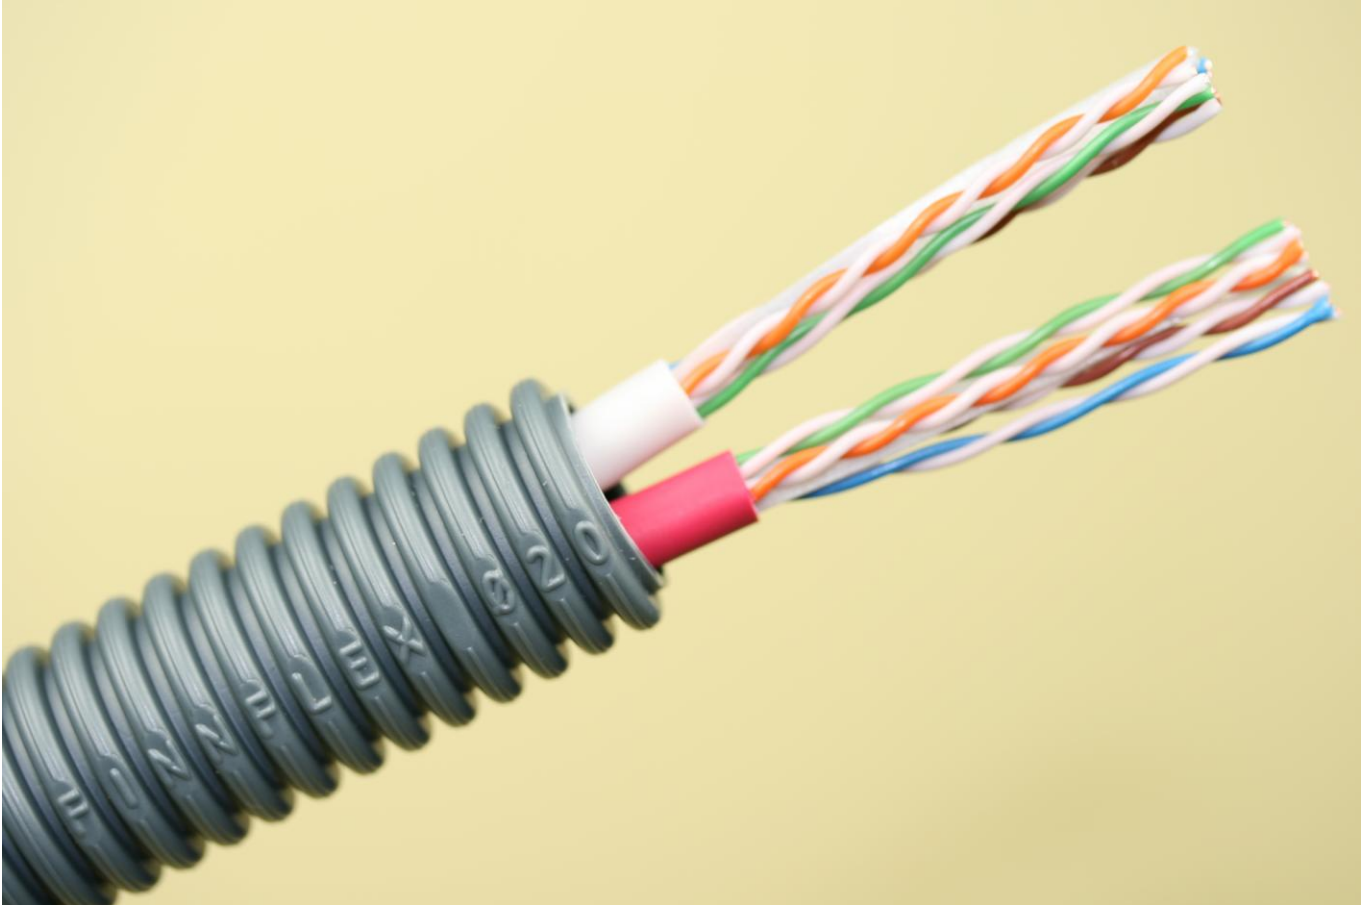

- FINNFLEX putkijohto :
- Putki valmistettu PP muovista ja on FI Fimko sertifioitu, luokka 3442
 - Kaapelit 2 kpl. CAT 6 UTP Gigaflex LSZH (Belden tai Systimax)
 - Käyttö- ja käsittelylämpötila -15...+70
 - Voi asentaa Betonivaluun
 - Putkessa metrimerkintä
 - Pakattu konekiriste kalvopakkaukseen 100 m renkaalle (paino 12 kg.)
 - Lavattavuus 2000 m. (1000 x 1000 ja 1200 korkea ,paino 260 kg.)
- Käyttökohteet lähinnä:
- Tiedon siirto ,Data asennuksiin
- Muuta:
- Putkessa on aina 2kpl .erivärisiä kaapeleita (valkea /punainen tai sininen)