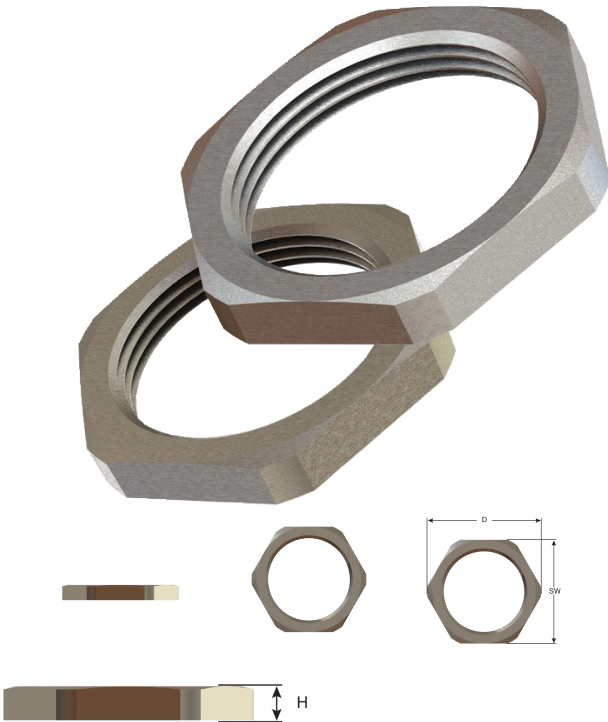


Vastamutteri, metallinen, ISO 20, nikkelöityä messinkiä, IP 68

Ominaisuudet

Kierretyyppi : *ISO/M 20*Pakkaus (kpl) : *1*

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Teollisuus käyttöympäristöissä. holkkitiivisteiden turvalliseen kiinnitykseen.

■ Tekniset tiedot

Nikkelöityä messinkiä.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 9
Pituus (cm) : 18
Syvyys (cm) : 9
Nettopaino (kg) : 0.5
Bruttopaino (kg) : 0.56



Lisäpakkaus 1



x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15
Pituus (cm) : 39
Syvyys (cm) : 29
Nettopaino (kg) : 3
Bruttopaino (kg) : 3.88



Lisäpakkaus 2



x 24

Kuormalava

Korkeus (cm) : 45
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 72
Bruttopaino (kg) : 113.22

