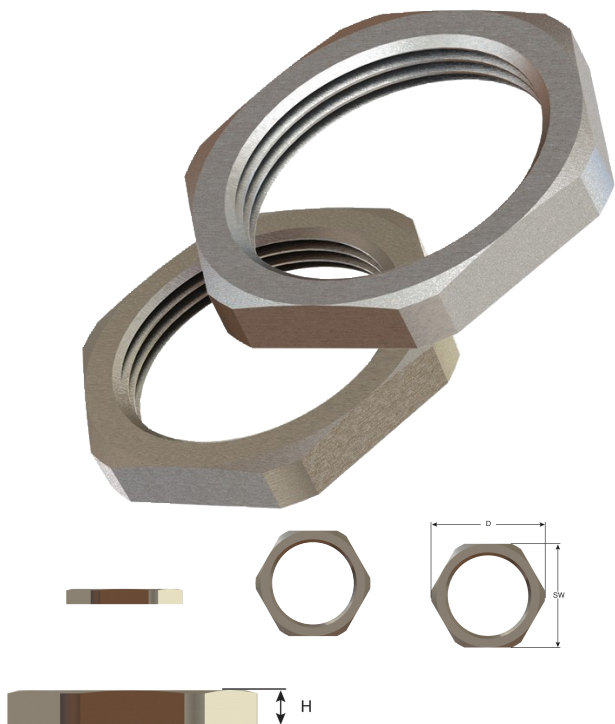


Vastamutteri, metallinen, ISO 25, nikkelöityä messinkiä, IP 68

Ominaisuudet

Kierretyyppi : *ISO/M 25*Pakkaus (kpl) : *1*

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Teollisuus käyttöympäristöissä. holkkitiivisteiden turvalliseen kiinnitykseen.

■ Tekniset tiedot

Nikkelöityä messinkiä.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 9

Pituus (cm) : 18

Syvyys (cm) : 9

Nettopaino (kg) : 1

Bruttopaino (kg) : 1.06



3 700882 150127

Lisäpakkaus 1



x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15

Pituus (cm) : 39

Syvyys (cm) : 29

Nettopaino (kg) : 6

Bruttopaino (kg) : 6.88



3 700882 152077

Lisäpakkaus 2



x 24

Kuormalava

Korkeus (cm) : 45

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 144

Bruttopaino (kg) : 185.22



3 700882 152602