

theLuxa R180 WH

Tuotenro: 1010200

Sähkönumero: 2606600

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Wandmontage außen

Toimintakuvaus

- Passiivinen infrapuna-liiketunnistin
- Tunnistuskulma 180°
- Ulkoalueille
- Kotelon vankka rakenne suojaa väärinkäytöltä
- Peitetyt käyttöosat lukitun etulevyn takana
- Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika asetettavissa
- Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille
- Nollapistekytkentä relettä suojaavaa kytkentää ja korkeita lampputuomia varten
- Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen
- Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm)
- Asennus pistoliitännällä alustaan
- Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön
- Lisäliitin suojaohjaimelle
- Alueen rajoitus peiteklipsillä



Tekniset tiedot

theLuxa R180 WH	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 – 60 Hz
Valmiustilan teho	<0,5 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Kanavien lukumäärä	1
Väri	valkoinen
Kytkenälähtö	Valo
Asennustapa	Seinäasennus
Valoisuuden säätöalue	2 – 200 lx
Kytkenäteho	10 A 230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Tunnistuskulma	180°
Asennuskorkeus	2,5 m
Valon jälkitoiminta-aika	2 s-30 min
Hehku- / halogeenilamppukuorma	2300 W
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), ei kompensoitu	500 VA

theLuxa R180 WH	
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), rinnakkaiskompensoitu	500 W 60 µF
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), sarjakompensoitu	500 VA
Loistelamppukuorma (elektr. liit.laite)	500 W
Pienet loistelamput	500 W
LED-lamppu < 2 W	50 W
LED-lamppu 2-8 W	500 W
LED-lamppu > 8 W	500 W
Lamput, polttimot	Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs
Ympäristön lämpötila	-25°C ... 45°C
Iskunkestävyys	IK09
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 55

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010200

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.10.2022
Sivu 1 alkaen 3


theLuxa R180 WH

Tuotenro: 1010200

Sähkönumero: 2606600


theben

Liitäntäkaaviot



Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävelen (t)	Edestä kävelen (R)
2,5 m	12 m	5 m

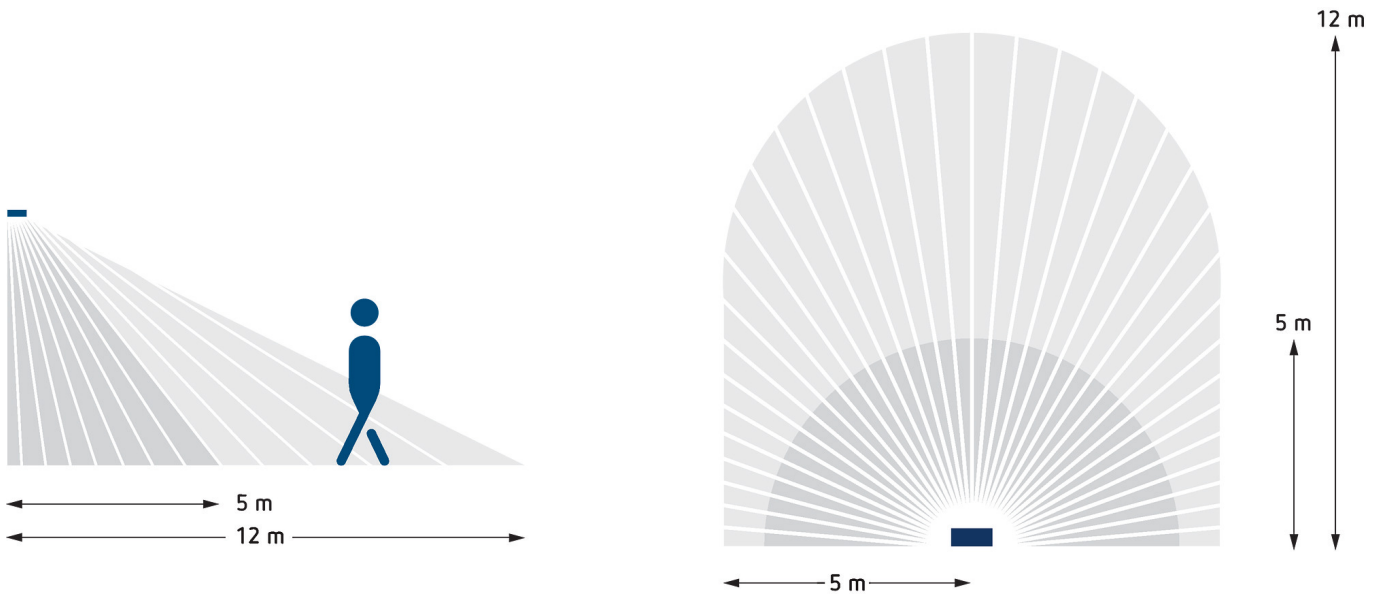

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010200

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.10.2022
Sivu 2 alkaen 3


theLuxa R180 WH

Tuotenro: 1010200

Sähkönumero: 2606600

theben

Mittapiirroukset

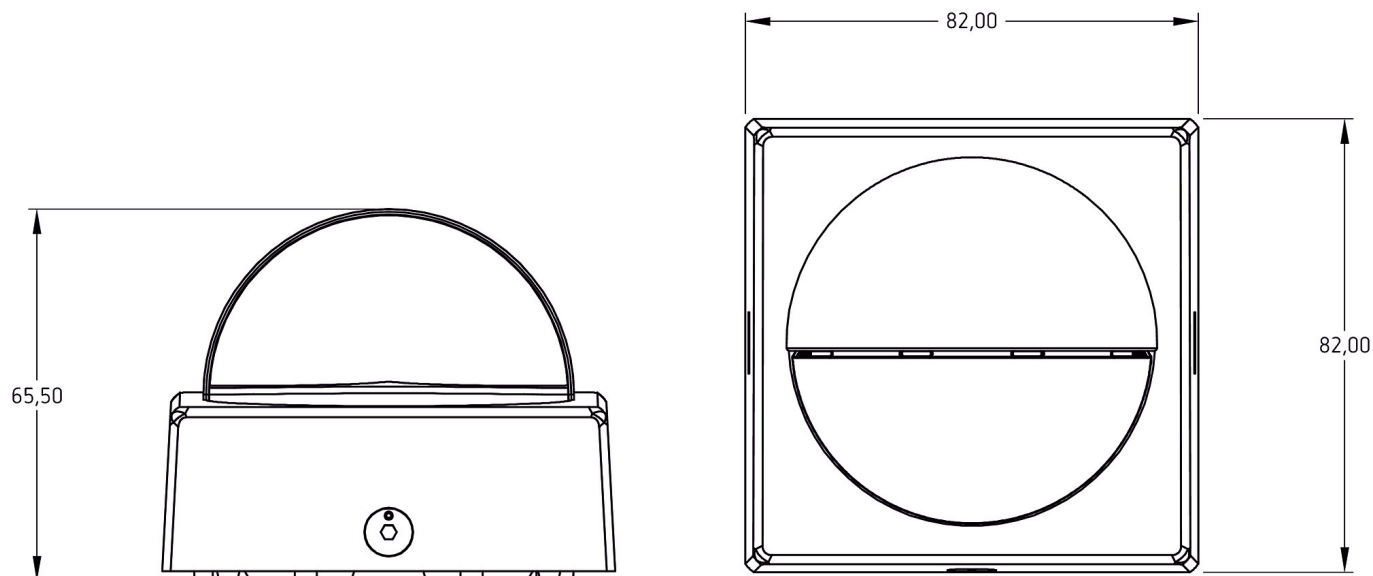

Lisätarvikkeet

Eckwinkel 10 WH

Tuotenro: 9070969

Sähkönumero: 4519722



Abstandsrahmen 10 WH

Tuotenro: 9070971

Sähkönumero: 4519724



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1010200

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.10.2022
Sivu 3 alkaen 3