

theMura S180 KNX UP WH

Tuotenro: 2069650

Sähkönumero: 1740228

theben

KNX

Präsenz- / Bewegungsmelder

Toimintakuvaus

- Passiivinen infrapuna-liiketunnistin, kojerasia-asennus
- Suorakulmainen tunnistusalue 170°, 14 x 17 m (238 m²) kun 1,1 m asennuskorkeus
- 1 kanava valo ja 1 kanava (lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaus)
- Kytkenä
- Himmennettävät valaisimet kytkentäkäytössä päivänvalon vaikutuksella ja ilman sitä, 3 logiikkakanavaa (JA, TAI, JA/TAI)
- KNX-väyläjärjestelmään
- KNX Data-Secure
- Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista
- Integroitu, vapaasti parametrisoitava painike (deaktivoitava)
- Manuaalinen ohitus ulkoisen KNX-painikkeen kautta mahdollista
- Kohdistettu valoisuuden mittausta (sekavalomittaus)
- Opetustoiminto
- Lukitustoiminnot
- Lämmityksen ja ilmastoinnin ohjauskanava ilman valoisuuden vaikutusta
- Kytkenäviive ja jälkitoiminta-aika lämmityksen ja ilmastoinnin ohjauskanava asetettavissa
- Tunnistusalueen laajennus isäntä/orja-kytkennällä tai isäntä/isäntä-parametreillä
- Tunnistusherakkyys asetettavissa
- Testitoiminto toiminnan ja tunnistusalueen testaamista varten
- Asetukset ETS-ohjelmiston kautta (täydellinen toimintalaajuus)
- Aluerajoitukset sisältyy toimitukseen
- Sisältää Thebenin peitelevyn
- Yhteensopiva myös useisiin kalustesarjoihin adaptoreiden avulla (lisävaruste)



Tekniset tiedot

theMura S180 KNX UP WH	
Valoisuuden mittausalue	5 – 3000 lx
Asennustapa	Seinäasennus
Valon jälkitoiminta-aika	30 s – 60 min
Valonmittaustapa	Sekavalomittaus

theMura S180 KNX UP WH	
Ympäristön lämpötila	-15°C ... 45°C
Väri	valkoinen (RAL 9010 kaltainen)
Koteloitiluokka	IP 20

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/2069650

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

19.1.2023
Sivu 1 alkaen 3



theMura S180 KNX UP WH

Tuotenro: 2069650




Sähkönumero: 1740228

theben

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa

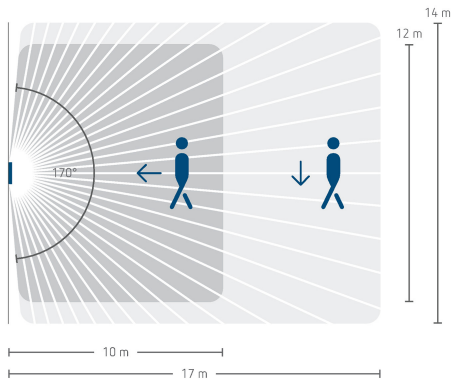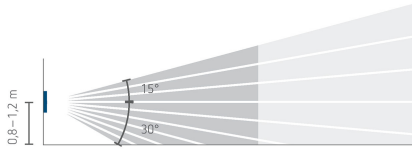

Mittapiirrokset

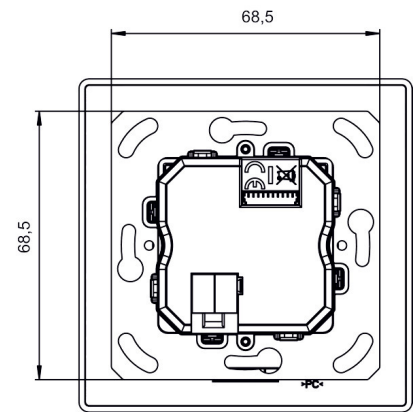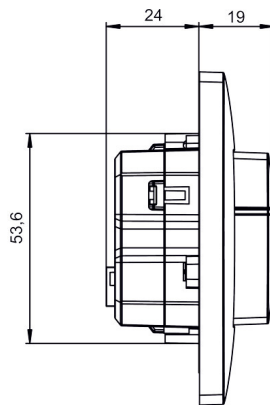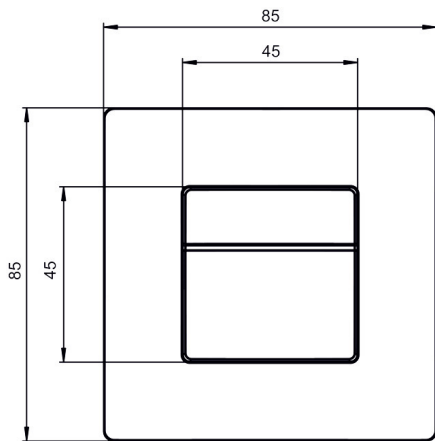

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/2069650

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

19.1.2023
Sivu 2 alkaen 3

theMura S180 KNX UP WH

Tuotenro: 2069650

Sähkönumero: 1740228

theben

Lisätarvikkeet

Adapter frame 45A BJBSI WH

Tuotenro: 9070788

Sähkönumero: 2606661



Adapter frame 45A MMP WH

Tuotenro: 9070790

Sähkönumero: 2606663



Adapter frame 45A GS WH

Tuotenro: 9070791

Sähkönumero: 2606664



Adapter frame 45A JAS WH

Tuotenro: 9070789


Sähkönumero: 2606662



Adapter frame 45A BS WH

Tuotenro: 9070792

Sähkönumero: 2606665



Adapter frame 45A BJRE WH

Tuotenro: 9070754

Sähkönumero: 2606667

