
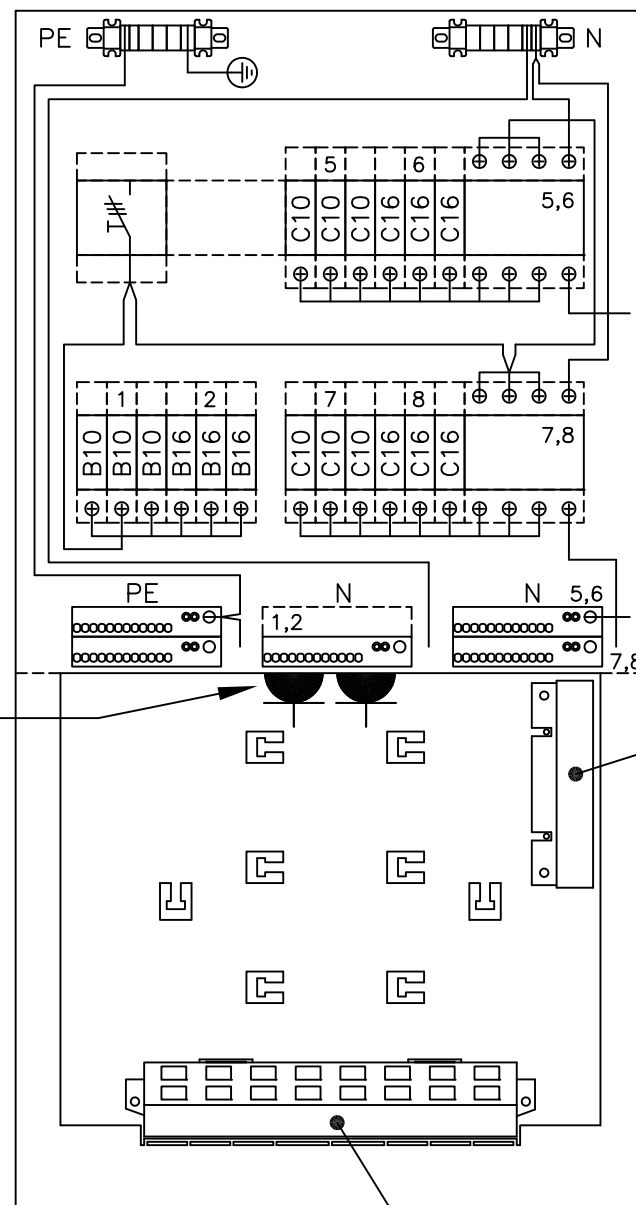



EHSV 245.18PS–IT keskus on tarkoitettu pinta-asennukseen.

- keskuksen asennuslevyssä on rei'ät seinään kiinnittämistä varten
- keskus asennetaan pystyyn RK–osa ylös, voidaan asentaa myös vaaka-asentoon
- aukkoaihiot ryhmäkeskusosassa mahdollistaa kaapelointia myös pohjan kautta
- kaapeleiden läpivientilaipat sormisuojakannen jokaisella sivulla
- keskuksen ovi avautuu oikealle, voidaan kääntää avautumaan myös vasemmalle, vaaka-asennossa ovi avautuu ylöspäin, varustettu aukipitolaitteella
- keskuksen ovi tarvitsee saranapuolelle n. 35 mm tilaa auetakseen 90 astetta

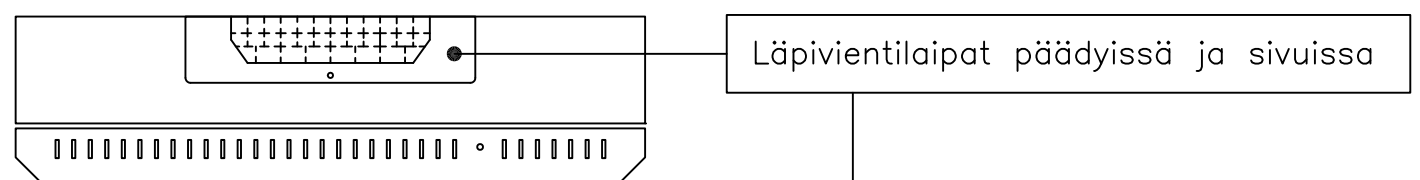

Pistorasiat vain
IT-laittekäyttöön

Kuitukotelo

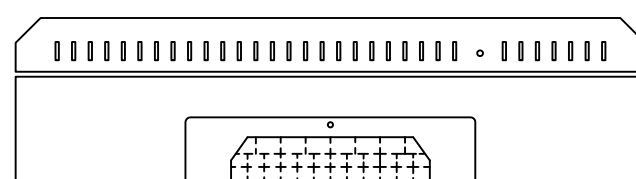

RJ45-liitinpellit:

PPE 21191 RJ45 liitinpelti:
– 16 kpl 3M ja Jussi-liitinpaikkoja

PPE 21192 RJ45 liitinpelti:
– 16 kpl Keystone aukkoja

PPE 21193 RJ45 liitinpelti:
– 16 kpl LexCom-liitinpaikkoja