



Keskuksen mitoitussarvot EN 61 439-1 ja EN 61 439-3			
Tyyppi		EHN 140.00PS	
SSTL nro			
EAN nro		6438100366407	
Nimellisvirta	I_{NA}	35	A
Nimellisjännite	U_n	400	V
Kotelointiluokka		IP20C	
Liittymisteho			kW
Massa		4	kg
I_{nc} Nimellisvirta-piirit:		...20 A max.	
I_{cw} Oikosulkukestoisuus		< 10 kA 1s	
Nimel- linen tasointen kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellisaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskuiltä: Suojaluokka I			
Maadoitusjärjestelmä: TN- järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC-käyttöympäristö: A ja B			

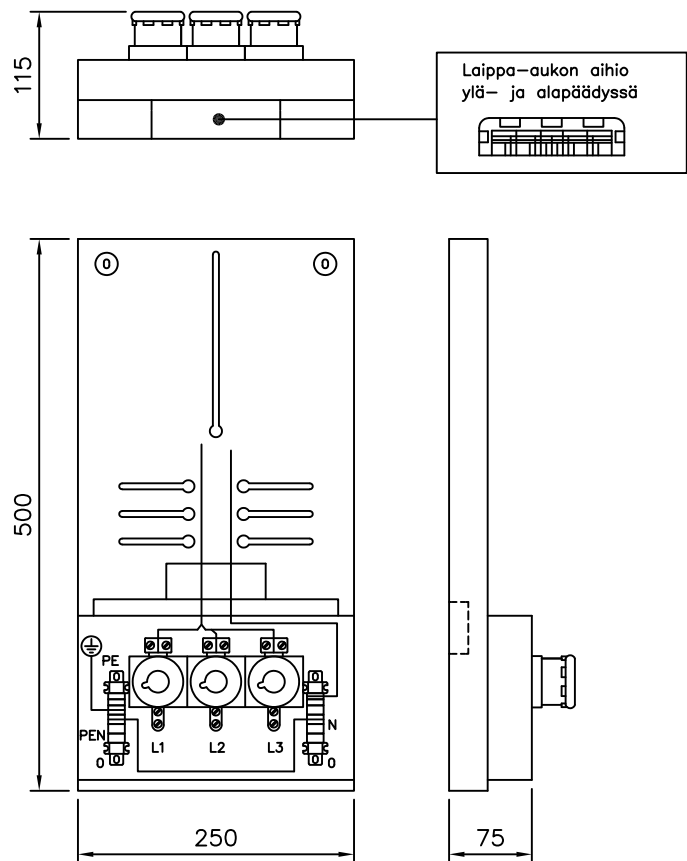


Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päivivirtapiiriin ruuviliitokset jälkikiristää

Keskus altistuu kuljetusten aikana tärinälle ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

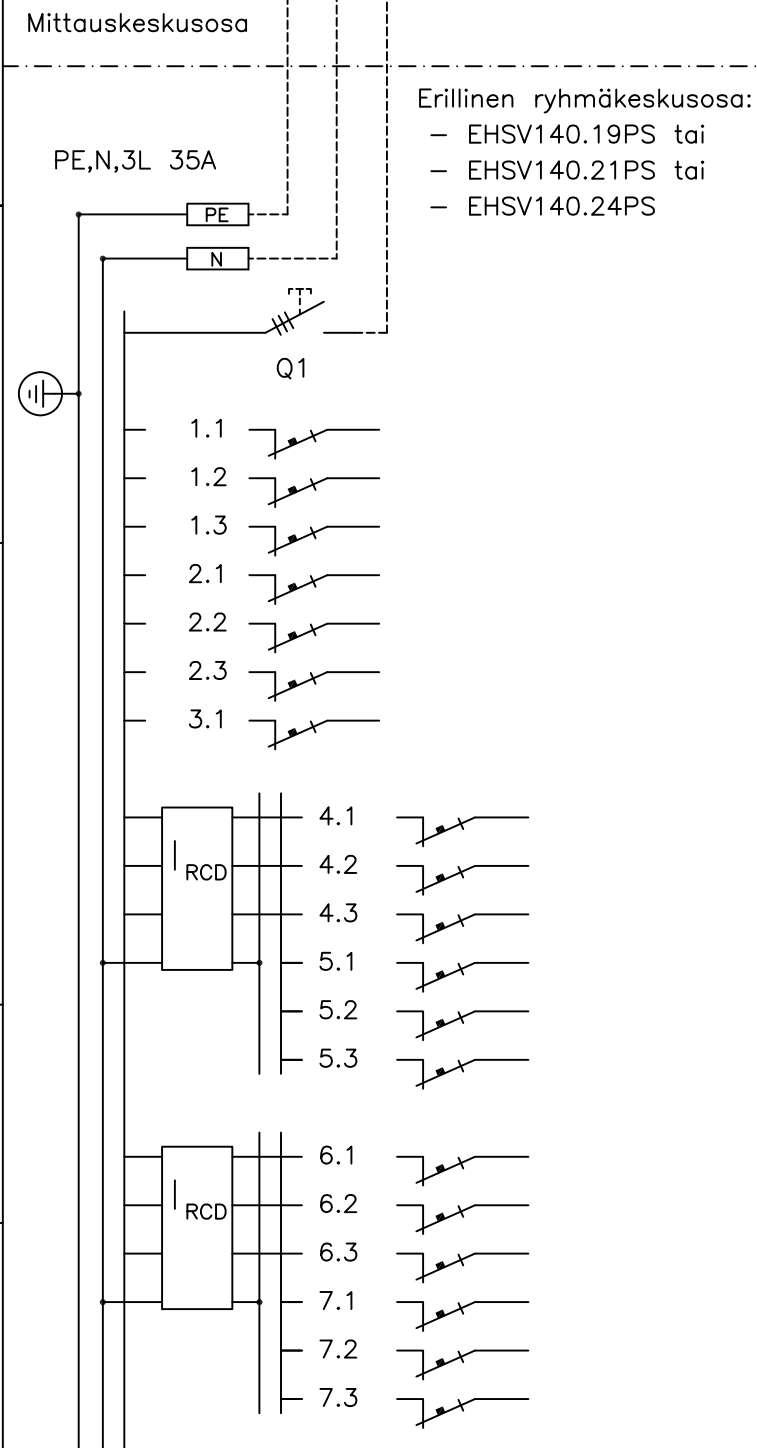[illegible]

Kaavio	Nimitys	A/A	Laji mm ²
L1		C10	
L2		C10	
L3		C10	
L1		C16	
L2		C16	
L3		C16	
L1		C16	
L1		C16	
L2		C16	
L3		C16	
L1		C10	
L2		C10	
L3		C10	
L1		C16	
L2		C16	
L3		C16	
L1		C10	
L2		C10	
L3		C10	

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö RYHMÄKESKUS RK	
	Pvm.	07.06.2019
	Muutos	
	Teki	JMa
	Tark.	
	Koodi	
	EHN140-00PS_A	
 ENSTO FINLAND OY Insinööriinkatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491		
	Mittakaava	Lähti
	Piirustusnumero	Lähdistä
		1

Saneeraus mittauskeskusmoduli pinta-asennukseen: EHN140.00PS


- keskuksen pohjalevyssä on rei'ät seinään kiinnittämistä varten
- keskus pohjalevyssä on iso aukkoaihio, joka voidaan poistaa tarvittaessa
- kaapeleiden läpivientilaippa-aihiot keskuksen pohjalevyn ylä- ja alapäädyssä, keskuksen mukana toimitetaan 2 kpl PMR1116 läpivientilaippoja

Mittauskeskusmoduli on suunniteltu käytettäväksi seuraavien saneerausryhmäkeskusten kanssa:

- EHSV140.19PS
- EHSV140.21PS
- EHSV140.24PS


Mittauskeskusmodulin ja saneerausryhmäkeskuksen esimerkki asennuskuvat:

EHN140.00PS

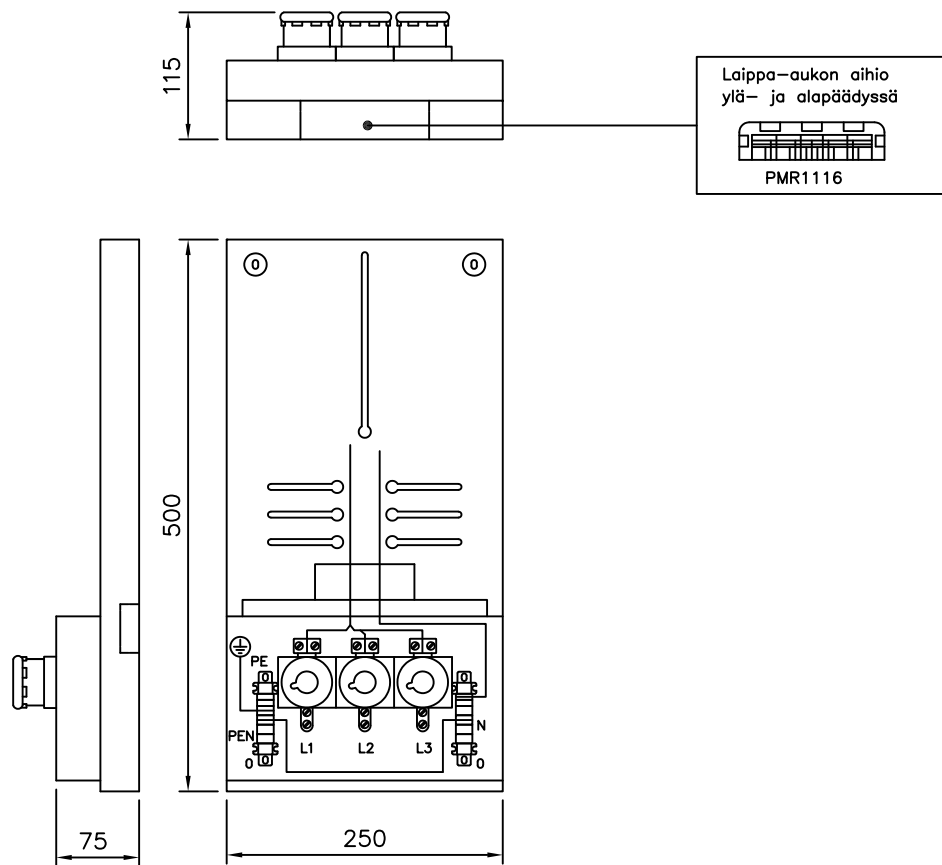


EHN140.00PS

EHSV140.19PS

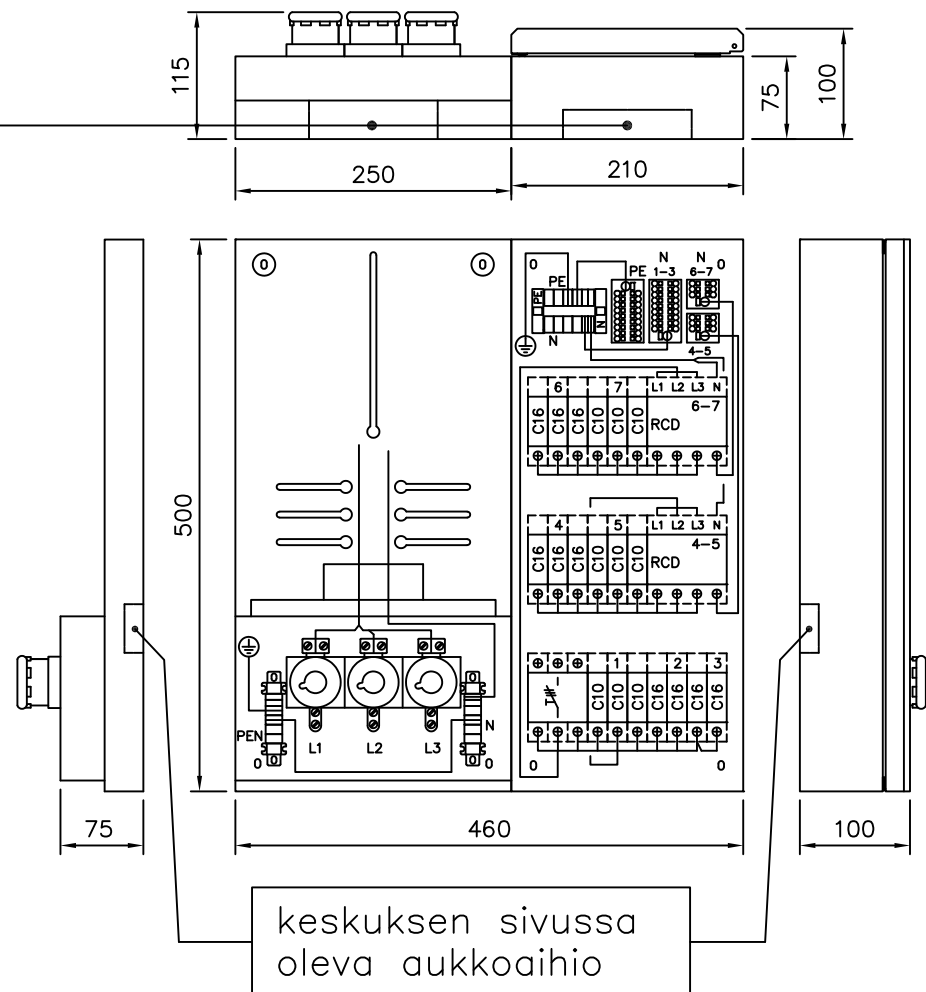

EHN140.00PS

EHSV140.21PS

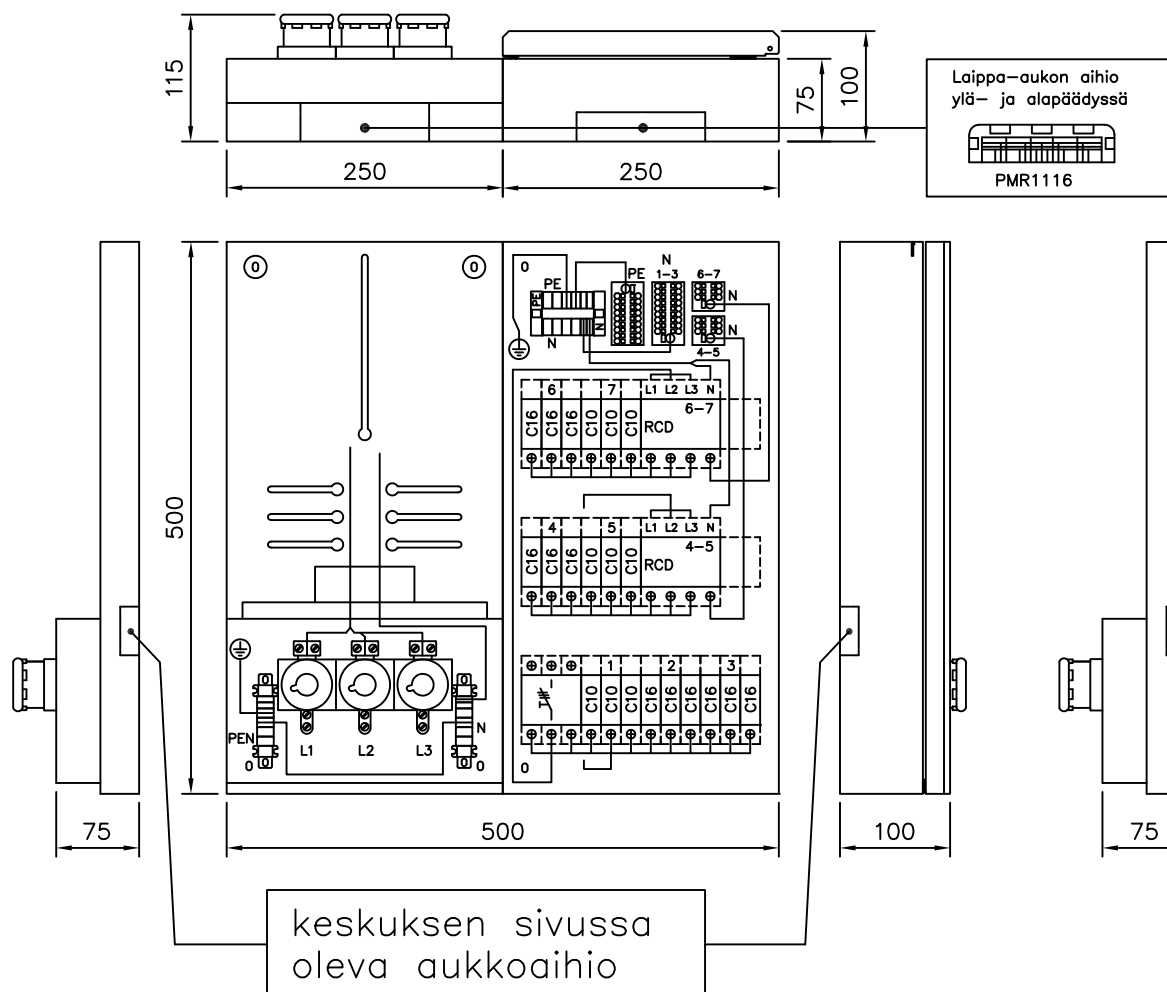

EHN140.00PS

EHSV140.24PS

