

Comsel E-sarjan latausasemat

Sähköauton älylataus



Luotettavaa ja älykästä latausta niin kotona kuin toimistolla.
Varustettu **Comsel** älymittauksella.

Lisätietoja kaikista E-sarjan latausasemista on
saatavilla ottamalla yhteyttä meihin: sales@comsel.fi






Seinälle asennettava latausasema
Type 2 latausliitännällä.



Putkiasennettava latausasema
Type 2 latauskaapelilla sekä schuko
pistorasioilla.

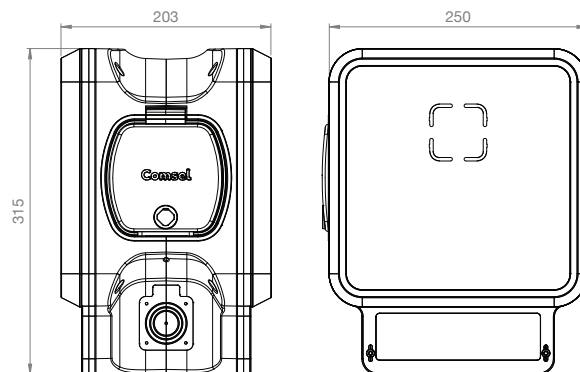

Latausaseman tekniset tiedot

1- sekä 3-vaiheiset mallit

Type 2 liitin tai kaapeli (5 metriä pitkä)

Latausteho: 7 kW, 11 kW tai 22 kW

Schuko pistorasian tekniset tiedot

Schuko pistorasiat optiona (1-2 x 10 A)

Virta: 2 x 10 A

Asennus

Kiinnitys: Seinä- tai putkikiinnitys (60 mm)

Latausasemat ovat kejutettavissa

Syöttö

1-vaiheinen, 230 VAC, 50-60 Hz

3-vaiheinen, 400 VAC, 50-60 Hz

Syöttöliitännät: Al/Cu 2.5 mm² -16 mm²

Tiedonsiirto-optiot

4G/5G/LTE-M Multi-operaattori

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n - 2.4 GHz

868 MHz radio (Langaton M-Bus/6LoWPAN)

Ethernet 10/100 Mbps (optio)

Turvallisuus & valvonta

Vikavirtasuojaus: Sisäänrakennettu 30 mA AC
sekä 6 mA DC (kytkin lukitun kannen takana)

Lämpötilan valvonta (liitin sekä sisäisesti)

24/7 tilanvalvonta

Peukaloinnin tunnistus

Asennonvalvonta

Etäpäivitys (FOTA)

Type 2 liittimen lukon vikaturva

Älymittaus ja älylataus

Sisäänrakennettu Comsel älymittaus

Sähkönlaadun mittauss

Älylataus dynaamisella kuormanhallinnalla

Todennus ja käyttöliittymä

RFID/NFC

QR koodi

Todennuksen ja latauksen LED-merkkivalot

Comsel lataussovellus

Paino & mitat

Korkeus: 315.00 mm

Leveys: 250.00 mm

Pituus: 203.00 mm

Paino: 5.00 kg

Kotelo

IP-luokitus: IP54 (IEC 60529)

IK-luokitus: IK10 (IEC 62262)

Materiaali: Polykarbonaatti

Lämpötila-alue

Käyttölämpötila: -25 °C ... 40 °C

Säilytyslämpötila: -40 °C ... 60 °C

Kosteus: < 95 % (ei kondensoituva)

Standardit

IEC 61851-1:2019

IEC 15118 Ready

EU/2014/35

IEC 62196-2

Comsel System

Version: PA4, 17. Mar 2022

Office: Museigatan 11, FI-65100 Vasa, Finland

Phone: +358 10 660 0000

Email: info@comselsystem.com

WWW: <http://comselsystem.com>

Comsel reserves all rights to this document and the information contained herein. Products, names, logos and designs described herein may in whole or in part be subject to intellectual property rights. The information contained herein is provided "as is". No warranty of any kind, either express or implied, is made in relation to the accuracy, reliability, fitness for a particular purpose or content of this document. This document may be revised by Comsel at any time. For most recent documents, please visit www.comselsystem.com. Copyright © 2022, Comsel System Ltd.