


KESKUKSEN KÄYTTÖ
TÄMÄ PUOLI YLÖSPÄIN



EN 61 439-4		Sähkö n:o 3436700		Nimellinen tasoituskerrain 0,7	
Malli mopsi 16.0016M V					
Pl / kW	I _{NA} / A	Un / V	PH / kW		
Nimellisjännite		Un	400 V	Nimellistajuus 50 Hz	
Apupiirin nimellisjännite			- V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi	
Nimeliseristysjännite		Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä	
Nimellisvirta, keskus		I _{NA}	16 A	Ympäristöolot Normaalit	
Nimellisvirta, piirit		I _{NC}	- A	EMC-käyttöympäristö A ja B	
Terminen rajavirta		I _{cw ts}	< 10 kA	Paino - kg	
Dynaaminen rajavirta		I _{pk}	< 17 kA		

mopsi

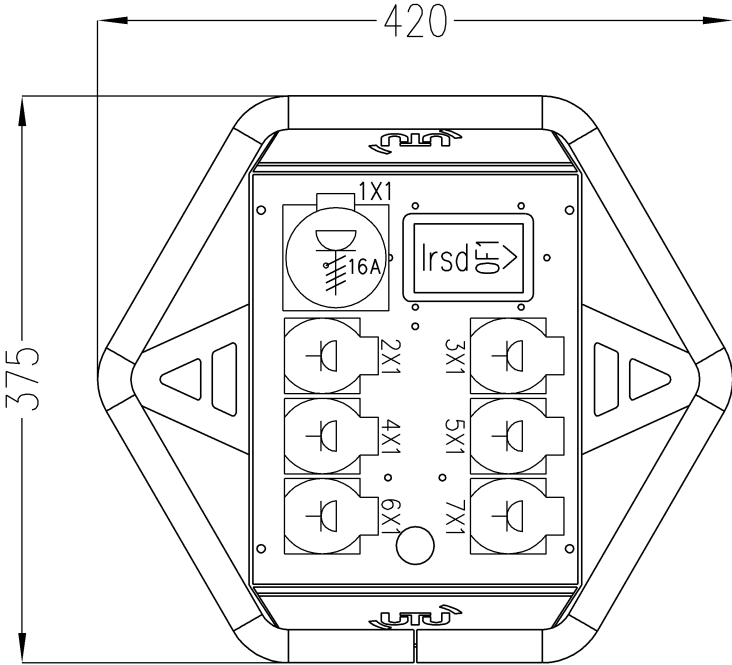