

ENSTO

Mittauskeskus latausasemalla

Ainutlaatuinen ratkaisu
omakotaloon



Better life.
With electricity.

Moderniin arkkitehtuuriin sopiva Esteri-ulkomittauskeskus sisältää nyt myös sähköauton latausaseman. Enston patentoima ratkaisu on ainutlaatuinen markkinoilla. Siinä yhdistyvät sekä mittauskeskusten että auton latauksen uusin teknologia ja käytettävyys.

Omakotaloon tai vapaa-ajan asunnolle ei enää jatkossa tarvita erillistä laitetta auton lataukseen, kun mittauskeskus sijaitsee lähellä autopaikkaa kuten autokatoksessa tai rakennuksen seinustalla. Yhdistämisen ansiosta tarvitaan vain yksi asennus ja tuloksena on yksi yhtenäinen design.

ensto.fi

Esteri ulkomittauskeskus sai latausaseman


Kaikki superhelpon kotilatauksen edut

Käyttäjälle lataus on superhelppoa ja turvallista. Mittauskeskus kätkee sisäänsä saman tekniikan ja vastaavat toiminnot kuin Ensto One Home -latausasema. Sen latausteho on 16A/3,6kW ja siinä on sisäänrakennettu DC-vuotovirran valvonta (RDC-DD, 6mA). Muista Esteri-ulkomittauskeskuksista uutuuden erottaa sen kiinteästä latauskaapelista ja lataustilan osoittavasta merkkivalosta. Viisimetrisessä kaapelissa

on kaikkiin yleisimpiin sähköautoihin sopiva Type 2 -pistoke. Ensto Charger Control -mobiilisovelluksella on helppo säätää latausvirtaa välillä 6A-16A. Bluetooth-yhteydellä toimiva sovellus tarjoaa kaksi erilaista operointitapaa: vapaa ja tunnistautumista vaativa. Jälkimmäisessä tapauksessa lataamisen voi aloittaa ainoastaan mittauskeskukseen paritetulta älypuhelimelta.

Tuotetiedot

Tyyppi	Snro	Nim. virta	Pistorasiat	Ylij. suoja	VVSK 4-n.	VVJSK C16A	Latausteho	Latauskaapeli	C10A	C16A	Vara-tila	Väri	Mitat (LxKxS)
EVO50.06ELY-EV16DG	34 403 95	50 A	on	on	1	1	16A / 3,6kW	5 m, Type 2	3	3	14	RAL7024	440x1660x165
EVO50.06ELY-EV16LG	34 403 96	50 A	on	on	1	1	16A / 3,6kW	5 m, Type 2	3	3	14	RAL7035E	440x1660x165

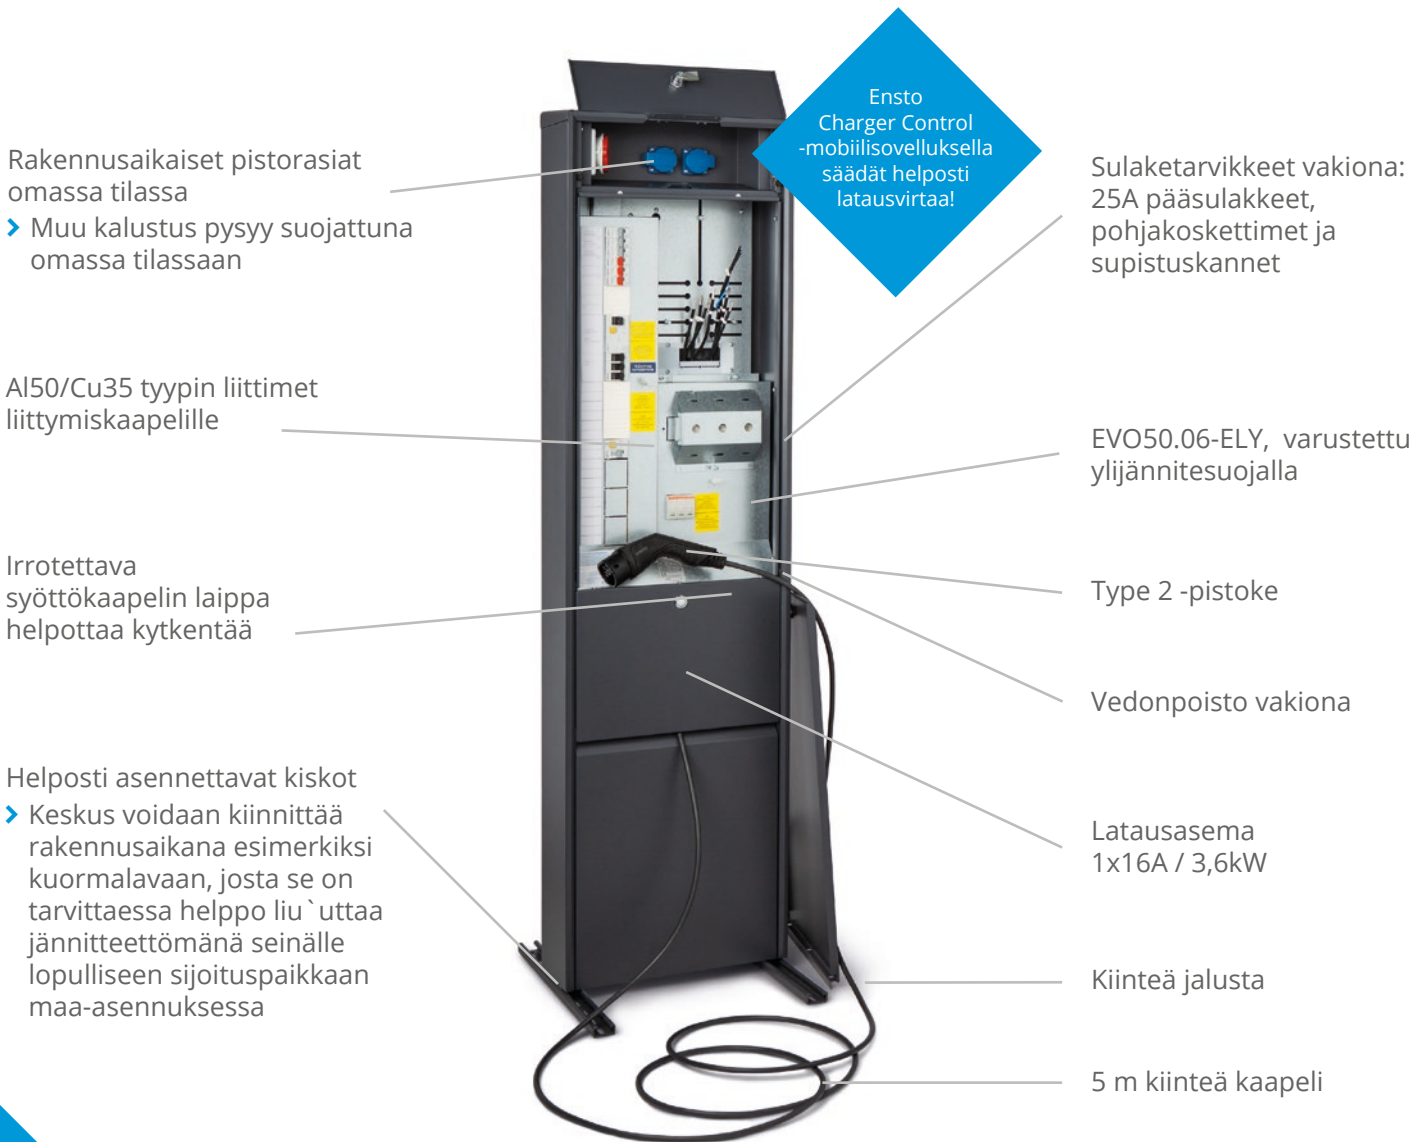

ENSTO

ensto.fi

Ensto Building Systems Oy
Ensio Miettisen katu 2, PL 77
06101 Porvoo
ensto@ensto.com

