


IP20 Constant voltage control gear for LED modules
*Equipos de alimentación IP20 de tensión constante para
módulos LED*

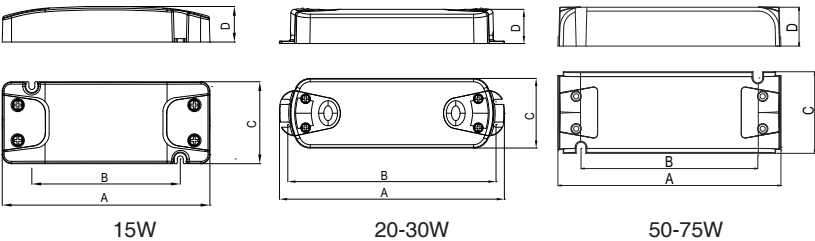

Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Output power range	Output voltage range	Output current	Power factor	Max.temp. at tc point	Operating temp.	Dimensions			
		<i>Rango de potencia en módulo</i>	<i>Rango de tensión de salida</i>	<i>Corriente de salida</i>	<i>Factor de potencia</i>	<i>Temp.máx. envolvente</i>	<i>Temp. funcionamiento</i>	<i>Dimensiones</i>			
		W	Vdc	A	λ	tc (°C)	ta (°C)	A mm	B mm	C mm	D mm

15W

FAV 15/12-B	9907103	15	12	1,25	$\geq 0,50$	80	-20... +45	111,5	79,7	44	19,1
FAV 15/24-B	9907123	15	24	0,625	$\geq 0,50$	80	-20... +45	111,5	79,7	44	19,1

20-30W

FAV 20/12-B	9907104	20	12	1,67	$\geq 0,50$	80	-20... +45	148	137	45,8	22,5
FAV 30/12-B	9907105	30	12	2,5	$\geq 0,95$	80	-20... +45	167,9	159,8	51	24
FAV 20/24-B	9907124	20	24	0,83	$\geq 0,50$	80	-20... +45	148	137	45,8	22,5
FAV 30/24-B	9907125	30	24	1,25	$\geq 0,95$	80	-20... +45	167,9	159,8	51	24

50-75W

FAV 50/12-B	9907107	50	12	4,16	$\geq 0,95$	80	-20... +45	172,2	136,5	63	30
FAV 75/12-B	9907108	75	12	6,25	$\geq 0,95$	80	-20... +45	193,2	157,5	63	30
FAV 50/24-B	9907127	50	24	2,08	$\geq 0,95$	80	-20... +45	172,2	136,5	63	30
FAV 75/24-B	9907128	75	24	3,125	$\geq 0,95$	80	-20... +45	193,2	157,5	63	30

- ~ Suitable for constant voltage LED modules.
- ~ Indoor use.
- ~ SELV.
- ~ High performance.
- ~ Low ripple and noise.
- ~ Short circuit protection.
- ~ Overload protection.
- ~ Permitted voltage 198-264V, 50-60Hz.

- ~ Para módulos LED de tensión constante.
- ~ Uso interior.
- ~ SELV.
- ~ Alto rendimiento.
- ~ Baja tensión de rizado y ruido.
- ~ Protección contra cortocircuitos.
- ~ Protección contra sobre cargas.
- ~ Tensión permitida 198-264V, 50-60Hz.

Packaging and weight pag. 278 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf

Embalaje y peso pág. 278 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf



EN-61347-1 Safety / *Seguridad*
EN-61347-2-13 Particular requiremenst
Requisitos particulares
EN-62384 Perfomance / *Funcionamiento*
EN-61000-3-2 Harmonics / *Armónicos*
EN-55015 Interferences / *Interferencias*
EN-61547 EMC Immunity / *Inmunidad CEM*

