



HID sytyttimet

SI 52 220-240V 50/60Hz

HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin

PHILIPS

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Sovelluskoodi	52
Nimellinen lamppu- tyyppi	HPI
Lamppujen nimellislu- kumäärä	1 piece
Kuristimen nimellis- lampputeho	250/400
Verkkojännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	SNI-85

• Toimintaominaisuudet

Sytytysjärjestelmän tyyppi	Parallel
Sytytyspulssien luku- määrä	1 x
Sytytysjännite	0.75 (max) kV
Response voltage	190 V
Verkkojännite AC turvallisuus	-10%/+10%
Verkkojännite AC ominaisuudet	-8%/+6%
Liitäntälaitteen häviö- teho	1.0 W

• KytKentätiedot

Cable-Cap wires device/lamp	35 nF
Liittimen tyyppi	Screw
Striplength	6.0 mm
Wcs Ballast contacts	0.70-2.50 mm2

• Lämpötilaominaisuudet

Suurin Tc lämpötila	80 (max) C
---------------------	------------

Käyttölämpötila, Ta	-20 (min), 75 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 80 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	84.5 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	65.0 mm
Leveys B1	41.0 mm
Korkeus C1	38.0 mm
Kiinn.reikien halkai- sija D1	4.3 mm


• Hyväksynyt ja standardit

CE merkintä	Yes
ENEC sertifikaatti	Yes

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	915542 30
SSTL koodi	4025562
Tuotenimike	SI 52 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotenimike	SI 52 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	48
Laatikkoon pakkausk- ossa	48
Viivakoodi tuotteessa	8711500915542
Viivakoodi pakkausk- ossa	8711500908377
Logistinen koodi - 12NC	913619529966
Nettopaino per kpl	0.060 kg

Mittapiirros

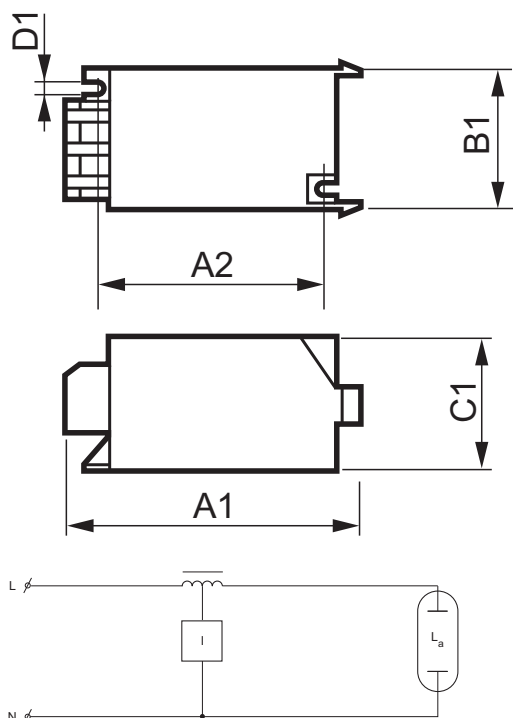

SI 52 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
SI 52 220-240V 50/60Hz	84.5	65.0	41.0	38.0	4.3



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 23
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.