

Elektroninen valaistusmuuntaja

Tyyppi PC


I-vaiheinen elektroninen muuntaja, joka on tarkoitettu 12V:n halogeenivalaistukseen. Eristysluokka on II, se on kaksoiseristetty ja automaattisesti suojattu oikosululta ja ylikuormalta. PC on kevyt ja kompakti muuntaja, jossa on ruuviliitännät ja vedonpoistajat helppoa asennusta varten.

Käyttökohde:


Käytetään 12V:n halogeeniasennuksissa. PC sarjan muuntajat voidaan himmentää tavallisilla hehkulamppuhimmentimillä. Viiden vuoden valmistustakuu.



Kytkenäkaavio

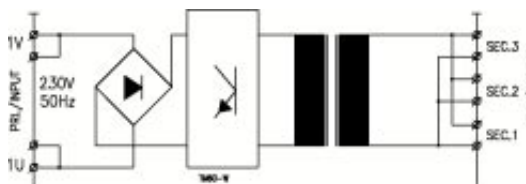

Mittakuva

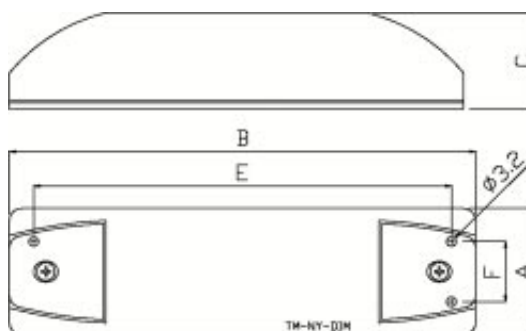

Tekniset tiedot

- Ensio: 210-240V
- Taajuus: 47-63Hz
- Toisio: 11,4V
- Valmistusnormi: EN61046,
EN61047
- Eristysjännite: 4kV AC RMS
- Suojausluokka: II
- Eristysluokka: B (130°C)
- t_o max: 45°C
- Kotelointiluokka: IP20

Vakiomallit

Tyyppi	Jännite Toisio (V)	Virta Toisio (A)	Teho (VA)	Mitat AxBxC (mm)	Paino (g)	Tuote n:o
PC 20-60B	11,4	5,2	20-60	42x150x32	130	3-260-000800
PC 35-105B	11,4	9,21	35-105	42x150x32	140	3-260-000900
PC 50-150/D3	11,4	13,15	50-150	53x198x38,5	310	3-260-000004
PC 70-210/D4	11,4	18,41	70-210	53x198x38,5	310	3-260-000003