


Suomessa valmistettu linjakas sisustusvalaisin



Rakenne


Runko: Harjattu ruostumaton teräs

Häikäisysuoja: Opaali akryyli

Asennus

Seinä- tai kattopinta

Kaluste

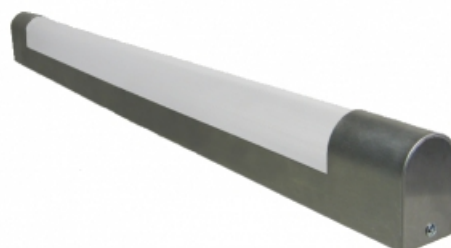

Kytkenä


-o- 3 x 2,5 mm²

Läpivientiaukot pohjassa

Lisätiedot

Elektroninen liitäntälaite

Takuu kolme vuotta

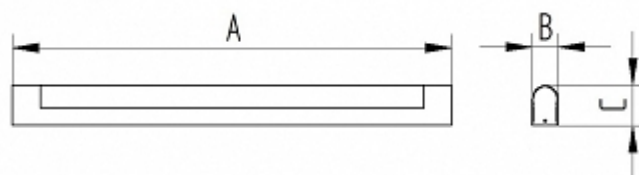

Mallisto

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Paino	Mitat A/B/C
MLINUS114 Linus 1x14W	14W	41 354 51	G5	0,7 kg	585/35/52 mm
MLINUS121 Linus 1x21W	21W	41 354 52	G5	1,0 kg	885/35/52 mm
MLINUSLED60 LED 600mm	9W	41 355 78	G13 LED-putki	0,7 kg	625/35/60 mm
MLINUSLED90 LED 900mm	13W	41 355 79	G13 LED-putki	1,0 kg	930/35/60 mm