

CINDY PRO 3512

HYÖTYVALAISIN KYTKIMELLÄ JA 2 OSAISELLA TURVAPISTORASIALLA

M-Light



Rakenne:

Runko eloksoitua alumiinia

Päädyt ABS-muovia

Kupu: Uritettua akryylimuovia

Valaisimessa on valontuottoa tehostava alumiiniheijastin

Varustettu kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla

Asennus:

Seinä- tai kattopintaan

Kulma-asennukseen

Kaapin pohjaan


Kätisyys vaihdettavissa valaisinta kääntämällä 180°

Kytkenä:

Läpimenevä $\varnothing 3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl)

Päädyissä läpivientiaihio




Lisätiedot

Valkkymätön syttyminen

Energiatehokas energiaa säästävällä elektronisella liitäntälaitteella

Hyötysuhde prosentti 88%

Takuu kolme vuotta

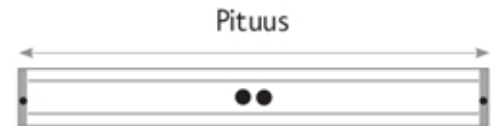

TYYPPI	TEHO W	SNRO	KANTA	KOKO	PAINO
3512-108	1x8 W	413 51 08	G5/T5	451/78/41	0,50 kg
3512-114	1x14 W	413 51 59	G5/T5	709/78/41	0,75 kg
3512-121	1x21 W	413 51 59	G5/T5	1009/78/41	1,05 kg
3512-128	1x28 W	413 51 60	G5/T5	1309/78/41	1,45 kg
3512-135	1x35 W	413 51 61	G5/T5	1609/78/41	1,75 kg
3512-149	1x49 W	413 54 15	G5/T5	1609/78/41	1,75 kg