

NURRO

Asennusohje



Nurro 19W

53SI395L019J
53SI395N019J




NURRO 19W

TUOTENUMERO	53SI395L019J 53SI395N019J
SÄHKÖNUMERO	4142105 4142106
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen <i>lm/W</i>	2660 lm 2755 lm (140 lm/W 145 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	1500 lm 1660 lm (79 lm/W 87 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	valaisin: 80mm x 180mm kanta: 80mm x 55mm kaapelin pituus: 2,1m
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	1,86kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	19W
NIMELLISTEHO	19W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	pikaliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	60°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	-
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta


ASENNUSOHJE

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Avaa valaisimen reunoissa olevat kuusiokoloruuvit mukana tulevalla avaimella. Ota asennuskehys irti valaisimesta.
- Poraa reiät ja kiinnitä valaisimen asennuskehys kattopintaan ruuveilla.
- Säädä liitäntäjohtojen pituudet sopivaksi.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kiinnitä valaisin asennuskehukseen ja ruuvaa kuusiokoloruuvit takaisin paikalleen.
- Kytke virta päälle.

ASENNUSOHJE

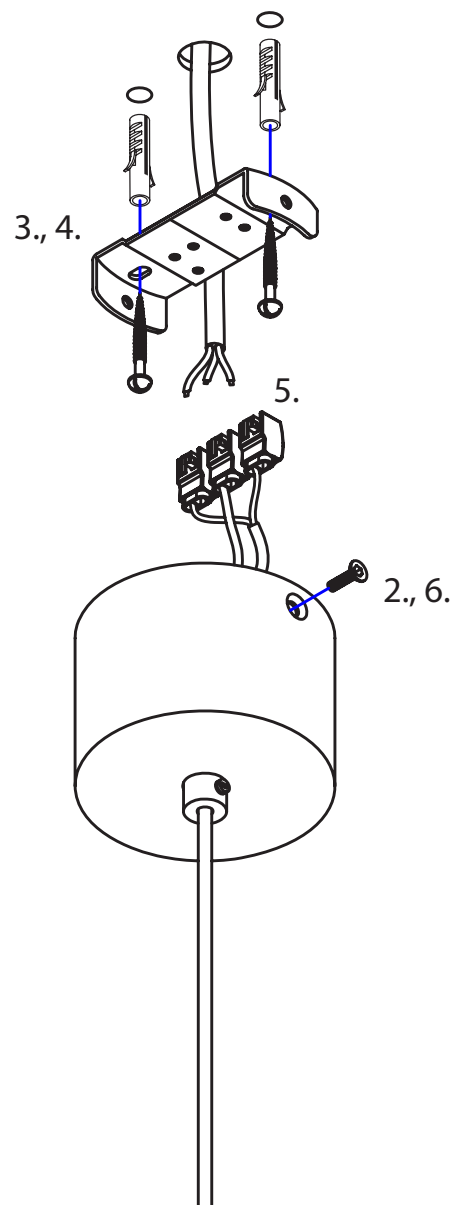

MITTAKUVA NURRO

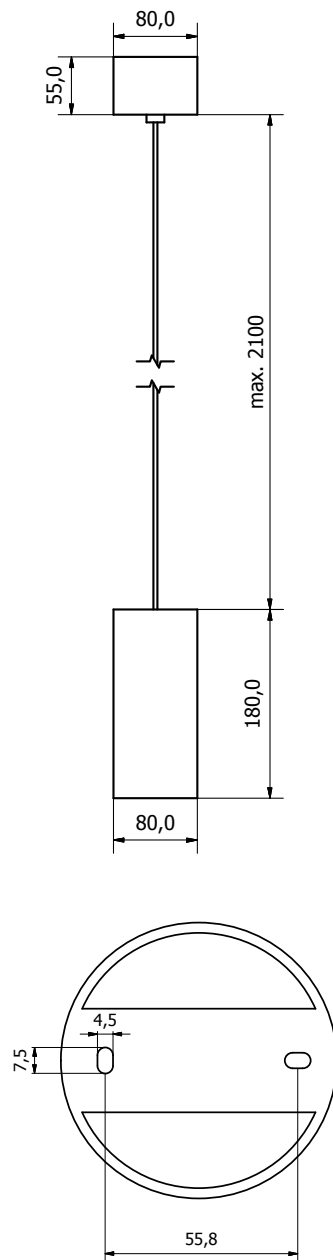

VAROITUS

- Turvallisuuksista vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Nurron verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi