


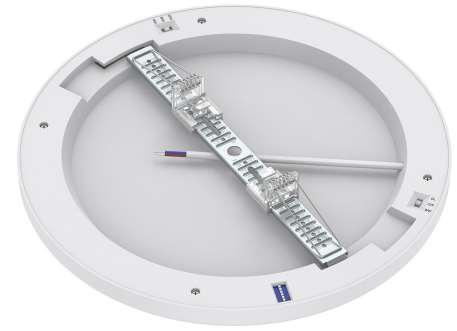

Thin alasvalo

Thin on tyylikäs yleiskäyttöinen alasvalo. Valaisinmen kiinnitys säädettävissä 120-260mm upotusaukkoon. Valaisimen värilämpötila (3000K/4000K/5700K) ja valoteho valitaan valaisimessa olevalla kytkimellä.

Malli	Halkaisija/korkeus	Upotusaukon halkaisija	Teho	Valomäärä
Thin 300mm CCT	300/20mm	120-260mm	18, 20, 22W	1500-2600lm
Thin 300mm CCT SEN	300/20mm	120-260mm	22W	2200-2600lm

- Värilämpötila valitaan kytkimellä:
3000K,4000K,5700K
- Tehovalinta 16-18-22W (ei liiketunnistinmallissa)
- Himmenneys TRIAC (ei liiketunnistinmallissa)
- Liiketunnistin optiona
- Valovirran pysyvyys 50 000 tuntia L70 25°C

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ