


Rax Soft Square 200



Rax Soft Square 200 Satin 2200 2490lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Sähkönumero: 4156339
EAN: 7021982125836
SG sähkönumero: 212583

Not released yet



Sähköinen

Kokonaisteho: 19W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Valovirta: 2490lm
Tehokkuus: 131 lm/W
Värilämpötila: 4000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: 2
Elinikä: L90/B10>100.000
Valonjako: Suora
Kupu: Satiinimattaheijastin
Avauskulma: 62°
UGR: UGR<19 opptil 600 mA
Fotobiologinen turvallisuus: RG 1

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI / Push Dim

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II SELV

Energia ja hyväksynnit

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: D

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Tulenkestävä polykarbonaatti
Väri: Valkoinen/Satiinimatta
Suojausten materiaali: Polykarbonaatti (PC)

Asennus/KytKentä


Asennus: Uppoasennus, Sisävalaisimet
KytKentä: Liitäntäjohto 5x0,75mm²
KytKentä: 5 pol Linect / liitinrima

Mitat

Pituus (mm) L: 216
Leveys (mm) W: 216
Korkeus (mm) H: 93
Upotussyvyys (mm): 90
Paino (kg) brutto/netto: 1.225 / 1

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 260 x 235 x 100

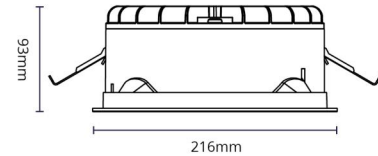

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 3 6