



LED Spot EcoMax

- Kiinteä kohdevalaisin 68 mm asennusaukkoon
- Vaihdeettavissa suoraan useimpien halogeenikohdelamppujen tilalle
- Energiansäästö yli 85% 35W + 50W halogeeniin verrattuna
- Värit matta valkoinen ja harjattu alumiini
- Voidaan käyttää esim. kylpyhuoneissa ja vastaavissa kohteissa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
140054077	LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-AL-CT	Halogen 35W	4.5	350	78	4000	36 °	0,08

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140054077	LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-AL-CT	116x116x60	0,11	6956321877286	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Ei
Väri	Harjattu alumiini, takaa mattamusta
CRI	≥ 80
IP	IP44
IP upotettu osa	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	850 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

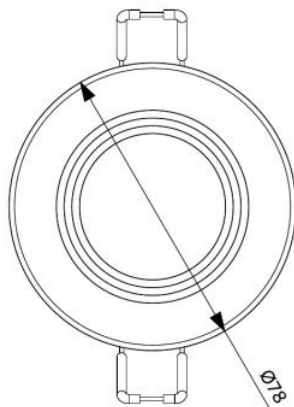

LEDSpotRF-E

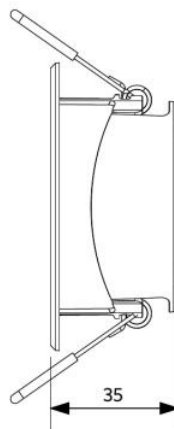

Asennusaukko (mm)

LEDSpotRF-E
 $\text{Ø}68$

