

SUNNEX CL-LED

Sunnex CL-LED on monikäyttöinen LED-yleisvalaisin esimerkiksi lukemiseen, kokoonpanotöihin ja työasemille. Sen LED-kuvion yhteenlaskettu teho on 11 W, ja sen sisäänrakennettu, upotettu hajotin takaa minimaalisen häikäisyn ja tasaisen valokuvion. Lamppuosa on tehty suulakepuristusta alumiinista, ja sen päät ovat kestävästä muovimateriaalista. Valaisimessa on Sunnexin klassinen taipuisa varsi, jota on saatavana 500 ja 700 mm pituisena. Virtalähde on 24 V AC/DC.

Sisäänrakennettu hajotin mahdollistaa valon tasaisen jakautumisen, ja upotettu sijainti suojaa iskuilta ja heijastuksilta.

Valaisin soveltuu tutkimus- ja mittaustarkoituksiin, toimistoihin ja sellaisiin kohteisiin, joissa tarvitaan suurempaa tasaista valokuviota.

Tämän tuotteen kanssa voi käyttää lisävarusteitamme, kuten sovitinta, ruuvipuristinkiinnikettä, seinäkiinnikettä, magneettialustaa ja pöytäalustaa.

Ominaisuuksia

- Varren pituus 500 mm tai 700 mm
- Pitkä käyttöikä > 25 000 t
- 24V AC/DC -liitäntä on turvallinen teollisissa käyttökohteissa
- Sovitin saatavilla suoraan liitäntään sähköverkkoon

Käyttöalueet

- Työpajat
- Kokoonpanoasemat
- Tutkimus
- Laboratoriot
- Toimistot

Edut

- Alhainen virrankulutus
- Erittäin alhainen lämmöntuotanto
- Minimaalinen häikäisy
- Tarkasti säädettävissä oleva varsi
- Viileä valkoinen värilämpötila ja korkea värintoisto takaavat hyvän työergonomian







Tekniset tiedot

Virtälähde	24–36 V AC/DC 2 m johtosarja (100–240 VAC Plug-in AC/DC -sovitin saatavana lisävarusteena, IP44)
Virrankulutus	11W
Varren pituus	500 tai 700 mm
Väri	Musta
Väriämpötila	4000K
IP-luokitus	IP20
Suojaluokka	III
Valaistusvoimakkuus	1000 Lm, 3600 Lx 50 cm etäisyydellä
Värintoistoindeksi	CRI: 92
Käyttöikä	> 25.000 t

CL-LED 11W at 50 cm etäisyydellä

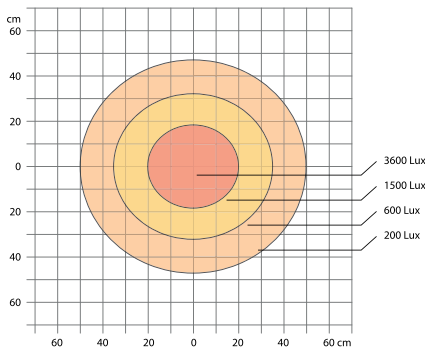

Malli	Varsi	Liitäntä	Osa Nro
CL Flex	500 mm	24 - 36V AC/DC	35100
	700 mm	24 - 36V AC/DC	35120

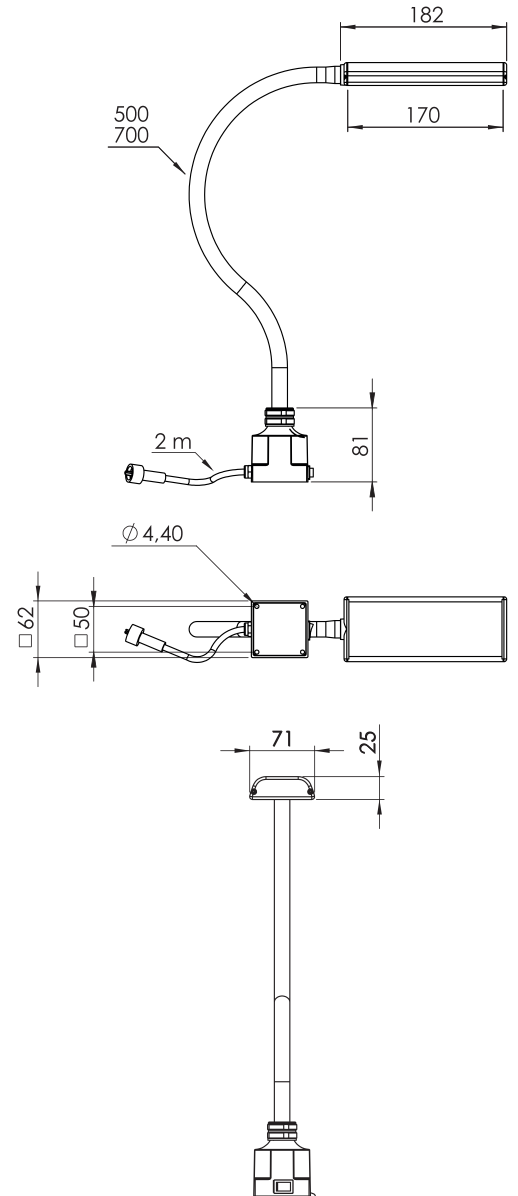

PSU (100-240V~)




Plug-in-socketin eurooppalainen 230 V 33901

Kiinnitysvarusteet



Magneettialusta 14000



Pöytäalusta 14015



Ruuvipuristinkiinnike (c-clamp) 14020



Seinäkiinnike 14030

Lisätietoja tuotteesta
Lisävarusteet
ks. erillinen esite
www.sunnex.se