









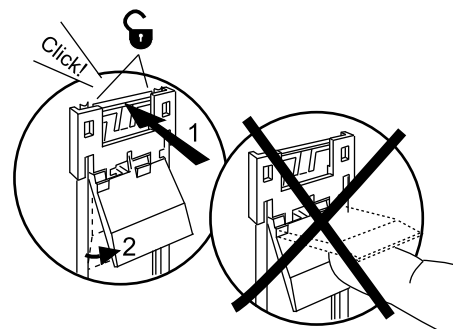
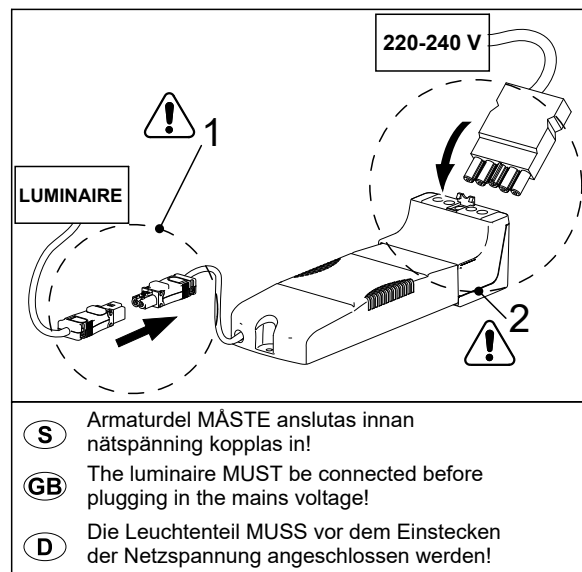





Pleiad G4 Wallwasher



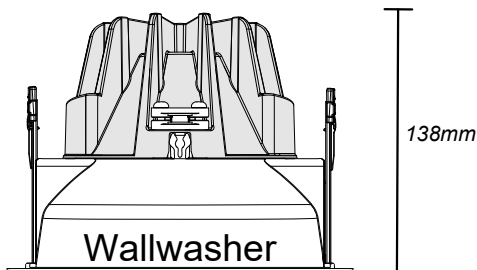


Pleiad G4 Wallwasher

Remove Procedure

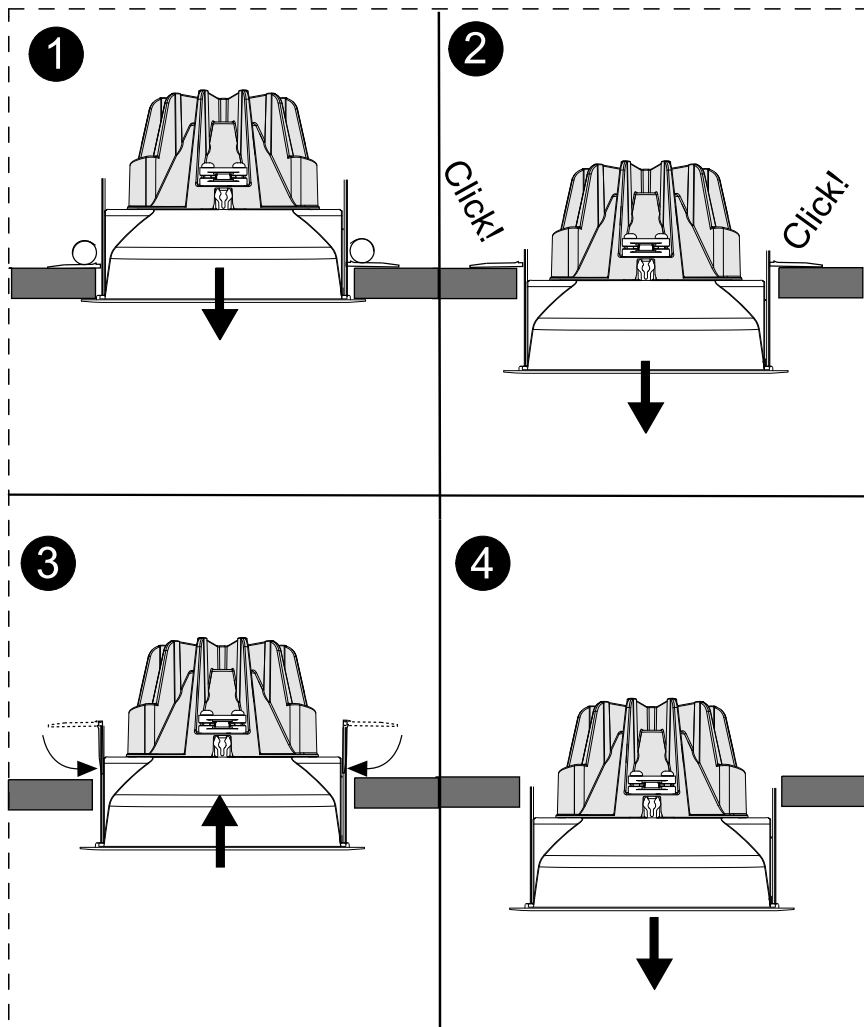


(S) Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person

(GB) If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.





Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.





Får ej täckas med isolering
Must not be covered with insulating material

0mm





Får ej täckas med isolering
Must not be covered with insulating material

60mm



Får täckas med isolering enligt tabell nedan
May be covered with insulating material according to table below

0mm



(S) För montering i ventilerat alternativt oventilerat utrymme.

(GB) For mounting in ventilated or unventilated space

Model	Constant Current Max	Model	Constant Current Max	Model	Constant Current
WW	450mA	WW	650mA	WW	≤ 400mA