

ONTEC R





KESTAVUUS JA TYYLIKKYYS

- valaisimen yksinkertaisen suunnittelun ansiosta, asennus on helppo ja intuitiivinen
- ONTEC R on hätävalaistuksen kaikkien uusimpien standardien mukainen
- piiloasennus vaihtoehto on hyvä keino asentaa hätävalaistuksen hienovaraisesti paikkaan, jossa on tärkeä sovittaa -hätävalaistuksen olemassa olevaan perusvalaistukseen
- valolähteiden erilaiset vaihtoehdot sekä pinta- ja piiloasennuksen vaihtoehdot antavat mahdollisuuden käyttää samaa valaisinta kaikkialla, missä on tarve

ROBUSTNESS AND ELEGANCE

- simple design of the fitting ensures its easy, intuitive installation
- ONTEC R guarantees compliance with all of the latest emergency lighting standards
- flush mounting option is a way of discrete installation of the fitting wherever matching of the emergency lighting to the existing basic lighting is essential
- wide range of light sources as well as flush and surface mounting options allow the use of the same fitting in any spot required

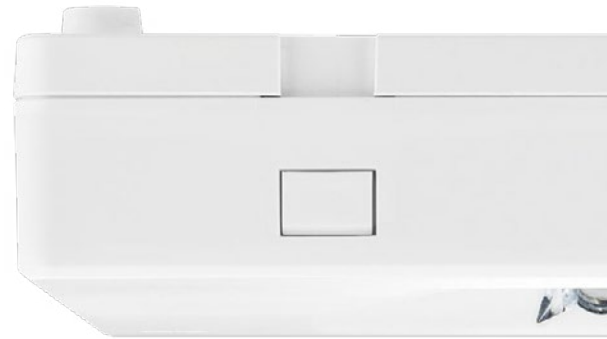

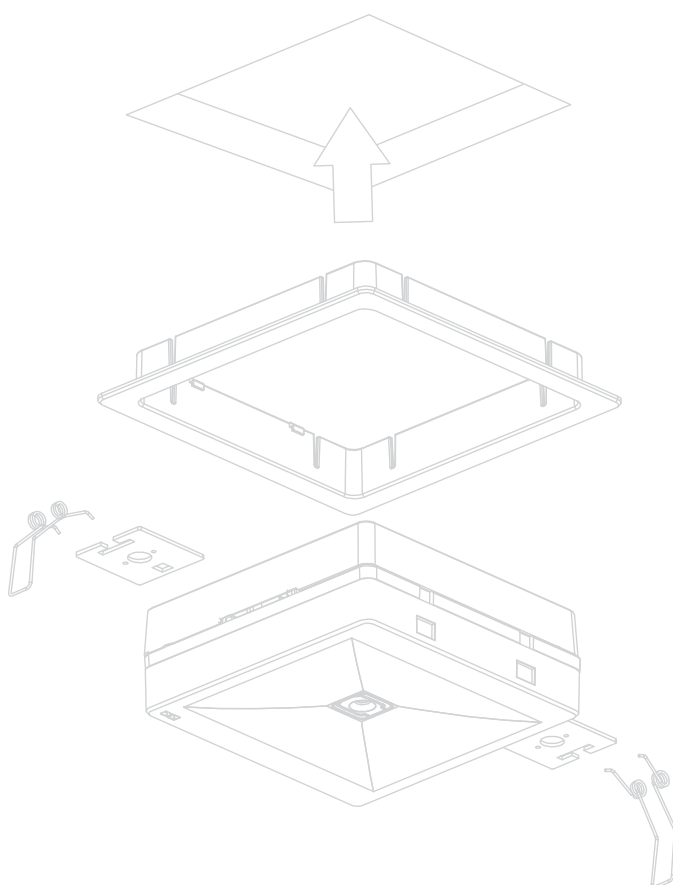

Mitat [mm]
Dimensions [mm]



+



=

Valonlähde Light source	LED
Käyttötarkoitus Application	ONTEC R M2, M5, S1, S2: paniikkivalaistus / antipanic lighting ONTEC R C1, C2, F1, F2, W1, W2: poistumistien valaistus / evacuation road lighting
Virtalähde Power supply	210 ÷ 250V AC; 50 - 60HZ
Virtalähde – CB Power supply – CB	210 ÷ 250V AC; 50 - 60Hz 186 - 254 V DC
Suojaus IP-luokka Protection type	IP20
Suojausluokka Isolation class	II
Materiaali Material	ONTEC R: kotelo / housing: PC ulkolinssi / cover: PC
Kotelon väri Housing colour	☐ RAL 9003 ☐ RAL 7035 ☐ RAL 9004 ☐ eriköisväri / special colour
Toimintatila Mode	M/NM
Autonomia Autonomy	1h/3h
Käyttölämpötila-alue Temperature range	t _a 10°C ÷ 35°C t _a -15°C ÷ 55°C (CB)
Standardit Standards	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R M2 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.ST003	5902052556755
ONTEC R M2 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.AT002	5902052556816
ONTEC R M2 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.DT001	5902052550364
ONTEC R M2 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.DD001	5902052550371
ONTEC R M2 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.ST006	5902052556762
ONTEC R M2 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.AT003	5902052556823
ONTEC R M2 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.DT002	5902052550388
ONTEC R M2 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.DD002	5902052550395
ONTEC R M2 02 CB1	-	-	1 LED / 2W	-	261 lm / 261 lm	TM-OR.M2.CB001	5902052556878

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R S1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.ST002	5902052556915
ONTEC R S1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.AT002	5902052556977
ONTEC R S1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.DT001	5902052562664
ONTEC R S1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.DD003	5902052501496
ONTEC R S1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.ST003	5902052556922
ONTEC R S1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.AT003	5902052556984
ONTEC R S1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.DT002	5902052501502
ONTEC R S1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.DD002	5902052550494
ONTEC R S1 02 CB1	-	-	1 LED / 2W	-	248 lm / 248 lm	TM-OR.S1.CB001	5902052501519

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R C1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.ST004	5902052558599
ONTEC R C1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.AT003	5902052558650
ONTEC R C1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.DT002	5902052550555
ONTEC R C1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.DD003	5902052501557
ONTEC R C1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.ST007	5902052558605
ONTEC R C1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.AT004	5902052558667
ONTEC R C1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.DT003	5902052550586
ONTEC R C1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.DD002	5902052550593
ONTEC R C1 02 CB1	-	-	1 LED / 2W	-	223 lm / 223 lm	TM-OR.C1.CB001	5902052558711

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R F1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.ST002	5902052501595
ONTEC R F1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.AT002	5902052558810
ONTEC R F1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.DT001	5902052501601
ONTEC R F1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.DD002	5902052501618
ONTEC R F1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.ST001	5902052558766
ONTEC R F1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.AT003	5902052501625
ONTEC R F1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.DT002	5902052501632
ONTEC R F1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.DD003	5902052501649
ONTEC R F1 02 CB	-	-	1 LED / 2W	-	246 lm / 246 lm	TM-OR.F1.CB001	5902052501656

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R W1 102 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.ST002	5902052558919
ONTEC R W1 102 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.AT001	5902052558971
ONTEC R W1 102 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.DT001	5902052550760
ONTEC R W1 102 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.DD001	5902052502226
ONTEC R W1 302 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.ST001	5902052558926
ONTEC R W1 302 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.AT002	5902052558988
ONTEC R W1 302 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.DT002	5902052586080
ONTEC R W1 302 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	1 LED / 2W	M / NM	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.DD002	5902052502233
ONTEC R W1 02 CB1	-	-	1 LED / 2W	-	233 lm / 233 lm	TM-OR.W1.CB001	5902052502240

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R M5 105 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.ST002	5902052570355
ONTEC R M5 105 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.AT001	5902052570331
ONTEC R M5 105 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.DT001	5902052550418
ONTEC R M5 105 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.DD001	5902052501472
ONTEC R M5 305 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.ST003	5902052556779
ONTEC R M5 305 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.AT002	5902052556830
ONTEC R M5 305 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.DT002	5902052550432
ONTEC R M5 305 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.DD002	5902052562626
ONTEC R M5 05 CB1	-	-	2 LED / 5W	-	235 lm / 503 lm	TM-OR.M5.CB001	5902052501489

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R S2 105 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.ST003	5902052586882
ONTEC R S2 105 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.AT002	5902052508990
ONTEC R S2 105 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.DT002	5902052501526
ONTEC R S2 105 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.DD004	5902052501533
ONTEC R S2 305 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.ST002	5902052556939
ONTEC R S2 305 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.AT001	5902052556991
ONTEC R S2 305 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.DT001	5902052550524
ONTEC R S2 305 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.DD003	5902052550531
ONTEC R S2 05 CB1	-	-	2 LED / 5W	-	222 lm / 477 lm	TM-OR.S2.CB001	5902052501540

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R C2 105 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.ST002	5902052509003
ONTEC R C2 105 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.AT002	5902052509010
ONTEC R C2 105 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.DT001	5902052501564
ONTEC R C2 105 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.DD001	5902052580736
ONTEC R C2 305 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.ST001	5902052558612
ONTEC R C2 305 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.AT001	5902052558674
ONTEC R C2 305 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.DT002	5902052501571
ONTEC R C2 305 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.DD002	5902052550647
ONTEC R C2 05 CB1	-	-	2 LED / 5W	-	196 lm / 421 lm	TM-OR.C2.CB001	5902052501588

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R F2 105 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.ST001	5902052501663
ONTEC R F2 105 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.AT001	5902052509034
ONTEC R F2 105 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.DT001	5902052502158
ONTEC R F2 105 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.DD001	5902052502165
ONTEC R F2 305 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.ST002	5902052502172
ONTEC R F2 305 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.AT002	5902052502189
ONTEC R F2 305 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.DT002	5902052502196
ONTEC R F2 305 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.DD002	5902052502202
ONTEC R F2 05 CB1	-	-	2 LED / 5W	-	216 lm / 462 lm	TM-OR.F2.CB001	5902052502219

Malli Model	Aika Time	Akku Battery Pack	Valonlähde Lightning source	Toimintatila Mode	Valovirta Luminous flux	NR NO.	EAN
ONTEC R W2 105 M ST	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.ST002	5902052502257
ONTEC R W2 105 M AT	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.AT001	5902052509058
ONTEC R W2 105 M DATA	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.DT001	5902052502264
ONTEC R W2 105 M DATA 2	1h	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah	2 LED / 5W	M / NM	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.DD001	5902052502271
ONTEC R W2 305 M ST	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.ST001	5902052558933
ONTEC R W2 305 M AT	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.AT002	5902052502288
ONTEC R W2 305 M DATA	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.DT002	5902052502295
ONTEC R W2 305 M DATA 2	3h	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah	2 LED / 5W	M / NM	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.DD002	5902052502301
ONTEC R W2 05 CB1	-	-	2 LED / 5W	-	208 lm / 447 lm	TM-OR.W2.CB001	5902052502318