


NOVA LED




EXAKTOR – NOVA LED

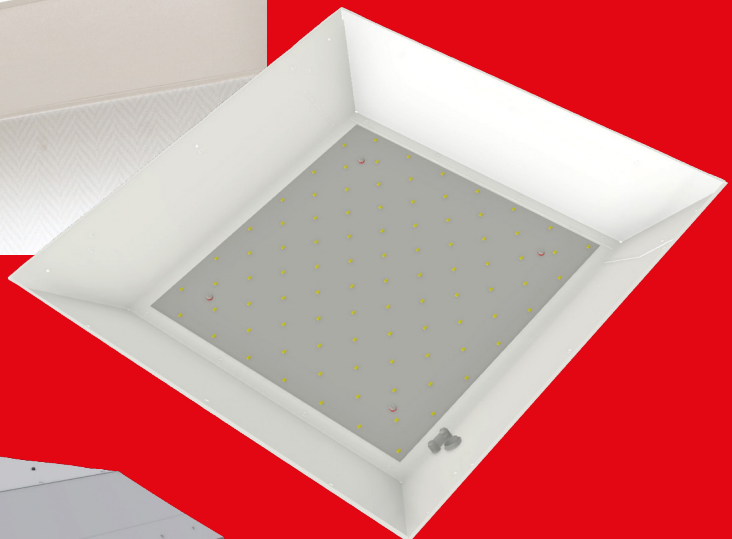


NOVA LED on tarkoitettu T-lista-asennukseen.



Valaisimen profiili tekee asennuksen helpoksi.



Opaali häikäisysooja.



Opaali/prisma häikäisysooja.

EXAKTOR – NOVA LED

NOVA LED

Energiaystävällinen ja tehokas NOVA LED on tarkoitettu T-lista-asennukseen (24 mm). Valaisimen teho on 45W ja moduulikoko 600x600 mm.

Uusi rakenne ja muotoilu tekevät NOVA LED -valaisimesta erinomaisen vaihtoehtojen esimerkiksi toimistojen, kauppojen ja julkisten tilojen yleisvalaisimeksi. Valaisimen rungon muotoilun ansiosta asennus on helppoa ja vaivatonta.

NOVA LED -valaisin toimitetaan ulkopuolisella liitälaitteella, 3 m liitosjohdolla ja pistotulpalla varustettuna. Liitälaitteessa ketjutusmahdollisuus. Asennus onnistuu ilman työkaluja. Valaisin on saatavana myös DALI-liitälaitteella varustettuna, jolloin liitosjohto on viisinaipainen ja 3 m pitkä.

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Valaisimen viistoon taitetut sivut tekevät asennuksen erittäin helpoksi. Häikäisysoja on asennettu valmiiksi tehtaalla, eikä sitä tarvitse irrottaa asennuksen yhteydessä.

Asennus

Asennustilaa valaisimen yläpuolella on oltava vähintään 140 mm. Valaisin kytketään liitosjohdolla pistorasiaan. Asennusvaiheessa nosta liitosjohto ja liitälaitte ylös asennusaukosta. Nosta valaisin taittaen ylös T-listojen varaan.

Häikäisysoja

Häikäisysoja on PMMA-akryyliä.

- a) O = opaali häikäisysoja
- b) O/P = opaali + prisma häikäisysoja.

KytKentä

Vakioversioissa 3 m liitosjohto maadoitetulla pistotulpalla.

DALI/DIM -versioissa valaisin on varustettu viisinaipaisella, 3 m liitosjohdolla.

Liitälaitteessa ketjutusmahdollisuus.

Lisätiedot

- Valaisimen paino 7,0 kg ja korkeus 82 mm.
- Värilämpötila 4000 K
- Värintoistoindeksi Ra 85
- SDCM 3
- Polttoikä L70 / 50 000 h
- Valontuotto 88 lm/ W

Snro	Tyyppi
42 843 28	NOVA LED 45W/840 600x600 mm Opaali (O)
42 843 29	NOVA LED 45W/840 600x600 mm Opaali/Prisma (O/P)
42 843 30	NOVA LED 45W/840 DALI/DIM 600x600 mm Opaali (O)
42 843 31	NOVA LED 45W/840 DALI/DIM 600x600 mm Opaali/Prisma (O/P)

Proton Lighting Suomi Oy
Franzeninkatu 23 A 3, 00530 Helsinki
P. 010 387 22 70, www.proton.fi