

LED STRIPE KIT 14,4W/M 2700K + 75W SÄÄDETTÄVÄ LED DRIVER

Snro. 4285201

OMINAISUUDET, LED NAUHA:

Joustava
Kaksipuolinen 3M liimauha kiinnitykseen
Himmennettävä
Alhainen virrankulutus ja pitkä elinikä >50 000 h
14,4W/m, IP20
RA>90
Virtalähde 24V DC
Sopii alumiiniprofiileihin



TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite: DC 24V
Käyttölämpötila: - 20 - + 60 °C
Elinikä: 50 000 h L70
Väriämpötila: 2700K
Tehokkuus: 73.40 lm/W (1057lm/m)
Värintoisto: RA>90
Ledien määrä ja tyyppi: 60 kpl SMD LED/m
Etäisyys diodien välillä: 16,7 mm
Suojausluokka: IP20
Avautumiskulma: 120°
Leikkausväli: 10 cm
Mahdolliset lisätiedot tuotteesta: <http://sahkonumerot.fi/4285208/>

OMINAISUUDET, LED-LIITÄNTÄLAITE:

Led-Liitântälaite 24V 75W vaihehimmennykseen, leading-/trailing-edge
24V Vakiojännite LED-liitântälaite sisätiloihin IP20
Suojausluokka II
Toimitetaan muovisilla päätysuojilla ja johdin liittimillä
Tulo ja lähtö liittimet eri päissä, sisältää vedonpoistajat 3- 8mm johdoille
Laite on oikosulku suojattu ja varustettu ylikuormitus- sekä ylijännitesuojalla

TEKNISET TIEDOT


Käyttöjännite 220-240V 50-60Hz
Teho 30-75W
Säätöalue 10 % - 100 %
Käyttöikä 30 000 tuntia
Paino 565g
Hyväksynnät EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547, EN61347
Suositeltava himmennin, Led Dimmer 5-225W VanPee (Snro. 2607400) tai vastaava.
Mahdolliset lisätiedot tuotteesta: <http://sahkonumerot.fi/4012373/>

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1 kpl 5 m Led nauha. 2 m johto nauhan molemmissa päissä
- 2 kpl Pikaliitin
- 2 kpl 15 cm jatkojohto pikaliittimillä
- 1 kpl 15 cm jatkojohto pikaliittimellä
- 1 kpl Led-Driver



MITTAKUVAT

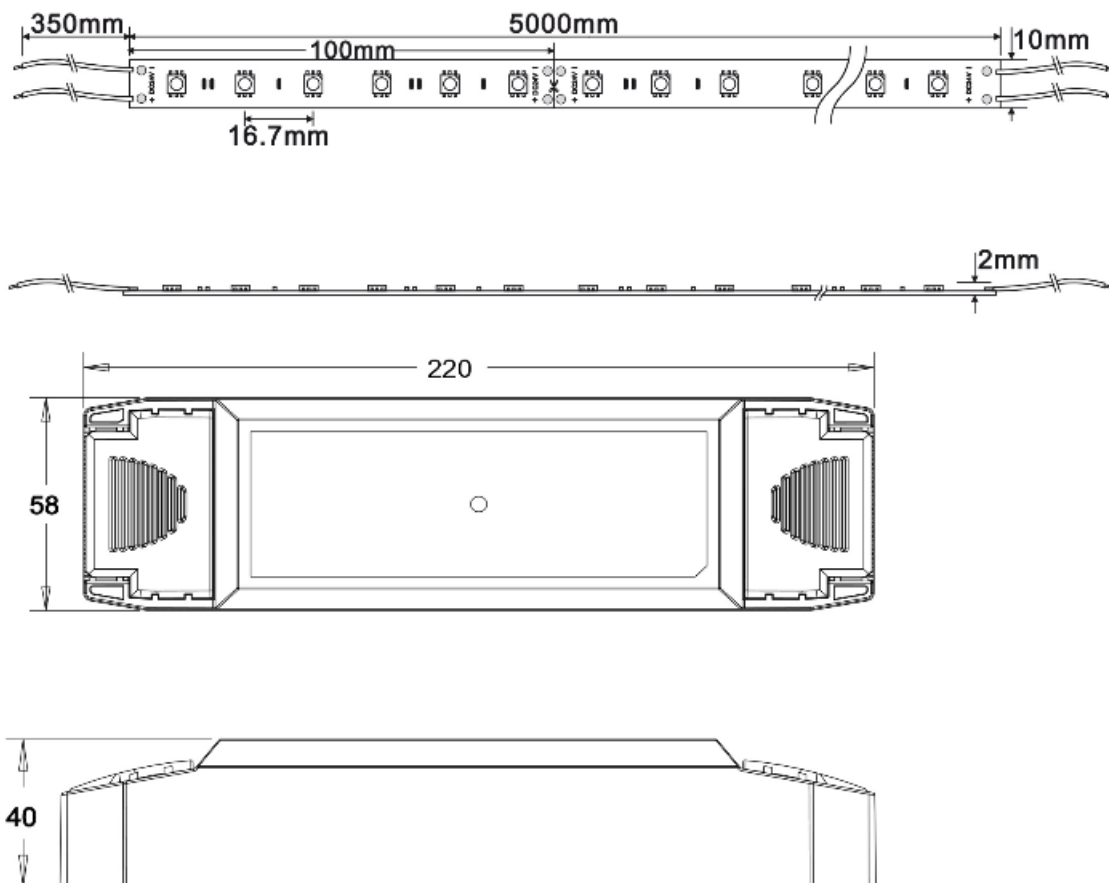

KYTKENTÄKAAVIO

