




LED T5 Batten EcoMax

- Lineaarinen LED-rima
- Tasainen hajavallo luo miellyttävän tunnelman
- Nyt myös himmennettävissä läpinäkyvillä päädyillä
- Jopa 50% pienempi energiankulutus
- Valaisimia voidaan yhdistää yhteensä 15 metrin pituiseksi valaisimeksi
- Sis. virtakaapeli, liitososat (kiinteät ja joustavat)
- Läpinäkyvät päätytulpat

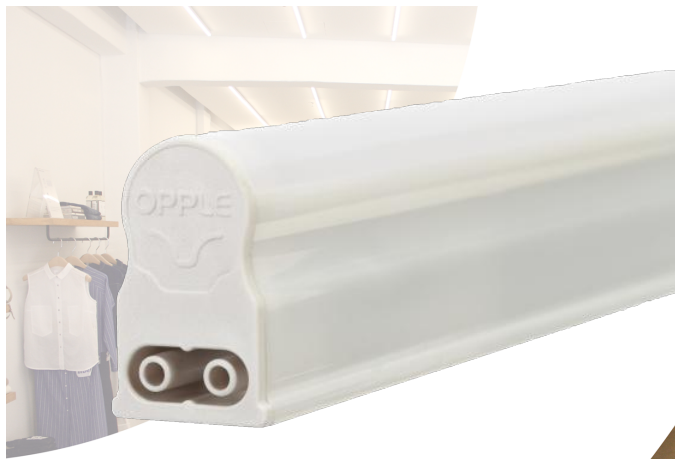

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Ener-gia-luokka	Paino (kg/kpl)	Pakkausyksikkö
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT	TL 1x36W	18	1600	89	3000	A+	0,24	10

Katso liitteestä, himmentimien yhteensopivuustaulukko.

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140043900	LED E T5 batten 1200 18W 1600lm 3000K CT	1525x29x37	0,40	6956712666239	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	40.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	140
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 80
IP	IP20
Suojausluokka	II
Risk group	RGO
Sisältää liuotinta	Kyllä
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LED E T5 batten 1200
LED P T5 batten 1200

