


# SWIFT II YLEISVALAISIN

KIINTEÄLLÄ LEDILLÄ, LÄPIJOHDOTETTU  
TEOLLISUUSVALAISIN PIKALIITTIMILLÄ.  
VÄRILÄMPÖTILA JA TEHO VALITTAVAVISSA  
DIPPIKYTKIMELLÄ. VALOTEHO 130LM/W



| Sähkönumero | Tuotekoodi | Teho         | Värilämpötila     | Valaisimen koko |
|-------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4303308     | 8364042    | 40/35/30/25W | 3000K/4000K/5000K | 1200mm          |
| 4303309     | 8366042    | 60/50/40/35W | 3000K/4000K/5000K | 1500mm          |

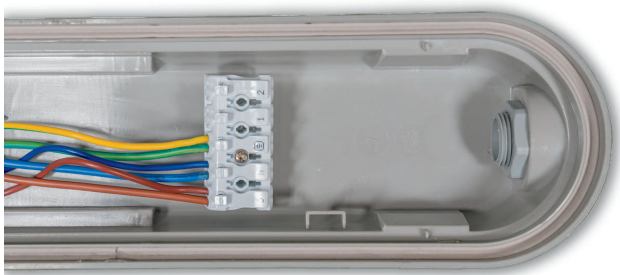

- Teho: 25-60W
- Valoteho: 130lm/W
- Kotelointiluokka: IP65
- Läpijohtotettu, 3x1,5mm<sup>2</sup>, 5-napainen kytkentärima kummassakin päässä.
- Värilämpötila: 3000K/4000K/5000K
- CRI / Värintoistoindeksi: >80
- Valon avautumiskulma: 120°
- Jännite (Input): 230V/50Hz
- Tehokerroin (PF): > 0,9
- Kehys ja runko: muovi, RST salvat
- Käyttöikä: 50 000h
- Takuu: 5 vuotta

