




Loistevalaisimenkorvike

Generatio 3

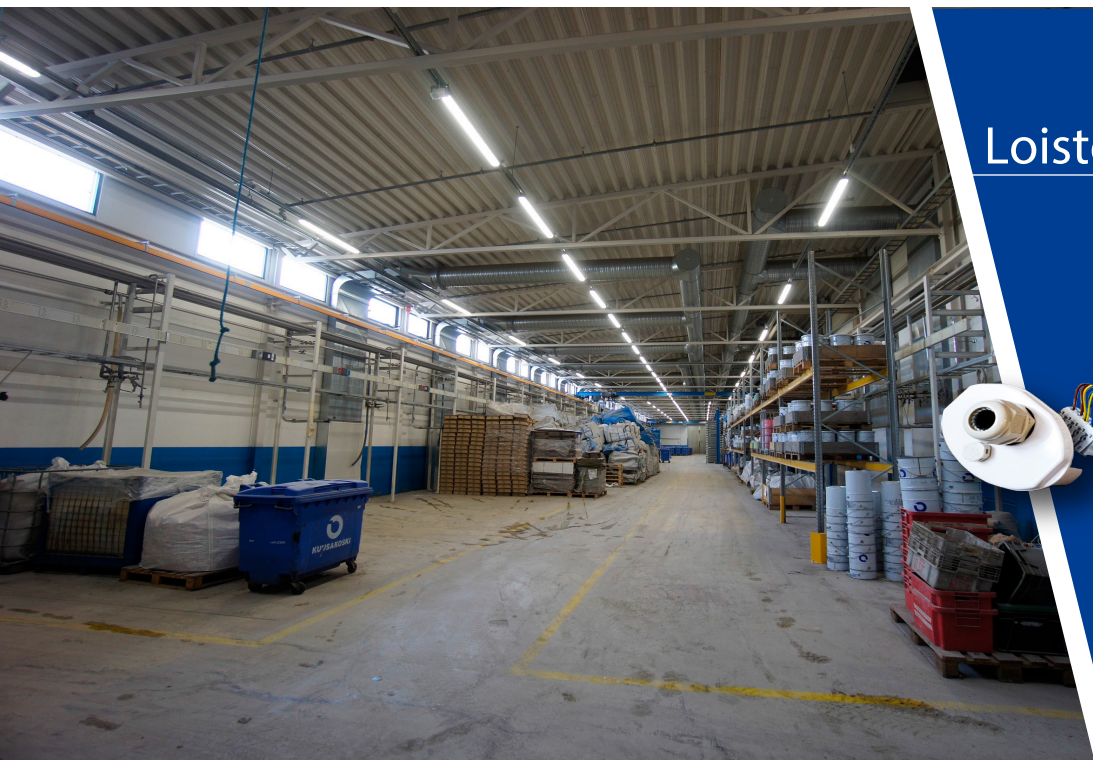

Yleistä:

- Käyttöjännite 220 -240 VAC
- Saatavana dali,1-10V tai triac himmennys- ja läsnäolotunnistinoptio
- Lämpöeristetty 5x2.5mm²
- Molemmissa päissä pikaliittimet kaapeleille, ketjutettava
- Valotehon säätö dip-kytkimillä
- 5 vuoden takuu
- IP65

Soveltuvuus:

- Autotallit
- Varastot
- Navetat
- Ulkokatokset

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - TR60XX-GEN3	TT - TR120XX-GEN3	TT - TR150XX-GEN3
Käyttöjännite	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Lumen	2200-2300	5500-5800	7500-8500
Teho	20-35W	45-60W	55W-70W
IP - luokitus	IP65	IP65	IP65
Mitat (mm)	600 X 91 X 69	1200 X 91 X 69	1500 X 91 X 69
Valaisukulma	160°	160°	160°
Väriämpö* (K) = XX	NW = 4000K / PW = 5000K	NW = 4000K / PW = 5000K	NW = 4000K / PW = 5000K
Paino (Kg)	1,5 Kg	2,5 Kg	3 Kg
Sähköno.			

(* Saatavana myös muita väriämpöjä ja tehoja)