

Tovdal Grafiitti 14080lm 4000K Ra>80 On/Off

Sähkönumero: **4322058**
 EAN: 7021986070026
 SG code: 607002

**Valonlähteen tyyppi**

Valonlähteen tyyppi: LED
 Teho: 97W
 Kokonaisteho: 97W
 Valovirta: 14080lm
 Tehokkuus: 145 lm/W
 Jännite: 220-240V
 Värilämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L80/B10>100.000
 Elinikä: L94>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: Linssi
 Avauskulma: 88°

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: On/Off

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
 Kotelointiluokka: IP65
 Iskunkestävyysluokka: IK10
 Ta: 25°C
 Lightning protection: Elektroninen ohjain Ylijännitesuojaus (6 kV)

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka: A++
 Hyväksynnät: CE

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
 Väri: Grafiitti
 Kupu: Polykarbonaatti (PC)

Asennus/Kytkenä



Asennus: Vaijeriripustus, Indoor
 Kytkenä: Liitäntäjohto 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Kytkenä: Quick connector
 Kytkenä: Quick connector
 Max valaisinmäärä per sulake: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 12

Mitat (mm)

Korkeus (H): 132
 Halkaisija (D): 350
 Paino (brutto/netto): 5.674 / 5.2

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H): 375 x 360 x 100

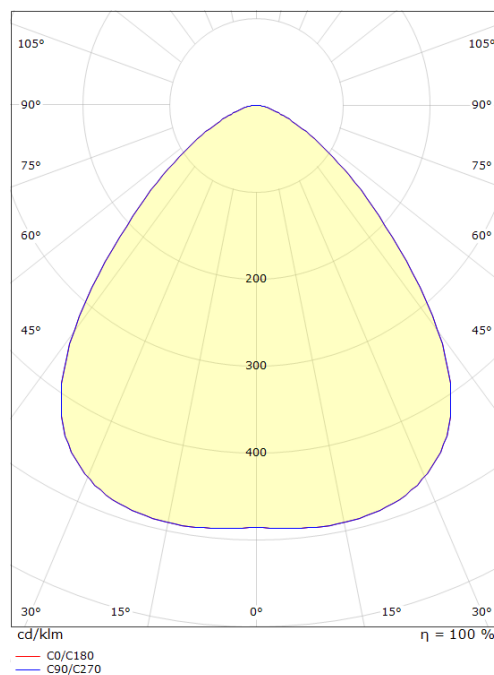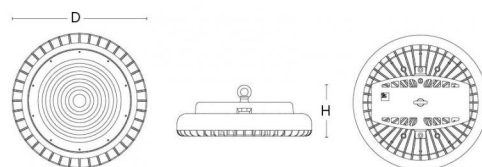

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 2 6