


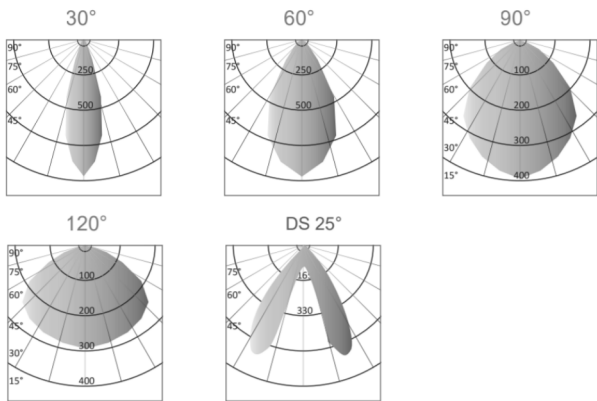

Linear IP54 yleisvalaisin linssioptiikalla

Linear IP54 on suunniteltu tehokkaaseen yleisvalaistukseen. Laaja linssivalikoima mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kohteen mukaisesti. Valaisimen pohja erillisenä moduulina mahdollistaa helpon kiinnityksen ja johdotuksen.

Malli	Pituus	Teho	Valomäärä
Linear IP54 60W	1450mm	58/50/41/33W	5700-9700lm
Linear IP54 60W DALI2	1450mm	60W	9700lm
Linear IP54 75W DALI2	1450mm	75W	12300lm

- Läp johdotettu, kytkentäpisteet molemmissa päissä (5x2,5mm²)
- Kytkettävä kaapeli 1,5-2,5mm², jousiliittimet
- Valonjako: 30°/60°/90°/120°/25°+25°
- Tehovalinta DIP-kytkimillä 33/41/50/58W
- DALI2 -ohjaus optiona
- Valon värilämpötila 4000K, 3000K
- Asennus: ripustus/pinta-asennus
- Valaisimen käyttöikä 80 000 tuntia L80/B10 25°C

MENE TUOTESIVUILLE TÄSTÄ