

Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-Teollisuusvalaisin/hallivalaisin COOL 75W, 150W, 240W



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av montering.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitانتä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på montering, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Asennusvälit / Avstånd


Asennusvälit / Avstånd

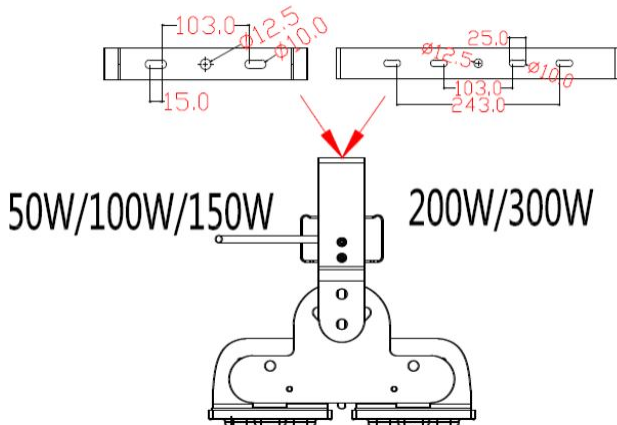


Asennus kattoon / Takinstallation

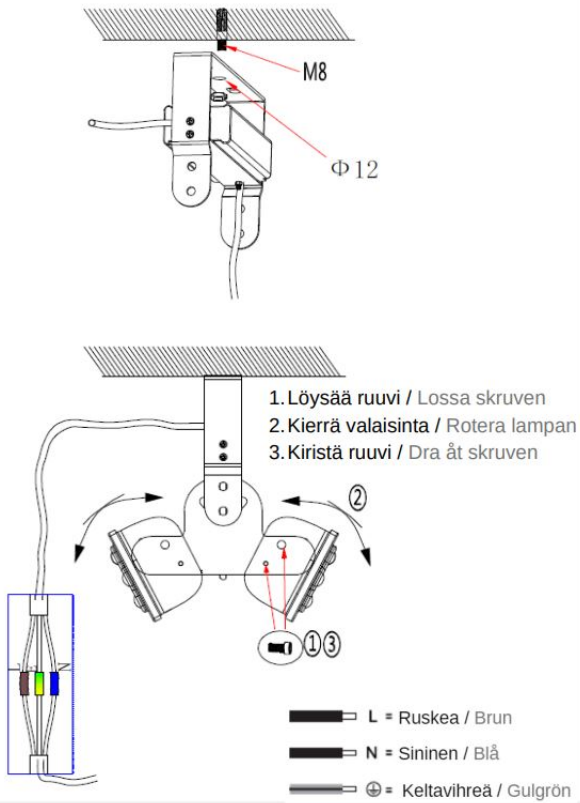


Asennus seinään / Vägghmontering

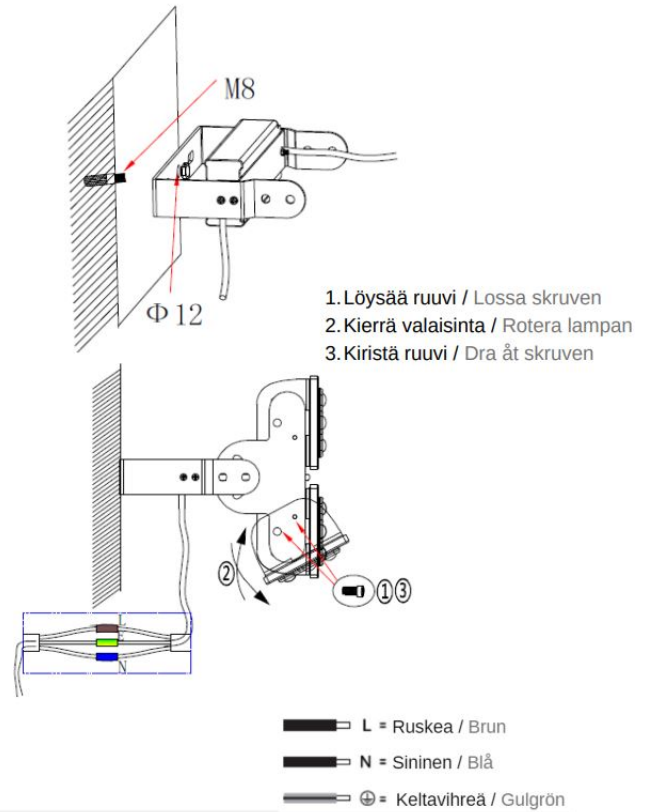

Riippuasennus / Avstängd installation

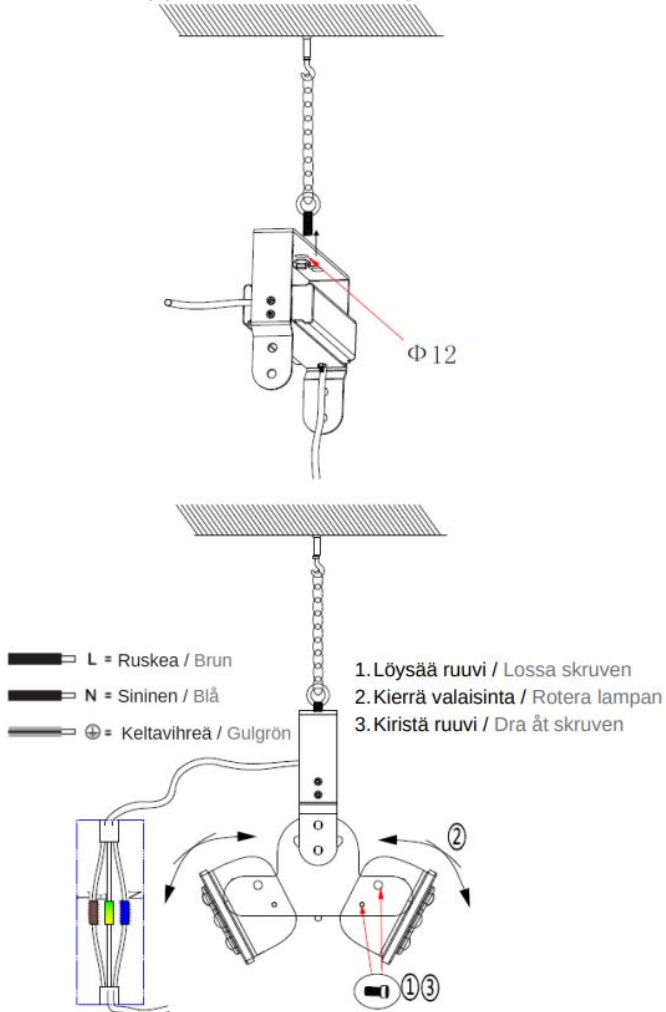

Asennus lattiaan / installation på golvet

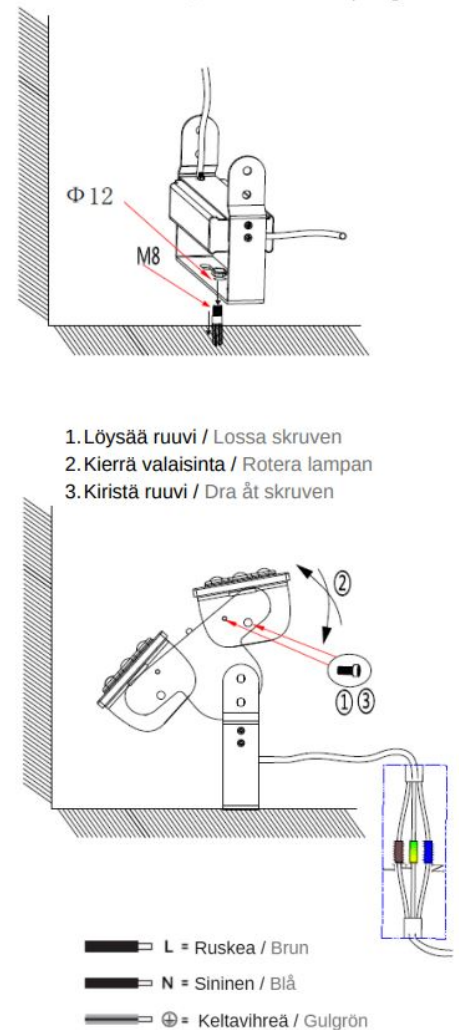

Tekniset tiedot/Teknisk information

Valonväri	4000K	-	4000K	4000K
Teho	75W	-	150W	240W
Avauskulma	45° 75° 120°	-	45° 75° 120°	45° 75° 120°
Kotelointiluokka	IP66	-	IP66	IP66
Valon määrä	11250lm	-	22500lm	36000lm
Värintoisto	CRI>80	-	CRI>80	CRI>80
Jännite	100-240VAC 50/60Hz	-	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50Hz
Koko	237x102x162mm	-	295x210x274mm	295x319x274mm
Himmennystapa	Ei himmennettävä	-	Ei himmennettävä	Ei himmennettävä
Materiaali	Metalli	-	Metalli	Metalli
Käyttöikä	50000h	-	50000h	50000h
Energialuokka	C	-	C	C
Käyttölämpötila min	-40°C	-	-40°C	-40°C
Käyttölämpötila max	60°C	-	60°C	60°C
Suojausluokka	I	-	I	I
Valaisimen väri	Musta	-	Musta	Musta

