


Ledivalonheittimet

Ledilamppu tehokkaaseen valaistukseen. Käyttökohteita pihat, työmaat, ulkovalaistus, apuvalo, ym. Palaa kirkkaasti välittömästi syttymisen jälkeen. Väri lämminvalkea tai päivävalkea. Ei UV-säteilyä. Säästää sähköä halogeenilamppuun verrattuna n. 90 %. Ei sisällä elohopeaa eikä muita raskasmetalleja. Pitkä käyttöikä. Kahden vuoden takuu.

Varastomallit 4000 K
Tilauksesta 7000 K

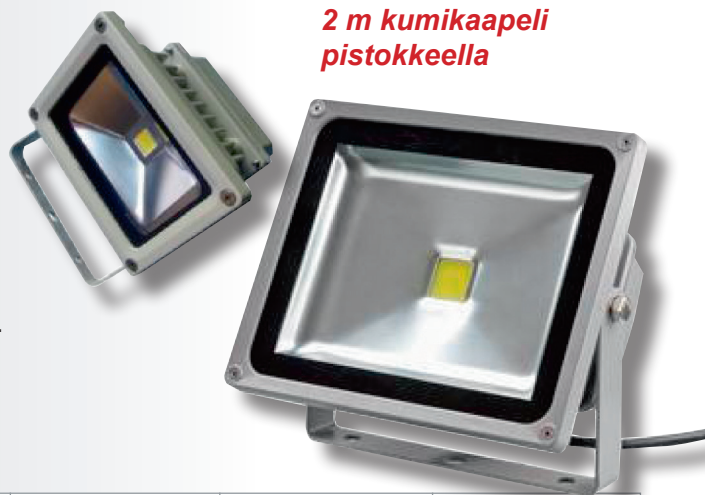

	10 W	20 W	30 W	50 W	70 W	100 W
Lumen	800 - 1000 lm	1800 - 2000 lm	2700 - 3000 lm	4700 - 5000 lm	6000 - 6800 lm	8500 - 9000 lm
Värintoisto (CRI)	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80
IP-luokitus	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Käyttöikä	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Mitat	120 x 90 x 90 mm	180 x 140 x 105 mm	225 x 190 x 130 mm	285 x 245 x 150 mm	360 x 290 x 120 mm	365 x 290 x 230 mm
Valaisukulma	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Käyttöjännite	85 - 265 AC/12 DC	85 - 265 AC/12 DC	85 - 265 AC/12 DC	85 - 265 AC/12 DC	85 - 265 AC	85 - 265 AC
Käyttölämpötila	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C
Värilämpö (K)	4000 K / 7000 K	4000 K / 7000 K	4000 K / 7000 K	4000 K / 7000 K	4000 K / 7000 K	4000 K / 7000 K
Paino	0,55 kg	1,3 kg	2,2 kg	3,3 kg	6,1 kg	7,9 kg
Tuotenumero	TT-FL10WPW - saatavana myös liiketunnistimella TT-FL10WPWPIR	TT-FL20WPW - saatavana myös liiketunnistimella TT-FL20WPWPIR	TT-FL30WPW - saatavana myös liiketunnistimella TT-FL30WPWPIR	TT-FL50WPW - saatavana myös liiketunnistimella TT-FL50WPWPIR	TT-FL70WPW	TT-FL100WPW

Ledivalonheittimet yli 100 W

	140 W	160 W	200 W	300 W	400 W
Lumen	11060 - 13160 lm	12640 - 15040 lm	15800 - 18800 lm	23700 - 28200 lm	34515 - 37600 lm
Värintoisto (CRI)	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80
IP-luokitus	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Käyttöikä	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Mitat	440 x 340 mm	600 x 300 mm	600 x 360 mm	780 x 290 mm	920 x 290 mm
Valaisukulma	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Käyttöjännite	85 - 265 AC/12 DC	85 - 265 AC/12 DC	85 - 265 AC/12 DC	85 - 265 AC	85 - 265 AC
Käyttölämpötila	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C	-40...+50 °C
Värilämpö (K)	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Paino	-	-	-	-	-
Tuotenumero	TT-FL140WPW	TT-FL160WPW	TT-FL200WPW	TT-FL300WPW	TT-FL400WPW

Kannettavat ledivalonheittimet

- 4000-4500 K
- latausaika 5 tuntia
- toiminta-aika 3 tuntia yhdellä latauksella

Koodi

HL-FS1-PE100T-YELLOW
HL-FS1-PE200T-GREEN

Kuvaus

kannettava ja ladattava 10 W, 900 lm 4000-4500 K
kannettava ja ladattava 20 W, 1700 lm 4000-4500 K

