



CoreLine Tempo

BVP120 LED80/NW A

BVP120 - LED Moduuli 8000 lm - Neutraali valkoinen - Epäsymmetrinen

CoreLine Tempo on CoreLine-tuoteperheen ensimmäinen ulkovalaistukseen suunniteltu ratkaisu. Se tarjoaa perinteisiä ratkaisuja alhaisemman tehonkulutuksen ja huomattavasti paremman energiatehokkuuden. Saatavana kolme eri tehovaihtoehtoa symmetrisellä ja epäsymmetrisellä valonjaolla.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	108 [108 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED80 [LED Moduuli 8000 lm]
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
RAL-vakioväri	Harmaa alumiini RAL9007
CE-merkintä	CE-merkintä
Optic type outdoor	Epäsymmetrinen
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Varaosien saatavuus	Ei
Product Family Code	BVP120 [BVP120]

• Valon tekniset tiedot

Valovirta himmennettäessä	8000 lm
Valovirta alussa 15 °C:ssä	8000 lm
Valovirta alussa 25 °C:ssä	8000 lm
Valovirta alussa 35 °C:ssä	8000 lm
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
-------------	-------------

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	80 W
himmennettäessä	
Kytkevävirtasysäys	33.9 A
Syttymisaika	380 ms
Liitäntälaitteen virta	700 mA
Tehokerroin (nim.)	0.95

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Aluminum

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkevaltasuojaus]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	8000 lm
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Ottoteho alussa	80 W

PHILIPS

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0.1 %
Käyttöikä L80B10	50000 h
Keskeytysvika-arvo @ L80B10	1.6 %

• Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
-------------------------	----------------


• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016329589300
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	BVP120 LED80/NW A
EAN/UPC – tuote	8710163295893
Tilauskoodi	29589300
Sähkönumero	4504399
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	911401649202
Nettopaino (kappale)	6.500 kg



Mittapiirros

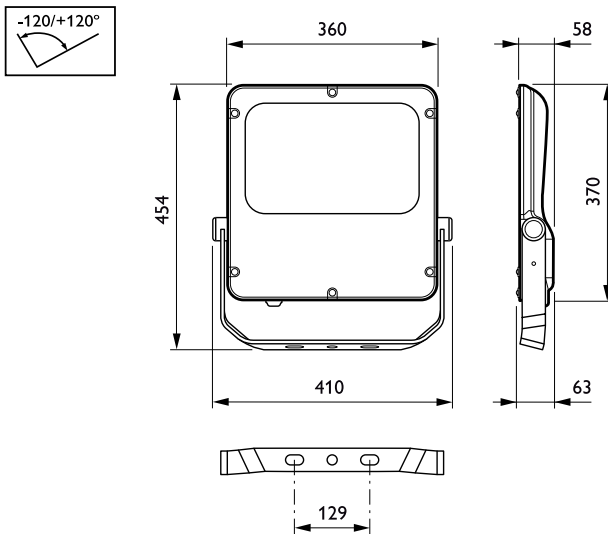

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Kesäkuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.