

EMOLA SEINÄ

Kotimainen Emola seinävalaisin henkii modernia maalaisromantiikkaa. Emola luo idyllistä tunnelmaa niin yksityiseen pihapiiriin julkiseen kohteeseen. Edustavimmillaan Emola on vanhoilla ja vehreillä asuinalueilla sekä kylämaisemassa. Valonlähteenä LED-moduuli on energiatehokas ja huoltovapaa, joten valaisimessa yhdistyy uniikilla tavalla vanhan ajan henki nykymaailman moderniin teknologiaan. Erityislaatuisen seinävalaisimesta tekee se, että Emolan hattu on tilauksesta saatavilla kuparisena. Upean tunnelman kohteeseen saa yhdistämällä Emolan pylväs- ja seinämallin valaisimia, luoden yhtenäisen idyllisen ja tehokkaan valaistuksen.



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Seinävalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Ra >80. Värilämpötilana on raikas 4000 K, tilauksesta saatavilla myös lämpöisempi 3000 K. Valaisimen valovirta on 3500 lm kun ottoteho on 29 W tai 5100 lm / 44 W. Pienempitehoinen (29 W) versio on ohjattavissa (1-10 V).

Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S.

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Hattu on maalattua alumiinia tai tilauksesta kuparia. Pylväskaari on sinkittyä, pulverimaalattua terästä. IK10. Häikäisy suoja/optiikka on iskunkestävää LED-opaaliakryyliä. Tilauksesta saatavilla myös kirkas polykarbonaatti. Myös seinäversio saatavilla, kysy lisää!

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- **KOTELOINTILUOKKA** IP65

A yellow circle with the text "IK10" inside, indicating the protection level of the luminaire.

SÄHKÖNUMEROT

Musta	RAL9005	4506998 3500 lm	4507011 5000 lm
Harmaa	RAL7037	4506997 3500 lm	4506999 5000 lm

ASENNUS

Pinta-asennus.


ANALOGINEN HIMMENNYS 1-10V

Analogisen himmennyksen (1-10V) ohjausjohtimet kytketään liitälaitteen ”1-10V” -liittimiin ja johtimien on oltava peruseristetty 230V syöttöjohtimia vastaan.


Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Karlux Emola Led Opaali Emola Led Opaali / Valonjakautumiskäyrä (polaarinen)

Valaisin: Karlux Emola Led Opaali Emola Led Opaali
Lamput: 1 x

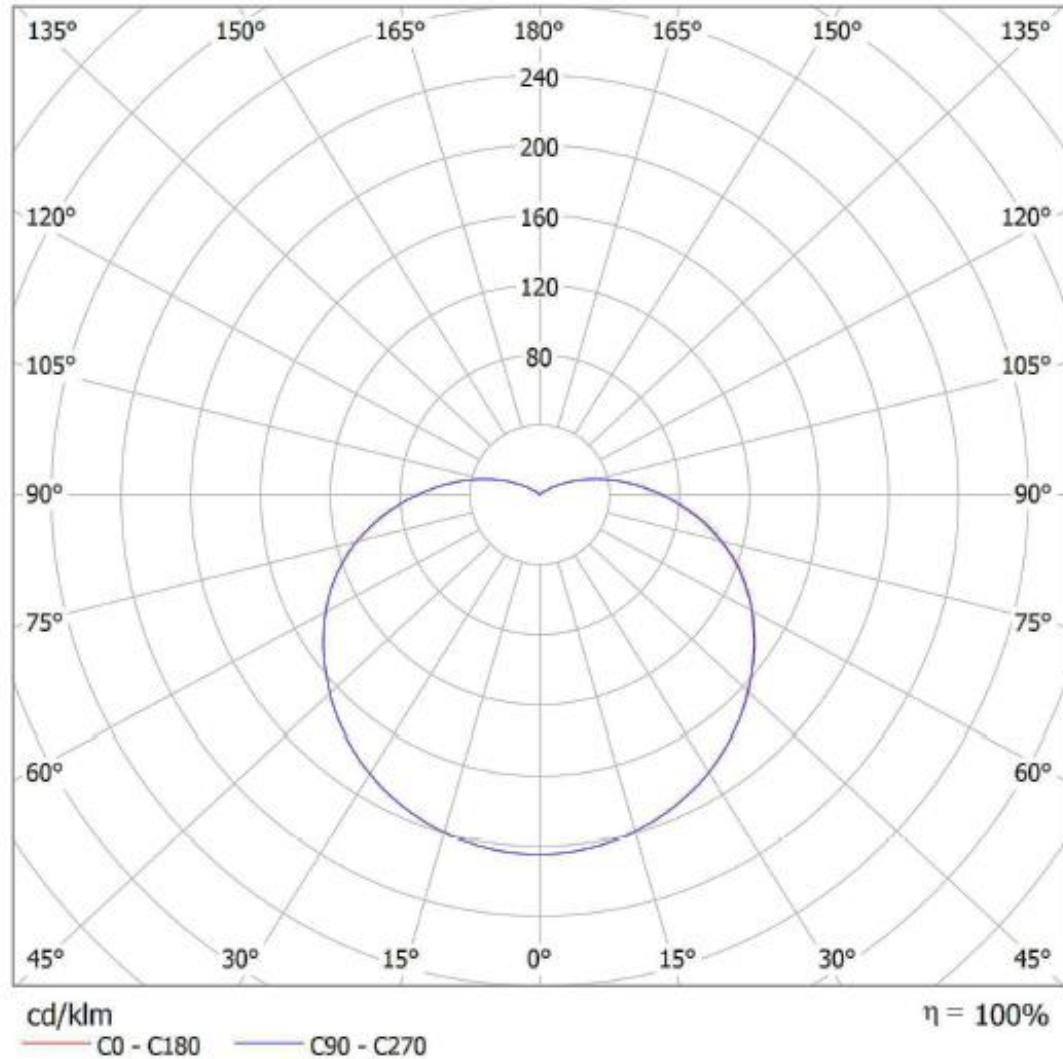

MITTAKUVA

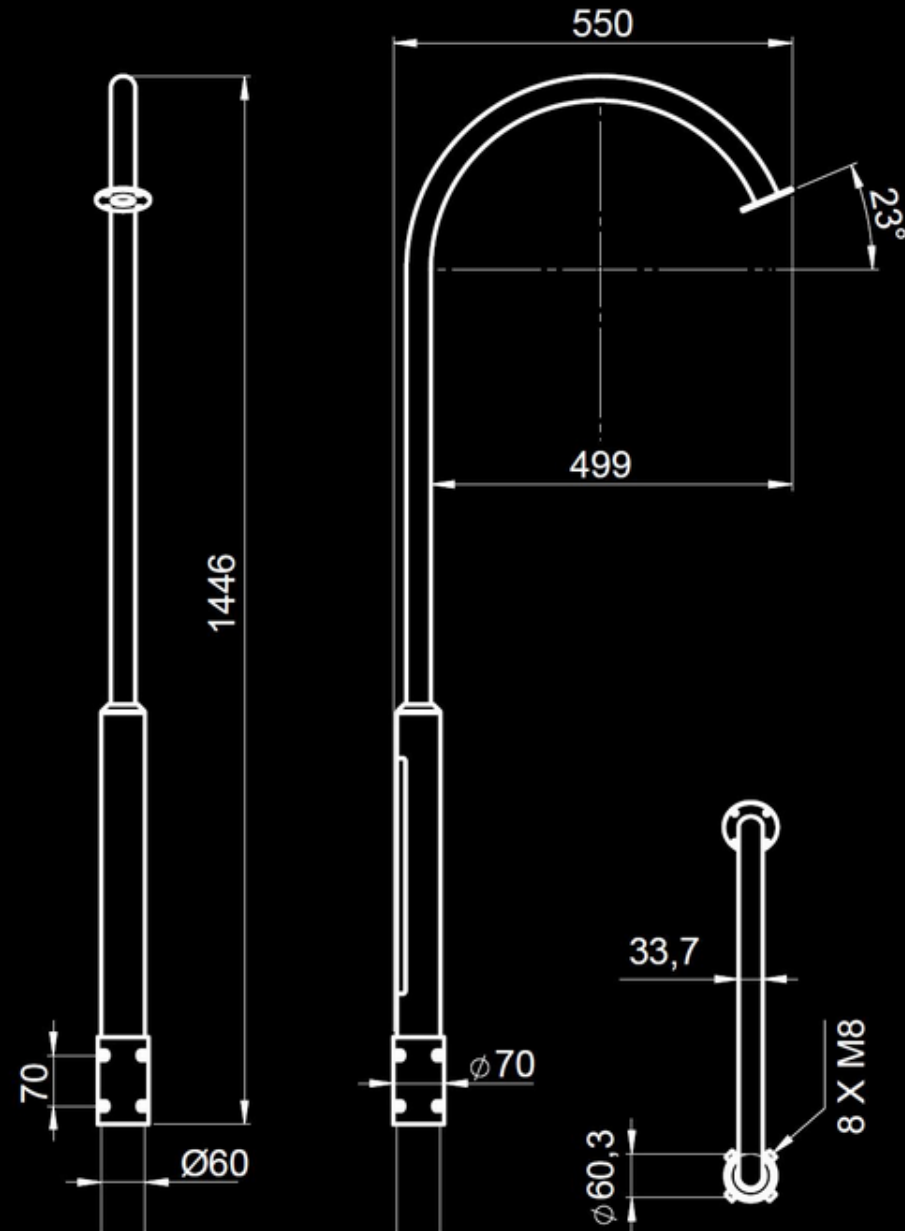



VALAISIN KOTISIVUILLA
<https://karlux.fi/tuote/emola-seina/>



info@karlux.fi

