



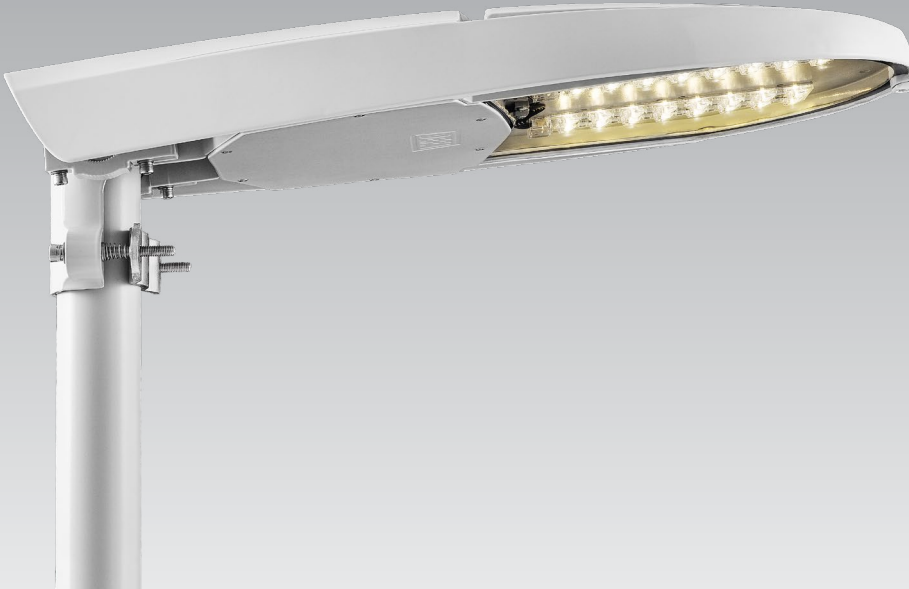

Elite - clean lines - functional expression - Nordic design

#### Kuvaus

Valaisimen runko painevalettua alumiinia, iskunkestävä 5 mm:n lasilevy. Jauhemaalattu harmaalla RAL7035.

Elite Large koostuu 2 - 5 moduulista. Teho on 47 - 118 W.

Kaikki osat on integroitu valaisimeen LED-tekniikan täysimittaista hyödyntämistä varten. Pienin mahdollinen rakennekorkeus ja ihanteellinen jäähdytys. IP66, luokka II.

#### Käyttökohteet

Puhdaslinjaisen muotoilunsa ansiosta valaisin sopii useimpiin ympäristöihin. Katuvalo-optiikan ansiosta valaisinta voidaan käyttää sekä sisäseinillä että tiheästi rakennettujen alueiden ulkotiloissa, asuinalueilla ja pysäköintialueilla.

#### Asennus

Valaisimen mukana toimitetaan vakiona 2x2,5 mm<sup>2</sup>:n kaapeli. 8 m 47 ja 63 W:ssä, 12 m 118 W:ssä. Muut kaapelipituudet pyynnöstä. Valaisimen kiinnike on valettua alumiinia. Se voidaan kääntää, mikä mahdollistaa asennuksen pylväisiin, joiden halkaisija on Ø 42 - 76 mm.

Kiinnikettä voidaan myös kääntää 5° haluttaessa asentaa valaisin ylös tai ulokevarteen 0 - 120° kulmassa.

#### Muuta

Kaapeli pikaliitännällä, muut tehot, värilämpötilat ja maalausvaihtoehdot pyynnöstä. Elite LED -vaihtoehdossa on valmius radio- ja powerline-ohjaukseen.

Vind surface: 0,0433 m<sup>2</sup>

| LED moduuli               | 47W       | 63W       | 98W       | 118W      | 148W      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Valaisimen valovirta - lm | 6478      | 8386      | 12586     | 16486     | 17906     |
| Värilämpötila             | 4000K     | 4000K     | 4000K     | 4000K     | 4000K     |
| Värientoisto Ra           | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
| Arvioitu käyttöikä - L70  | 100 000 t | 100 000 t | 100 000 t | 100 000 t | 100 000 t |

| S-numero | Kuvaus      | Väri            | Valolähde    | Ohjaustapa |
|----------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| 4523723  | Elite Large | Harmaa RAL 7035 | LED 840 47W  | 10KV SPD   |
| 4523724  | Elite Large | Harmaa RAL 7035 | LED 840 63W  | 10KV SPD   |
| 4523725  | Elite Large | Harmaa RAL 7035 | LED 840 118W | 10KV SPD   |
| 120482   | Elite Large | Harmaa RAL 7035 | LED 840 148W | 10KV SPD   |

**CLO Jatkuva valovirta toimitetaan vakiona - SPD Ylijännitesuoja 10kV standardina.**

**NR Esiohjelmoitu yöpudotus "on request".**