



Asennussovitteet

Tukeva, olosuhteita kestävä asennus

Began pollarivalaisimille tarkoitettujen Bega-maajalustojen lisäksi on nyt saatavana betonijalustoihin sopivat sovitteet.

Suomen vaativat sääolosuhteet aiheuttavat haasteita pollarivalaisimien asentamiseen. Etenkin hiekka- ja multamaahan asennetut pollarit saattavat talvikaudella roudan takia kääntyä vinoon. Julkisilla paikoilla pollarivalaisimet ovat alttiita ei-toivotulle huomiolle, kuten ilkivallalle. Tukeva ja luotettava asennus saadaan käyttämällä pollarin juuressa joko betonivalua tai erillisiä betonijalustoja.

Betonijalustasovitteita voidaan käyttää yleisesti Suomesta saatavien betonijalustojen kanssa, joita valmistaa muun muassa Sähkö-Jokinen Oy ja Lujabetoni Oy.




Sovitteita on kahta eri kokoa: pienempi on halkaisijaltaan 60 mm putkella ja isompi 100 mm putkella. Isompi betonijalustasovite 100 takaa tukevan ja luotettavan asennuksen vaativissa kohteissa, esimerkiksi julkisissa tiloissa kuten kaupunkien aukiot, kauppakeskusten edustat ja muut ihmisten kokoontumispaikat. Pienempi betonijalustasovite 60 soveltuu käytettäväksi rauhallisimmilla alueilla, kuten talojen pihoilla, puistoissa ja kävelyreittien varsilla.

Sovitteet on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Kiinnityslaipassa on reiät kolmessa kehässä, joilla sovite saadaan kiinni Began pollarivalaisimien pohjalaippoihin.

Betonijalustasovite 60

Snro. 45 475 00



Sovitteen putken halkaisija on 60 mm ja upotussyvyys on 300 mm. Yhteensopiva mm. PIKE ja RBJ-A1 jalustojen kanssa.

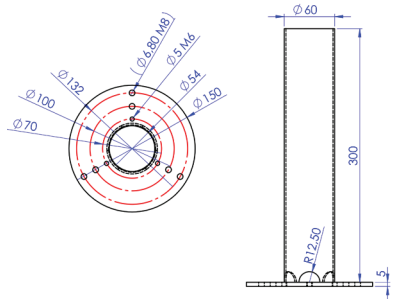

Betonijalustasovite 100

Snro. 45 475 01

Sovitteen putken halkaisija on 100 mm ja upotussyvyys on 450 mm. Yhteensopiva mm. SJR-08 ja RBJ-2B jalustojen kanssa.

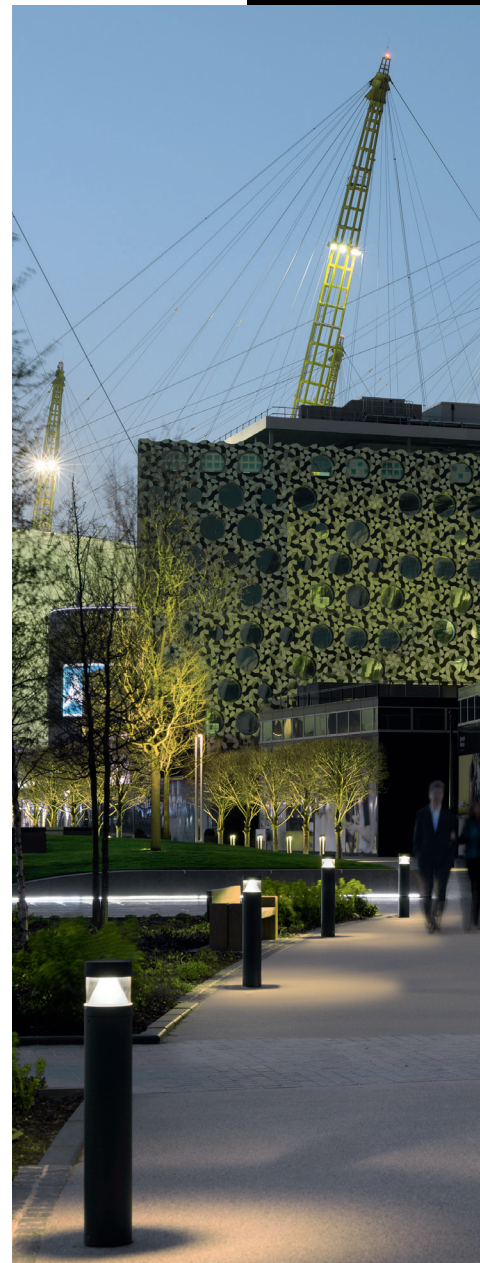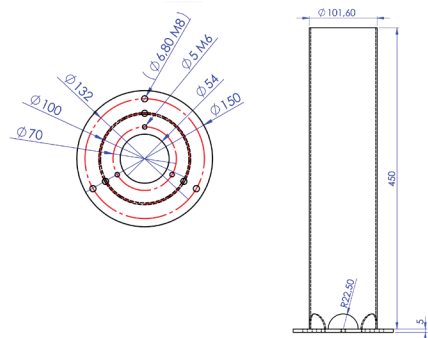

Began pollarivalaisimien valikoima löytyy osoitteesta:

<https://www.bega.com/en/products/outdoor-luminaires/bollards>