

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ



## Korkealaatuiset E27/E40 LED CORN valonlähteet



UUTTA! S-Mallit, Liiketunnistus, hämäräkytkin, 0-10V himmennys


Sanpek  LED<sup>®</sup>

- Kustannustehokkain tapa korvata purkauslamput valaisinta uusimatta

SUOMEN LAAJIN VALIKOIMA

LED





Sanpek LED korkealaatuiset LED CORN -valonlähteet edustavat LED-valaistustekniikan viimeisintä kehityskaskelta. Nämä LED CORN -valonlähteet on kehitetty korvaamaan elohopea-natrium- monimetallilamput kaikissa olosuhteissa. Sanpek LED -valonlähteiden kotelointi on huippuluokkaa, ne sopivat tästä syystä erinomaisesti kiinteistö, teollisuus, katu- ja ulkovalais-tukseen myös osittain avoimissa valaisimissa.

Sanpek LED CORN -valonlähteet on testattu huolella vaativissa olosuhteissa ja niiden laatu on varmistettu sähköisien- sekä rakenteellisten ominaisuuksien suhteen.

Erinomainen valotehokkuus (lm/W) saavutetaan markkinoiden parhaiden LED-toimittajien valmistamilla ledeillä. LED-komponenteissa syntyvä lämpö johdetaan hyvin mitoitettuun täysalu-miiniseen jäähdytyspintaan, mikä takaa erittäin pitkän käyttöiän myös suljetuissa valaisimissa.

Valonlaatu sekä värintoistokyky on erinomainen, RA on yli 80 ja valonlähteen avauskulma 120°-360°. LED-valonlähteet eivät sisällä ongelmajätettä ja ovat kierrätettäviä yli 95%.

Energiansäästö elohopealamppuihin verrattuna on ylivoimaiset 80%. LED-valonlähteiden pitkästä käyttöiästä johtuen on säästö lamppujen vaihtokustannuksissa huomattavan suuri. Tästä johtuen on LED-valonlähteiden hankintakustannusten takaisinmaksuaika lyhyt.

Kaikki Sanpek LED -valonlähteet ovat CE ja RoHS hyväksyttyjä.

Sanpek LED CORN -valonlähteet on varustettu yksilöidyllä sarjanumeroinnilla joka takaa tuotteiden täydellisen 100 %:n jäljitettävyyden jokaisen komponentin osalta.









JA MIKÄ PARASTA: Sanpek LED CORN -valonlähteet on todella helppo vaihtaa nykyisten elohopealamppujen tilalle suoraan kiertämällä vanha lamppu pois ja uusi LED-valonlähde vanhan lampun tilalle.

Laaja käyttöjännitealue (100-277VAC) mahdollistaa toimivuuden erilaisten valaisimien sähköisten liitälaitteiden kanssa.

Valmistuttaja:




## Korvattavuusohjeita

|                                 |                                                                                    |             |                                                                                    |              |                                                                                    |                      |                                                                                    |             |                                                                                       |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8W<br>360°                      |   | Korvaa<br>→ |   | PL 21-25W    |   | Hehkulamppu 80-100W  |                                                                                    |             |                                                                                       |                       |
| 12W<br>360°                     |   | Korvaa<br>→ |   | HQL 50-80W   |   | Hehkulamppu 100-300W |                                                                                    |             |                                                                                       |                       |
| 18-63W<br>180°<br>360°          |   | Korvaa<br>→ |   | HQL 125-250W |   | SPN/HSI 100-250W     |   | PL 100-200W |    | Hehkulamppu 350-600W  |
| 30-50W<br>360°<br>Ellipsi       |   | Korvaa<br>→ |   | HQL 125-250W |   | SPN/HSI 100-185W     |   | PL 100-180W |    | Hehkulamppu 350-600W  |
| 80-120W<br>120°<br>180°<br>360° |  | Korvaa<br>→ |  | HQL 300-400W |  | SPN/HSI 250-400W     |  | PL 250-350W |  | Hehkulamppu 800-1200W |



Sanpek  LED®

**LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ**

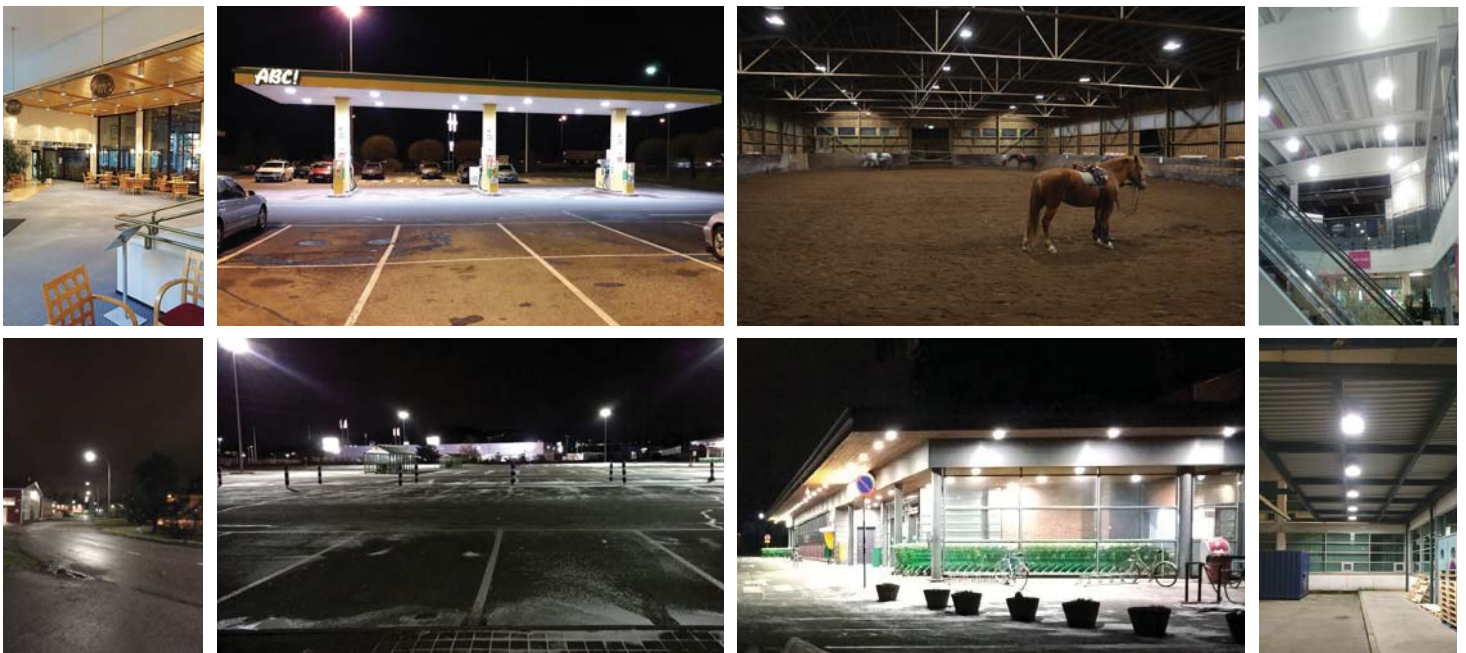




# Korkealaatuiset LED SPE 360° Suljetut CORN-valonlähteet

**UUTUUS**  
...pienet mitat  
suuri valoteho

Ulkovalaistus, Katuvalaistus  
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus  
Kannat E27 ja E40  
Tehot 8W ... 63W  
Valovirta 900lm ... 9500lm  
Väriämpötilat 3000K ... 6500K  
Kotelointi IP64  
CRI RA > 80  
Takuu 5 vuotta



KORVAA 50W - 250W Purkauslamput



LED SPE  
360°  
CORN

## Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H  
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenatrium- ja monimetallilamput suurella energian säästöllä.

Korvattavuustaulukko sivulla 3.



| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli               | Kanta | Teho W | LM     | Väriämpö | Kansi      | Mitat    |
|---------------|-----------|---------------------|-------|--------|--------|----------|------------|----------|
| 6430048649109 | 4703598   | LED-CORN-SE27-8W-SP | E27   | 8W     | 900lm  | 3000K    | Milk Cover | 60*123mm |
| 6430048647501 | 4703534   | LED-CORN-SE27-8W-SP | E27   | 8W     | 1040lm | 4000K    | Clear      | 60*123mm |
| 6430048647006 | 4703535   | LED-CORN-SE27-8W-SP | E27   | 8W     | 990lm  | 4000K    | Milk Cover | 60*123mm |
| 6430048641349 | 4705931   | LED-CORN-SPE27-12W  | E27   | 12W    | 1800lm | 4000K    | Clear      | 60*125mm |
| 6430048640021 | 4705932   | LED-CORN-SPE27-12W  | E27   | 12W    | 1700lm | 4000K    | Milk Cover | 60*125mm |
| 6430048641356 | 4705933   | LED-CORN-SPE27-18W  | E27   | 18W    | 2700lm | 4000K    | Clear      | 60*145mm |
| 6430048640038 | 4705934   | LED-CORN-SPE27-18W  | E27   | 18W    | 2600lm | 4000K    | Milk Cover | 60*145mm |
| 6430048649987 | 4705965   | LED-CORN-SPE27-27W  | E27   | 27W    | 3800lm | 3000K    | Milk Cover | 60*170mm |
| 6430048640809 | 4705935   | LED-CORN-SPE27-27W  | E27   | 27W    | 4050lm | 4000K    | Clear      | 60*170mm |
| 6430048640052 | 4705936   | LED-CORN-SPE27-27W  | E27   | 27W    | 3950lm | 4000K    | Milk Cover | 60*170mm |
| 6430048649994 | 4705966   | LED-CORN-SPE27-27W  | E27   | 27W    | 4050lm | 5000K    | Clear      | 60*170mm |
| 6430048641868 | 4705937   | LED-CORN-SPE40-27W  | E40   | 27W    | 4050lm | 4000K    | Clear      | 60*186mm |
| 6430048641202 | 4705938   | LED-CORN-SPE27-36W  | E27   | 36W    | 5400lm | 4000K    | Clear      | 85*191mm |
| 6430048641639 | 4705939   | LED-CORN-SPE27-36W  | E27   | 36W    | 5300lm | 4000K    | Milk Cover | 85*191mm |
| 6430048641301 | 4705940   | LED-CORN-SPE40-36W  | E40   | 36W    | 5400lm | 4000K    | Clear      | 85*207mm |
| 6430048640199 | 4705941   | LED-CORN-SPE27-45W  | E27   | 45W    | 6750lm | 4000K    | Clear      | 85*222mm |
| 6430048640595 | 4705942   | LED-CORN-SPE27-45W  | E27   | 45W    | 6650lm | 4000K    | Milk Cover | 85*222mm |
| 6430048640717 | 4705943   | LED-CORN-SPE40-45W  | E40   | 45W    | 6750lm | 4000K    | Clear      | 85*238mm |
| 6430048640540 | 4705945   | LED-CORN-SPE40-54W  | E40   | 54W    | 8100lm | 4000K    | Clear      | 85*238mm |
| 6430048641196 | 4705946   | LED-CORN-SPE40-63W  | E40   | 63W    | 9500lm | 4000K    | Clear      | 85*258mm |



Sanpek LED®

**IP64**

RoHS CE





UUTUUS  
UUTUUS  
UUTUUS

UUTTA! S-Mallit, Liiketunnistus, hämäräkytkin, 0-10V himmennys

## Korkealaatuiset LED SPE-S 360° Suljetut CORN-valonlähteet

UUTUUS  
...pienet mitat  
suuri valoteho


Teollisuus- ja kiinteistövalaistus  
Ulkovalaistus, Varastot, Lastauslaiturit  
Tankkauskatokset  
Kannat E27 ja E40  
Tehot 36W ... 120W  
Valovirta 5400lm ... 18000lm  
Väriämpötilat 3000K ... 6500K  
Kotelointi IP64  
CRI RA > 80  
Takuu 5 vuotta

### Suuri energiansäästö 95%

Pitkä käyttöikä 50000 H, Laaja käyttöjännitealue 100 - 277 VAC/50Hz.  
On/off, tai tarpeen mukaan säädettävä valoteho, PIR tai RF liiketunnistus,  
0,10V himmennys. Kiinnitit vain pika asennettavan anturin tai kaapelin lamppuun!  
Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.  
Säädettävä valoteho, säädettävä LUX herkkyys, säädettävä käyttöaika.  
Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-,  
suurpainenaatrium- ja monimetallilamput suurella energian säästöllä.



KORVAA 125W - 400W Purkauslamput



LED SPE-S  
360°  
CORN

Korvattavuustaulukko sivulla 3.



| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli                 | Kanta | Teho W | LM      | Väriämpö | Kansi | Mitat     |
|---------------|-----------|-----------------------|-------|--------|---------|----------|-------|-----------|
| 6430071821787 | 4706327   | LED-CORN-SPE27-36W-S  | E27   | 36W    | 5400lm  | 4000K    | Clear | 85*191mm  |
| 6430071821794 | 4706328   | LED-CORN-SPE40-36W-S  | E40   | 36W    | 5400lm  | 4000K    | Clear | 85*207mm  |
| 6430071821800 | 4706329   | LED-CORN-SPE27-45W-S  | E27   | 45W    | 6750lm  | 4000K    | Clear | 85*222mm  |
| 6430071821817 | 4706330   | LED-CORN-SPE40-45W-S  | E40   | 45W    | 6750lm  | 4000K    | Clear | 85*238mm  |
| 6430071821824 | 4706331   | LED-CORN-SPE27-54W-S  | E27   | 54W    | 8100lm  | 4000K    | Clear | 85*222mm  |
| 6430071821831 | 4706332   | LED-CORN-SPE40-54W-S  | E40   | 54W    | 8100lm  | 4000K    | Clear | 85*238mm  |
| 6430071821848 | 4706333   | LED-CORN-SPE40-63W-S  | E40   | 63W    | 9500lm  | 4000K    | Clear | 85*258mm  |
| 6430071821855 | 4706334   | LED-CORN-SPE40-80W-S  | E40   | 80W    | 12000lm | 4000K    | Clear | 130*250mm |
| 6430071821862 | 4706335   | LED-CORN-SPE40-100W-S | E40   | 100W   | 15000lm | 4000K    | Clear | 130*265mm |
| 6430071821879 | 4706336   | LED-CORN-SPE40-120W-S | E40   | 120W   | 18000lm | 4000K    | Clear | 130*285mm |

| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli                               | Tekniset tiedot                                     | Mitat       |
|---------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 6430071821886 | 4706322   | L07-Kaapeli                         | Himmennys kaapeli u-liitin, 0-10V, PWM, Resistanssi | pituus 1,2m |
| 6430071821893 | 4706323   | L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min          | 43*30mm     |
| 6430071821909 | 4706324   | L09 PIR-Sensor (Infrapuna) 0-6m     | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min          | 43*40mm     |
| 6430071821916 | 4706325   | L10 Hämäräkytkin Sensor             | ∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h  | 43*30mm     |
| 6430071821923 | 4706326   | L11 WIFI-Sensor                     | WIFI CONTROL APP Sovellus ohjaus                    | 43*30mm     |
| 6430071822456 | 4706349   | L-U-N Adapteri                      | 90° U/N kulma adapteri anturille                    | 34*30*10mm  |



Sanpek LED®

IP64





# Korkealaatuiset LED GE 360° Ellipsi Suljetut CORN-valonlähteet



Ulkovalaistus  
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus  
Kannat E27 ja E40  
Tehot 30W ... 50W  
Valovirta 3500lm ... 6500lm  
Värilämpötilat 3000K ... 6500K  
Kotelointi IP65  
CRI RA > 80  
Takuu 5 vuotta

## Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H  
Laaja käyttöjännitealue 100 - 277 VAC/50Hz

Helppo asentaa suoraan vanhan lampun tilalle uuden ellipsi-muotoilun ansiosta sopii täydellisesti elohopealamppu valaisimiin.



LED GE  
360° CORN  
Ellipsi

| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli             | Kanta | Teho W | LM     | Värilämpö | Kansi      | Mitat    |
|---------------|-----------|-------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 6430048646979 | 4703550   | LED-CORN-GE27-30W | E27   | 30W    | 3600lm | 4000K     | Clear      | 83*240mm |
| 6430048647204 | 4703551   | LED-CORN-GE27-30W | E27   | 30W    | 3500lm | 4000K     | Milk Cover | 83*240mm |
| 6430048646986 | 4703552   | LED-CORN-GE40-30W | E40   | 30W    | 3600lm | 4000K     | Clear      | 83*240mm |
| 6430048646702 | 4703554   | LED-CORN-GE27-40W | E27   | 40W    | 4600lm | 4000K     | Clear      | 83*240mm |
| 6430048647211 | 4703555   | LED-CORN-GE27-40W | E27   | 40W    | 4500lm | 4000K     | Milk Cover | 83*240mm |
| 6430048646993 | 4703556   | LED-CORN-GE40-40W | E40   | 40W    | 4600lm | 4000K     | Clear      | 83*240mm |
| 6430048646726 | 4703557   | LED-CORN-GE27-50W | E27   | 50W    | 6500lm | 4000K     | Clear      | 83*250mm |
| 6430048647228 | 4703558   | LED-CORN-GE27-50W | E27   | 50W    | 6400lm | 4000K     | Milk Cover | 83*250mm |
| 6430048646719 | 4703559   | LED-CORN-GE40-50W | E40   | 50W    | 6500lm | 4000K     | Clear      | 83*257mm |

KORVAA 80W - 200W Purkauslamput





Sanpek LED®



Upea Ellipsi 360° muotoilu

**IP65**




# Korkealaatuiset LED KE CORN 90°/360° Suljetut CORN-valonlähteet



Puisto- ja pihavalaistus  
Kanta E27  
Tehot 27W ... 54W  
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz  
Valovirta 3000lm ... 6000lm  
Värilämpötilat 3000K ... 6500K  
Kotelointi IP64, AL+PC  
CRI RA > 80  
Energialuokka A+  
Takuu 5 vuotta

KORVAA 80W - 200W Purkauslamput



## Suuri energiansäästö 80%



Pitkä käyttöikä 50000 H

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. ERINOMAINEN mm. puistovalaisimissa kohteissa joissa tarvitaan täysin häikäisyn poistettu valon ohjaus.



LED KE  
90°/360°  
CORN

| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli               | Kanta | Teho W | LM     | Värilämpö | Kansi   | Mitat    |
|---------------|-----------|---------------------|-------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| 6430048649192 | 4705906   | LED-CORN-KE27-27W-P | E27   | 27W    | 3000lm | 4000K     | ohjaava | 87*194mm |
| 6430048649208 | 4705907   | LED-CORN-KE27-36W-P | E27   | 36W    | 4000lm | 4000K     | ohjaava | 87*218mm |
| 6430048649215 | 4705908   | LED-CORN-KE27-54W-P | E27   | 54W    | 6000lm | 4000K     | ohjaava | 87*248mm |


# Korkealaatuiset LED SPE-Sensor 360° Liiketunnistus 30%/100%



Ulkovalaistus, varastot, lastauslaiturit, tankkauskatokset, teollisuus- ja kiinteistövalaistus.

Kanta E27  
Tehot 36W ... 63W  
Valovirta 4700lm ... 8000lm  
Värilämpötila 4000K  
Kotelointi IP64, AL+PC  
CRI RA > 80  
Takuu 5 vuotta

KORVAA 125W - 250W Purkauslamput





LED  
SPE-Sensor  
360°

## Suuri energiansäästö 95%


Pitkä käyttöikä 50000 H  
Laaja käyttöalue 100-277V VAC/50Hz  
Jatkuva 30% valoteho <<< RF-Sensor liiketunnistus 100% valtehoon  
Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.



| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli                     | Kanta | Teho W | LM     | Värilämpö | Kansi | Mitat    |
|---------------|-----------|---------------------------|-------|--------|--------|-----------|-------|----------|
| 6430071820377 | 4706305   | LED-CORN-SPE27-36W-Sensor | E27   | 36W    | 4700lm | 4000K     | Clear | 85*219mm |
| 6430071820384 | 4706306   | LED-CORN-SPE40-36W-Sensor | E40   | 36W    | 4700lm | 4000K     | Clear | 85*237mm |
| 6430071820391 | 4706307   | LED-CORN-SPE27-54W-Sensor | E27   | 54W    | 7000lm | 4000K     | Clear | 85*247mm |
| 6430071820407 | 4706308   | LED-CORN-SPE40-54W-Sensor | E40   | 54W    | 7000lm | 4000K     | Clear | 85*267mm |
| 6430071820414 | 4706309   | LED-CORN-SPE40-63W-Sensor | E40   | 63W    | 8000lm | 4000K     | Clear | 85*282mm |



7





# Korkealaatuiset LED KSB 180° - 360° Säädettävän avauskulman Suljetut CORN-valonlähteet

Ulkovalaistus  
Aluevalaistus  
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus  
Kanta E27 ja E40  
Tehot 27W ... 63W  
Valovirta 4050lm ... 9500lm  
Värilämpötilat 3000K ... 6500K  
Kotelointi IP64  
CRI RA > 80  
Takuu 5 vuotta

## Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H  
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle.

Säädä täydellinen valokuvio valaisimen rakenteen mukaisesti.




LED KSB  
180°-360°  
CORN

| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli              | Kanta | Teho W | LM     | Värilämpö | Kansi | Mitat    |
|---------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------|-----------|-------|----------|
| 6430048649918 | 4705917   | LED-CORN-KSB27-27W | E27   | 27W    | 4050lm | 4000K     | Clear | 82*207mm |
| 6430048649925 | 4705918   | LED-CORN-KSB40-27W | E40   | 27W    | 4050lm | 4000K     | Clear | 82*225mm |
| 6430048649932 | 4705919   | LED-CORN-KSB27-45W | E27   | 45W    | 6750lm | 4000K     | Clear | 82*238mm |
| 6430048649949 | 4705920   | LED-CORN-KSB40-45W | E40   | 45W    | 6750lm | 4000K     | Clear | 82*256mm |
| 6430048649956 | 4705921   | LED-CORN-KSB27-63W | E27   | 63W    | 9500lm | 4000K     | Clear | 82*263mm |
| 6430048649963 | 4705922   | LED-CORN-KSB40-63W | E40   | 63W    | 9500lm | 4000K     | Clear | 82*281mm |

KORVAA 125W - 250W Purkauslamput



Sanpek LED®

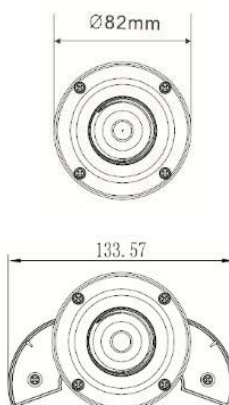


+/-säätö 350°



IP64

RoHS CE





# Korkealaatuiset LED KSS ja KSA 180° Suljetut CORN-valonlähteet

Ulkovalaistus, katuvalaistus  
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus  
Kannat E27 ja E40  
Tehot 20W ... 60W  
Valovirta 3000lm ... 14500lm  
Väriämpötilat 3000K ... 6500K  
Koteloointi IP64  
CRI RA > 80  
Takuu 5 vuotta


Säätöalue +/- 350°



## KORVAA 80W - 250W Purkauslamput



## KORVAA 250W - 400W Purkauslamput



LED KSS  
180°  
CORN

## Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H  
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle.  
Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenatrium-  
ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.


| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli              | Kanta | Teho W | LM     | Väriämpö | Kansi | Mitat    |
|---------------|-----------|--------------------|-------|--------|--------|----------|-------|----------|
| 6430048649628 | 4705901   | LED-CORN-KSS27-20W | E27   | 20W    | 3000lm | 4000K    | Clear | 92*132mm |
| 6430071821992 | 4706337   | LED-CORN-KSS27-30W | E27   | 30W    | 4500lm | 4000K    | Clear | 92*182mm |
| 6430071822005 | 4706338   | LED-CORN-KSS40-30W | E40   | 30W    | 4500lm | 4000K    | Clear | 92*182mm |
| 6430048649635 | 4705902   | LED-CORN-KSS27-40W | E27   | 40W    | 6000lm | 4000K    | Clear | 92*215mm |
| 6430048649642 | 4705903   | LED-CORN-KSS40-40W | E40   | 40W    | 6000lm | 4000K    | Clear | 92*215mm |
| 6430048649659 | 4705904   | LED-CORN-KSS27-60W | E27   | 60W    | 9000lm | 4000K    | Clear | 92*270mm |
| 6430048649666 | 4705905   | LED-CORN-KSS40-60W | E40   | 60W    | 9000lm | 4000K    | Clear | 92*270mm |
| 6430071820629 | 4706315   | LED-CORN-KSS40-60W | E40   | 60W    | 9000lm | 5000K    | Clear | 92*270mm |



LED KSA  
180°  
CORN

## LED-CORN KSA 80W - 110W 11000 lm - 14500 lm


| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli               | Kanta | Teho W | LM      | Väriämpö | Kansi | Mitat         |
|---------------|-----------|---------------------|-------|--------|---------|----------|-------|---------------|
| 6430048649826 | 4705915   | LED-CORN-KSA40-80W  | E40   | 80W    | 11000lm | 4000K    | Clear | 118*228*221mm |
| 6430071820599 | 4706316   | LED-CORN-KSA40-80W  | E40   | 80W    | 11000lm | 5000K    | Clear | 118*228*221mm |
| 6430048649833 | 4705916   | LED-CORN-KSA40-110W | E40   | 110W   | 14500lm | 4000K    | Clear | 118*228*281mm |
| 6430071820582 | 4706317   | LED-CORN-KSA40-110W | E40   | 110W   | 14500lm | 5000K    | Clear | 118*228*281mm |



+/-säätö 350°



Sanpek LED®





## Korkealaatuiset LED KH40 60W-115W 120°+ Suljetut CORN-valonlähteet

Teollisuus- ja kiinteistövalaistus, varastot  
Kannat E27 ja E40  
Teho 60W - 115W  
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz  
Valovirta 9000lm - 17000 lm  
Väriämpötilat 3000K ... 6500K  
Kotelointi IP64, AL+PC  
CRI RA > 80  
Takuu 5 vuotta

**Suuri energiansäästö 95%**


Pitkä käyttöikä 50000 H  
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz  
Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.  
Säädettävä valoteho, säädettävä LUX-herkkyys, säädettävä käyttöaika.

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpaine-  
natrium- ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.



LED KH  
120°+  
CORN

KORVAA 150W - 400W Purkauslamput




Korvattavuustaulukko sivulla 3.

| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli           | Kanta | Teho W | LM      | Väriämpö | Kansi | Mitat     |
|---------------|-----------|-----------------|-------|--------|---------|----------|-------|-----------|
| 6430071821671 | 4706311   | LED-KH40-60W-S  | E27   | 60W    | 9000lm  | 4000K    | Clear | 175*156mm |
| 6430071821688 | 4706310   | LED-KH40-60W-S  | E40   | 60W    | 9000lm  | 4000K    | Clear | 175*171mm |
| 6430071821695 | 4706312   | LED-KH40-60W-S  | E40   | 60W    | 9000lm  | 5000K    | Clear | 175*171mm |
| 6430071821954 | 4706318   | LED-KH40-80W-S  | E40   | 80W    | 12000lm | 4000K    | Clear | 200*178mm |
| 6430071821961 | 4706319   | LED-KH40-80W-S  | E40   | 80W    | 12000lm | 5000K    | Clear | 200*178mm |
| 6430048649567 | 4705900   | LED-KH40-115W   | E40   | 115W   | 15500lm | 4000K    | Clear | 206*205mm |
| 6430071821978 | 4706320   | LED-KH40-115W-S | E40   | 115W   | 17000lm | 4000K    | Clear | 235*194mm |
| 6430071821985 | 4706321   | LED-KH40-115W-S | E40   | 115W   | 17000lm | 5000K    | Clear | 235*194mm |

| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli                               | Tekniset tiedot                                     | Mitat       |
|---------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 6430071821886 | 4706322   | L07-Kaapeli                         | Himmennys kaapeli u-liitin, 0-10V, PWM, Resistanssi | pituus 1,2m |
| 6430071821893 | 4706323   | L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min          | 43*30mm     |
| 6430071821909 | 4706324   | L09 PIR-Sensor (Infrapuna) 0-6m     | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min          | 43*40mm     |
| 6430071821916 | 4706325   | L10 Hämräkytkin Sensor              | ∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h  | 43*30mm     |
| 6430071821923 | 4706326   | L11 WIFI-Sensor                     | WIFI CONTROL APP Sovellus ohjaus                    | 43*30mm     |



800lm taustavalo  
tasoittaa myös kirkkaat  
prisma kuvut




Sanpek LED®

**IP64**



Sanpek LED®





UUTUUS  
UUTUUS  
UUTUUS

## Korkealaatuinen LED HSP-S Säädettävä avauskulma° Säädettävä valaisusuunta

Ulkovalaistus, katuvalaistus  
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus  
Kannat E27 ja E40

Teho 70W

Valovirta 10000lm

Väriämpötilat 3000K ... 6500K

Kotelointi IP64

CRI RA > 80

Takuu 5 vuotta

SUURI ENERGIANSÄÄSTÖ JOPA 95%

Pitkä käyttöikä 50000 H

Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz

Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.

Säädettävä valoteho, säädettävä LUX-herkkyys, säädettävä käyttöaika.

Sanpek LED®

**IP64**

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, elohopea-, suurpaine-natrium- ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.

150  
lm/W

TAKUU  
5  
VUOTTA

KORVAA 150W - 300W Purkauslamput



LED HSP-S  
SÄÄDETTÄVÄ°  
CORN

| Tuotenumero   | Snro:   | Malli                | Kanta | Teho W | LM      | Väriämpö | Kansi | Mitat           |
|---------------|---------|----------------------|-------|--------|---------|----------|-------|-----------------|
| 6430071822135 | 4706343 | LED-CORN-HSP27-70W-S | E27   | 70W    | 10000lm | 4000K    | Clear | L218-276*D178mm |
| 6430071822227 | 4706346 | LED-CORN-HSP27-70W-S | E27   | 70W    | 10000lm | 5000K    | Clear | L218-276*D178mm |
| 6430071822142 | 4706347 | LED-CORN-HSP40-70W-S | E40   | 70W    | 10000lm | 4000K    | Clear | L240-298*D178mm |
| 6430071822234 | 4706348 | LED-CORN-HSP40-70W-S | E40   | 70W    | 10000lm | 5000K    | Clear | L240-298*D178mm |

| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli                               | Tekniset tiedot                                     | Mitat       |
|---------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 6430071821886 | 4706322   | L07-Kaapeli                         | Himmennys kaapeli u-liitin, 0-10V, PWM, Resistanssi | pituus 1,2m |
| 6430071821893 | 4706323   | L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min          | 43*30mm     |
| 6430071821909 | 4706324   | L09 PIR-Sensor (Infrapuna) 0-6m     | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min          | 43*40mm     |
| 6430071821916 | 4706325   | L10 Hämäräkytkin Sensor             | ∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h  | 43*30mm     |
| 6430071821923 | 4706326   | L11 WIFI-Sensor                     | WIFI CONTROL APP Sovellus ohjaus                    | 43*30mm     |
| 6430071822456 | 4706349   | L-U-N Adapteri                      | 90° U/N kulma adapteri anturille                    | 34*30*10mm  |

## Tyylikkäästi muotoillut COMET E27 LED Puisto- ja pihavalaisimet

Puisto- ja pihavalistus  
Kanta E27

Tehot 12W ... 63W

Valovirta 1800lm ... 9500lm

Väriämpötilat 3000K ... 6500K

Runko ruostumaton teräs.

Kupu iskunkestävä akryyli.

Häikäisysoja perforoitu alumiini.

Värit: valkea, harmaa ja musta

Suosittelun asennuskorkeus 3-6m

Asennus 60-62mm putkeen


Takuu 5 vuotta

Pitkä käyttöikä 50000 H

Käyttöjännite 230 VAC/50Hz


Kotimainen tuote

RoHS CE



360°

TAKUU  
5  
VUOTTA



E27  
LED  
CORN

| Tuotenumero   | Sähkö n:o | Malli            | Kanta | LED Valonlähteet       | VÄRI   | Mitat     |
|---------------|-----------|------------------|-------|------------------------|--------|-----------|
| 6430048646177 | 4504032   | COMET-E27 Harmaa | E27   | 12W-63W 1800lm -9500lm | HARMAA | 576*364mm |
| 6430048646160 | 4504031   | COMET-E27 Musta  | E27   | 12W-63W 1800lm -9500lm | MUSTA  | 576*364mm |
| 6430048646184 | 4504033   | COMET-E27 Valkea | E27   | 12W-63W 1800lm -9500lm | VALKEA | 576*364mm |

*LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ*

Valmistuttaja:



Y-Tunnus 2460690-4  
Puhelin (0)10 3289 350  
[www.sanpek.fi](http://www.sanpek.fi)  
[asiakaspalvelu@sanpek.fi](mailto:asiakaspalvelu@sanpek.fi)