



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 10-50W WW MR16 24D

MASTER LEDspot LV -lamppu antaa lämmintä valkoista, halogeenilampun kaltaista valoa. Tämä tekee siitä ihanteellisen jälkiasennusratkaisun kohde- ja yleisvalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten vastaanottoihin, auloihin, käytäviin, portaikkoihin tai pesuhuoneisiin, joissa valot ovat aina päällä. Kestäväksi suunnitellusta MASTER LEDspot LV -lampusta on saatavissa eri valonjakoja, jotka antavat selkeästi määritellyn valokeilan. Koska valokeilassa ei ole UV- tai infrapunasäteilyä, sopii lamppu hyvin myös lämpöherkkien kohteiden valaisemiseen (ruoka, orgaaniset materiaalit, maalaukset jne.). Innovatiivisen jäähdytystekniikan ansiosta lamppu tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn. Patentoitu, älykäs virtalähde mahdollistaa yhteensopivuuden nykyisten elektromagneettisten ja elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta kupu	GU5.3
Ilmoitettu elinikä (tuntia)	MR16 [MR 16inch/50mm]
Ilmoitettu elinikä (vuosia)	30000 hr
	20 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	WW
Valon väri (nimitys)	Warm White
Keilakulma	24 D
Valonjako	24D [Medium beam]
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	470 Lm
Valovoima	2720 cd
Värintoistoindeksi	80
Väriämpötila	2700 K [CCT 2700K]
Ilmoitettu valovirta	470 Lm

• Sähkötekniset ominaisuudet

Teho	10 W
Teho Tekninen	10 W
Jännite	12 V
Taajuus	50-60 Hz
Tehokerroin	0.8 -
Lamoun virta mA	715 mA
Himmennettävä	Yes
Teho vastaavuus	50 W
Sytytysaika	0.5 (max) s

• Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuus merkintä(EEL)	A
--------------------------------	---

• Mittatiedot

Sytytysjakso	50000x
--------------	--------

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	54 mm
Halkaisija D	50 mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	210511 00
SSTL koodi	4720068
Tuotenimike	MASTER LEDspotLV D 10-50W WW MR16 24D
Tilauustuotenimike	MAS LEDspotLV D 10-50W WW MR16 24D
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	10
Laatikkoon pakkaussessa	10
Viivakoodi tuotteessa	8718291210511
Viivakoodi pakkaussessa	8718291210528
Logistinen koodi - 12NC	929000227602
Nettopaino per kpl	0.042 kg





PHILIPS

Rajoitukset ja turvallisuus

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Mittapiirros

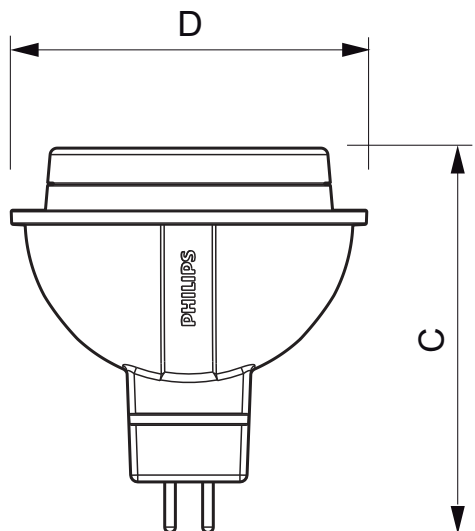

GU5.3

MASTER LEDspotLV D 10-50W WW MR16 24D

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 10-50W WW MR16 24D	54	-	50	-



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 25
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.