



MASTER LEDspot MV

MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D

MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valoa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii erinomaisesti kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle (kiskoihin, käytäville, hissiauloihin, vitriinikaappeihin). Se sopii erityisesti yleisille alueille, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. Näin sijoitus maksaa itsensä takaisin takaisin vuoden sisällä. Nämä ledilamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, ja ne on suunniteltu korvaamaan (jälkiasennettava) halogeeni- ja hehkulamput. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman. DimTone-ominaisuutta voidaan käyttää luomaan oikeanlainen tunnelma (esimerkiksi ravintoloissa). Tämä toiminto auttaa luomaan lämpimämmän sävyn himmennettäessä valaistusta alhaisemmille tasoille.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	GU10
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	35000 h
B50L70	35000
Tekninen tyyppi	3.5-35W

• Valon tekniset tiedot

Beam Angle (Nom)	40 °
Valovirta (nim.)	315 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	315 lm
Valovoima (nim.)	550 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Nimelliskeilakulma	40 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	275 lm
-----------------------------------	--------

• Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Lampun virta (nim.)	19 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.8
Voltage (Nom)	220-240 V

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote	Yes
-------------------------	-----

PHILIPS

MASTER LEDspot MV

Soveltuu korostusvalaistukseen
Energiatehokkuusmerkintä (EEL)
Energy Consumption kWh/1000 h

Yes

A++

4 kWh

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871869656302100
Tilaustuotteen nimi MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W
GU10 830 40D


EAN/UPC – tuote 8718696563021
Tilauskoodi 56302100
Osoittaja – määrä/pakkaus 1
Osoittaja – pakkausia ulomassa laatikossa 10
Materiaalinumero (12NC) 929001215602
Nettopaino (kappale) 0.036 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


Mittapiirros

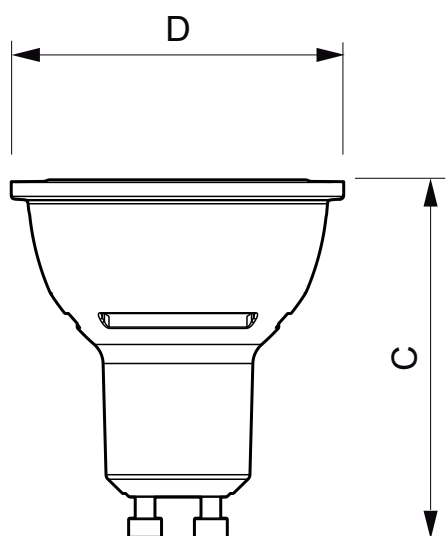

GU10 230V 4W-35W 260lm 40D 3000K GU10 D


Product	D	Ø
MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D	50 mm	56 mm

Accent Lighting - Spots

1 x GU10 3.5W 2700K 60D**1 x 288 lm**

Light output ratio 1.00
 Service upward 0.00
 Service downward 1.00


I_{max} 277 cd
 $BS (\frac{1}{2}I_{max})$ 29°,30°
 $BS (\frac{1}{2}E_0)$ 25°,26°

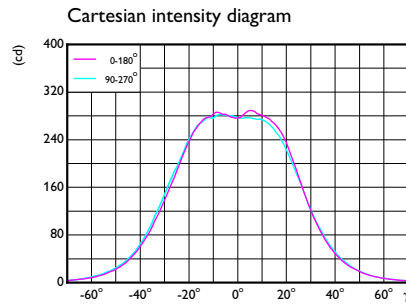**Visual impact diagram**

Accent factor


25 50 100 250 500 1000 E_v (lx)

1m 2m

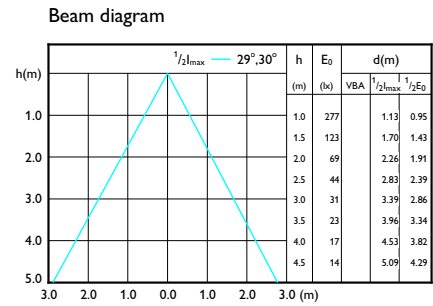

SL21550-GU

2016-04-15

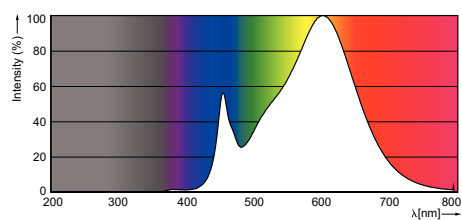

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Syyskuu 16
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.