



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valoa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii erinomaisesti kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle (kiskoihin, käytäville, hissiauloihin, vitriinikaappeihin). Se sopii erityisesti yleisille alueille, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. Näin sijoitus maksaa itsensä takaisin takaisin vuoden sisällä. Nämä ledilamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, ja ne on suunniteltu korvaamaan (jälkiasennettava) halogeeni- ja hehkulamput. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman. DimTone-ominaisuutta voidaan käyttää luomaan oikeanlainen tunnelma (esimerkiksi ravintoloissa). Tämä toiminto auttaa luomaan lämpimämmän sävyn himmennettäessä valaistusta alhaisemmille tasoille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Kanta	GU10 [GU10]	Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85.71 lm/W
Kytkenäjakso	50000X	Väryhtenäisyys	<6
Tekninen tyyppi	4.9-50W	Värintoistoindeksi (nim.)	90
		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
		Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	380 lm
Valon tekniset tiedot			
Värikoodi	940 [CCT / 4 000 K]	Käyttö ja sähkö tiedot	
Kellakulma (nim.)	60 °	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Valovirta (nim.)	380 lm	Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Valovirta (nimellinen) (nim.)	380 lm	Lampun virta (nim.)	27 mA
Valovoima (nim.)	400 cd	Vastaa teholtaan	50 W
Värimerkki	Viileä valkea (CW)	Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Nimelliskellakulma	60 °	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s

MASTER LEDspot MV


Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670795100
Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
EAN/UPC – tuote	8718696707951
Tilauskoodi	70795100
Sähkönumero	4720970
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001349302
Nettopaino (kappale)	0.038 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää ilmatilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi osana turvalaistusta


Mittapiirros




GU10 230V5W-50W 365lm 60D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot



Technical drawing of the MASTER LEDspot MV showing beam spread and light distribution.

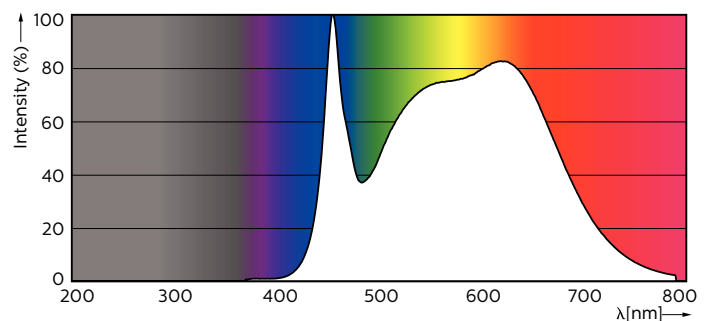

MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm

MASTER LEDspot MV

