



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL on oikea ratkaisu yleisvaloina käytettävien alasvalojen ja valaisimien päivittämiseen, koska LED-valolähde on integroitu perinteiseen loisteputkeen, jotta energiaa kuluu käyttöiän aikana puolet vähemmän kuin tavallista loisteputkea käytettäessä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
B50L70	30000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	2000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2000 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lampun virta (suurin)	420 mA
Lampun virta (min.)	290 mA
Syttymissaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 80 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s

Jännite (nim.)	53-77 V
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	60 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	400 mm
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiala säästävä tuote	Yes
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh


CorePro LED PLL

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869673966200
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC – tuote	8718696739662
Tilauskoodi	73966200
Sähkönumero	4721588

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001381502
Nettopaino (kappale)	0.160 kg



Mittapiirros

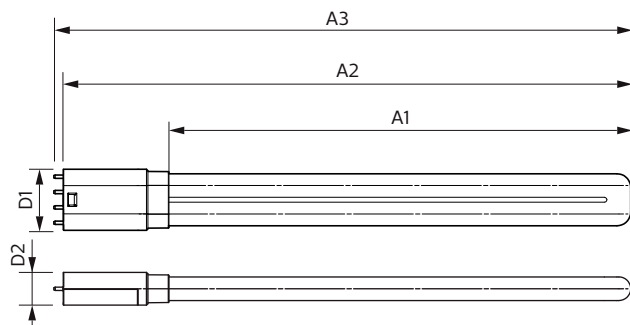

PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	43.6 mm	23.4 mm	329.5 mm	405 mm	411.6 mm

Valonjakotiedot

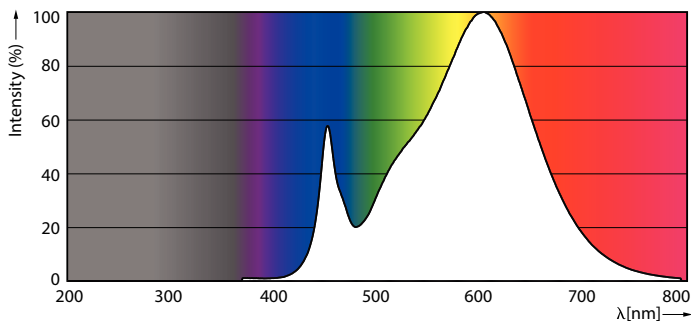

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

