



Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Ammattimainen Master Value LED on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-liitäntälaitteen avulla tai asentamalla se suoraan verkkovirtaan. Tuotteella voi valaista kohteet yhtenäisellä yleisvalaistuksella, ja lisäksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	190 °
Valovirta (nim.)	1050 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	131,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampun virta (suurin)	38 mA
Lampun virta (min.)	34 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu

Master Value LEDtube T8


Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403610

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869964681300
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W
	840 T8
EAN/UPC – tuote	8718699646813
Tilauskoodi	64681300
Paikallinen koodi	4723719
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002021202
SAP-nettopaino (kappale)	0,120 kg


Mittapiirros

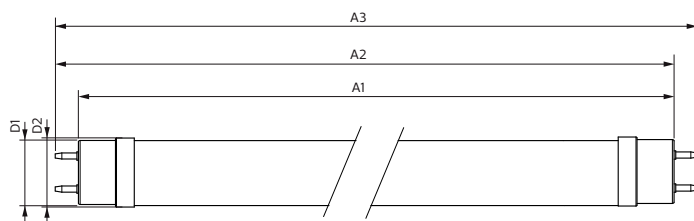


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 4000K G13

Valonjakotiedot



OSRAM PHOTONICS AG Page 1/1




LEDtube MAS SLR 8W G13 1050lm 840-GUL

LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


Master Value LEDtube T8

Valonjakotiedot

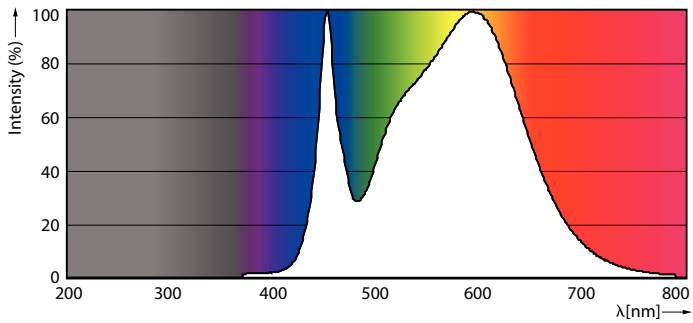


LEDtube 220-240V G13 4000k


Käyttöikä

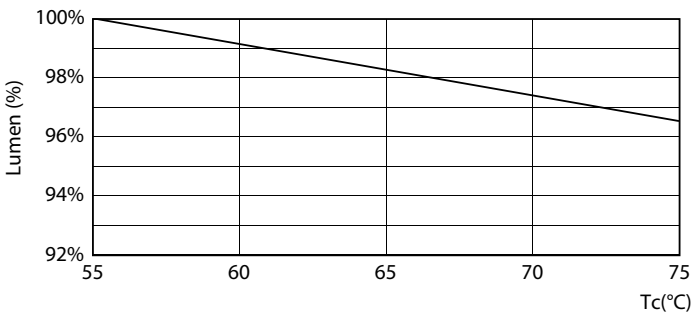


LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP

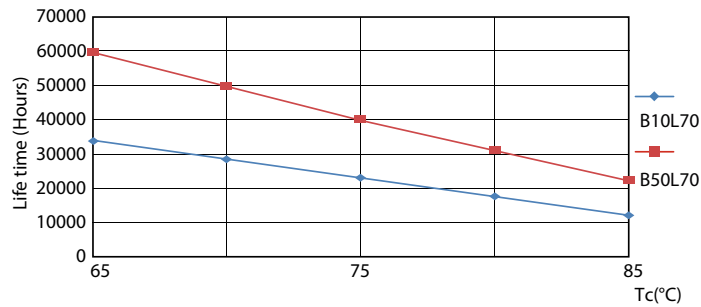

LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED

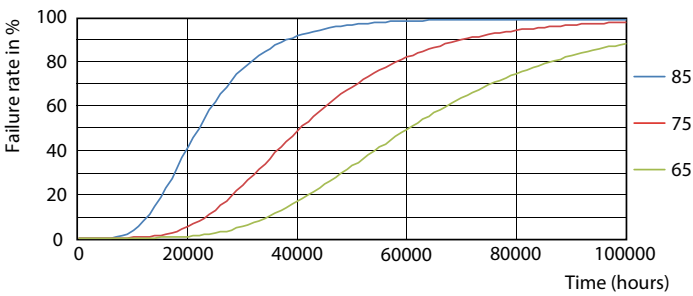


LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED

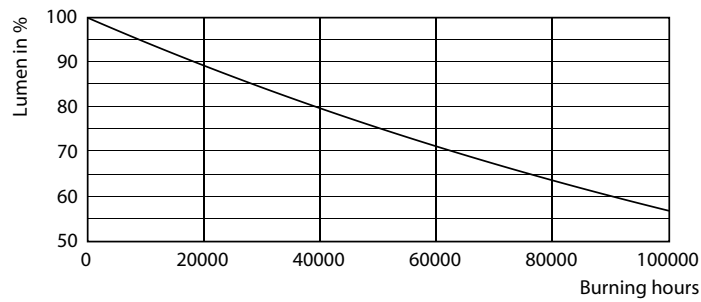

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Käyttöikä

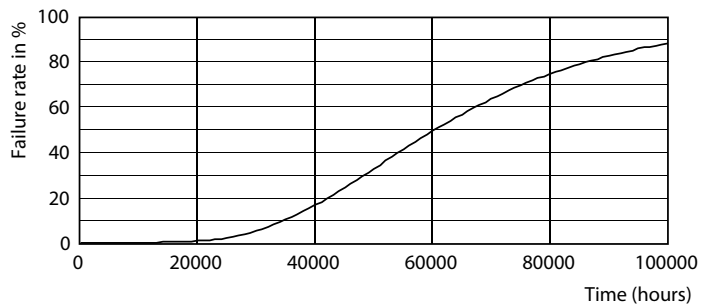

LEDtube_60K

