



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Tämä G9-lampunpitimillä varustetuille valaisimille tarkoitettu yksikantainen verkkojännitteellä toimiva ledilamppu on erinomainen vaihtoehto halogeenilampuille. Se sopii erityisen hyvin kohdevalaistukseen myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa. Lisäksi se sopii pöytälamppuihin ja hylly- ja vitriinivalaistukseen. CorePro LEDcapsule -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G9 [G9]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	8000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta (nim.)	400 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	125,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Lampun virta (nim.)	30 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.4
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	82 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	Kapseli

CorePro LEDcapsule MV


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	E
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951430395900
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Mittapiirros



DOB G9 220-240V 3.5-40W 400lm 3000K ND

Valonjakotiedot




Technical Information 11 Philips Lighting B.V. Page 11

EAN/UPC – tuote	8719514303959
Tilauskoodi	30395900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	929002495602
SAP-nettopaino (kappale)	0,012 kg


Product

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-GUL



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD

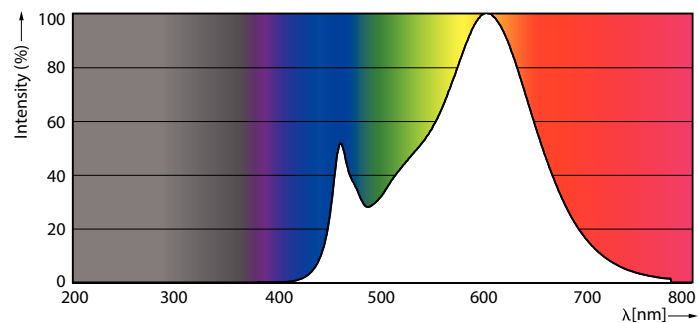

LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

CorePro LEDcapsule MV

Käyttöikä

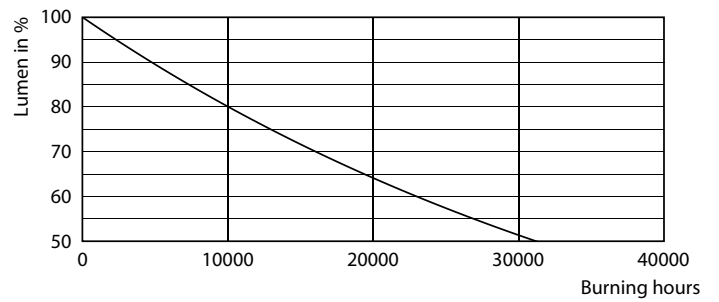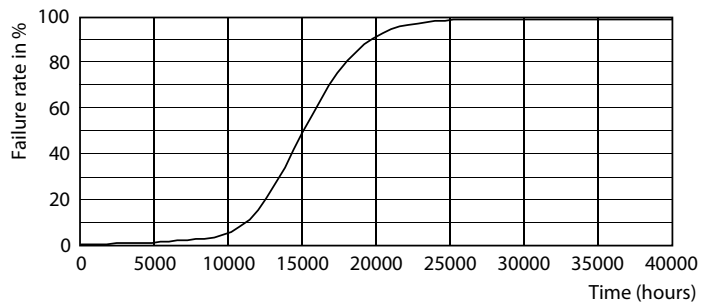

15K LED

15K LMP

