

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

P CLAS P 40 FR 5 W/2700K E14

PARATHOM CLASSIC P DIM | Himmennettävät led-lamput, perinteinen mini-pallo malli



SOVELLUSALUEET

- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Erittäin pitkä elinikä jopa 25 000 h
- Vähäinen energiankulutus
- Korkea värialaatu kapean binnauksen ansiosta
- Korvaa helposti perinteiset lamput kompaktin muotoilun ansiosta

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille lampuille
- Hyvä valon laatu; värintoistoindeksi $R_a \geq 80$; muuttumaton värialaatu
- Suuri värin yhdenmukaisuus: < 6 SDCM
- Himmennettävä (monilla yleisillä himmentimillä, katso myös www.ledvance.fi/himmennys)
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Rakenteellinen teho	5,00 W
Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	150
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Toimintataajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,80
vastaavan hehkulampun teho	40 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	470 lm
Nimellinen valovirta	470 lm
Väriämpötila	2700 K
Valovirran alenema eliniän lopus	0,70
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	2700 K
Valovirta	470 lm
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värialaatu (SDMC)	≤6 sdcm
Värintoistoindeksi Ra	≥80

Valaistustekniset tiedot

Lämpenemisaika (60 %)	< 0,50 s
Käynnistysaika	< 0,5 s

Mitat ja paino



kokonaispituus	78,0 mm
----------------	---------

Halkaisija	45,0 mm
Ulkokupu	P45
Pituus	78,0 mm

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

TC-mittauspisteen max. lämpötila	104 °C
----------------------------------	--------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Lampun nimellinen elinikä	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000
Valovirran säilyvyys eliniän lopussa	0,70

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	E14
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Sähkö- ja elektr. romudirektiivin kuvake	Kyllä
Huomautus vain tuotetasolla	Tekniset tiedot koskevat koko lamppua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista./Valmistelussa

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------


Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A+
Energiankulutus	6 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriat

Tilausnumero	LEDPCLP40D 5W/8
--------------	-----------------

Valonjako

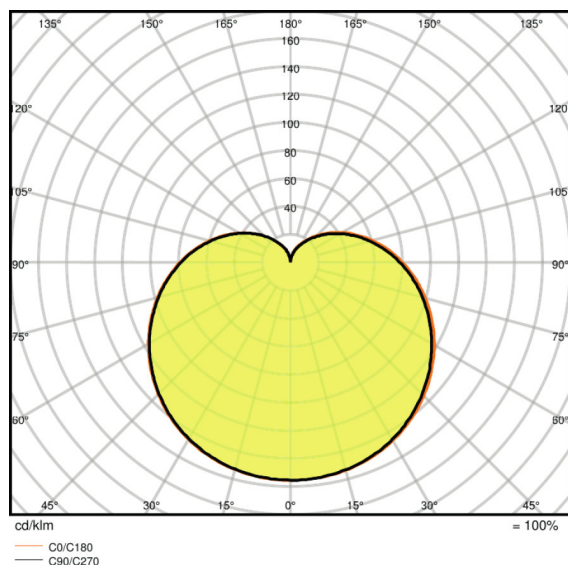

LDC typ polar

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075292352	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 46 mm x 93 mm	46,00 g	0.20 dm ³
4058075292369	Lähetyslaatikko 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	518,00 g	2.62 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso himmennysyhteensopivuus osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/himmennys

Katso lisää tuotteita ja led-lamppuja koskevia ajankohtaisia tietoja osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/led-lamput

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.