



HPL-N

HPL-N 250W/542 E40 HG 1SL

Standardielohopealamppu

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E40
Kupu	ED90 [ED 90mm]
Kuvun materiaali	Kovalasi
Kuvun pinta	Pinnoitettu
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	6000 hr
20% kuolleisuus	12000 hr
50% kuolleisuus	16000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	97 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	92 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	83 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	65 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	45 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	28 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	542 [CCT of 4200K]
Värintoistoindeksi	45 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Värilämpötila	4100 K
Valovirta EM 25°C, nim.	12700 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	51 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	90 %

Valovirran pysyvyys 5000h	85 %
LLMF EM 2000h nimellinen	88 %
LLMF EM 4000h nimellinen	86 %
LLMF EM 6000h nimellinen	84 %
LLMF EM 8000h nimellinen	82 %
LLMF EM 12000h nimellinen	78 %
LLMF EM 16000h nimellinen	75 %
LLMF EM 20000h nimellinen	72 %
Värikoordinaatti X	381 -
Värikoordinaatti Y	383 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	250 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	250.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	250.0 W
Lamppujännite	135 V
Lamppuvirta EM	2.1 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	38 mg
Energy consumption kWh/1000h	275 kWh

PHILIPS

- Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	250 (max) C
Kuvun lämpötila	350 (max) C

- Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	228 (max) mm
Kuvun halkaisija D	91 (max) mm

- Tuotetiedot



Tilaukoodi	180605 15
------------	-----------

SSTL koodi	4824422
Tuotenimike	HPL-N 250W/542 E40 HG 1SL
Tilaustuotenimike	HPL-N 250W/542 E40 HG 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkaussessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500180605
Viivakoodi pakkaussessa	8711500180612
Logistinen koodi - 12NC	928053007422
ILCOS-koodi	QE-250/41/3-H-E40
Nettopaino per kpl	0.180 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö suurpaineisille elohopealampuille tarkoitettujen liitäntälaitteiden kanssa

Mittapiirros

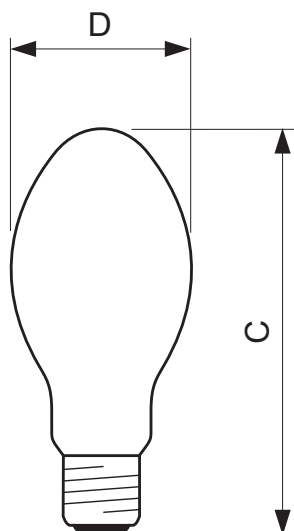


E40

HPL-N 250W/542 E40 HG 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
HPL N 250W E40 HG	226	91

Valonjakotiedot

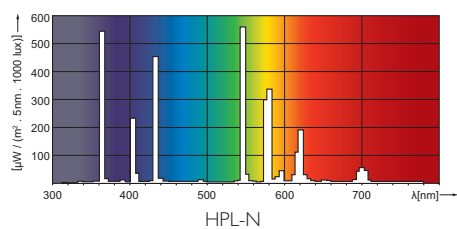

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.