



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL

Kvartsilasinen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Vaakasuora [Vaakasuora käyttöasento]
Kanta	E40
Kupu	T46 [T 46mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	p20 [Poikittainen+/-20ast tai vaaka(HOR)]
5% kuolleisuus	5000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	7500 hr
20% kuolleisuus	11000 hr
50% kuolleisuus	20000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	645 [CCT of 4500K]
Värintoistoindeksi	65 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4500 K
Lampun valovirta EM	20500 Lm
Lampun valotehokkuus EM	84 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	90 %
Valovirran pysyvyys 5000h	80 %
Valovirran pysyvyys 10000h	70 %
Valontuoton pysyvyys 20000h	60 %
Värikoordinaatti X	365 -
Värikoordinaatti Y	377 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	250 W
Lampun teho EM	245 W

Lamppujännite	128 V
Lamppuvirta EM	2.1 A
Syttymisaika	10 (max) s
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	36 mg
Energy consumption kWh/1000h	269 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	250 (max) C
Kuvun lämpötila	550 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	255 (max) mm
Kuvun halkaisija D	47 (max) mm
Valokeskiö L	155 mm
Valokaaren pituus O	29 mm

• Tuotetiedot

Tiluskoodi	179890 15
SSTL koodi	4824700
Tuotenimike	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkauksessa	12

PHILIPS

MASTER HPI-T Plus

Viivakoodi tuotteessa 8711500179890
Viivakoodi pakkauksessa 8711500182975



Logistinen koodi - 928481300098
12NC
Nettopaino per kpl 0.190 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita
- Käyttö suurpaineisille elohopealampuille tarkoitettujen liitännälaitteiden kanssa

Mittapiirros

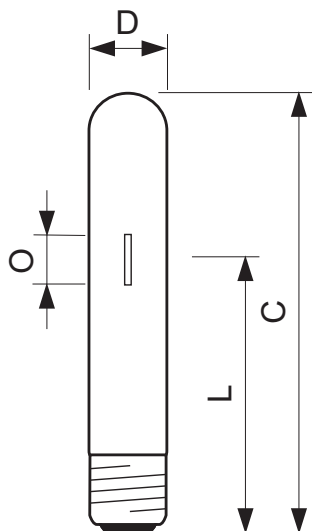


E40

MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T Plus 250W/645 E40	255	47	155	29

Valonjakotiedot

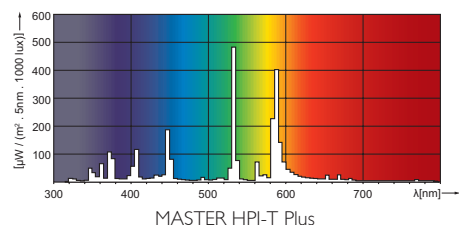



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.